





				Sayfa/Page/Seite
Genel Bilgiler <i>General Info.</i> Einführung	Tip Tanımlaması -K Serisi	<i>Unit Designations</i> <i>-K Serie</i>	Typenbezeichnung -K Serien	<u>02</u>
	Geometrik Mümkün Kombinasyonlar	<i>Geometrically Possible</i> <i>Combinations</i>	Geometrisch Mögliche Kombinationen	<u>04</u>
	Servis Faktörü	<i>Service Factors</i>	Betriebsfaktor	<u>06</u>
	Yük Sınıflandırması	<i>Load Classification</i>	Belastungsart	<u>07</u>
	Radyal Yükler	<i>Overhung Loads</i>	Querkräfte	<u>09</u>
	Radyal Yüklerin Hesabı	<i>Calculation of Overhung</i> <i>Loads</i>	Berechnung der Querkräfte	<u>10</u>
	Yağlama	<i>Lubrication</i>	Schmierung	<u>12</u>
	Montaj Şekilleri -K Serisi	<i>Mounting Positions</i> <i>-K Serie</i>	Bauformen -K Serien	<u>14</u>
	Yağ Miktarları -K Serisi	<i>Oil Quantities</i> <i>-K Serie</i>	Ölmengen Tabellen -K Serien	<u>15</u>
K Serisi Redüktörler <i>K Serie</i> <i>Gearboxes</i> K Serien Getriebe	Tip Tanımlaması	<i>Type Designations</i>	Typenbezeichnung	<u>16</u>
	Motorlu Güç ve Devir Tabloları	<i>Geared Motor</i> <i>Performances</i>	Getriebemotoren Leistung und Drehzahl Übersicht	<u>17</u>
	Motorlu Ölçü Tabloları	<i>Geared Motor</i> <i>Dimensions</i>	Getriebemotoren Maßblätter	<u>47</u>
	Motorsuz Güç ve Devir Tabloları	<i>Geared Unit</i> <i>Performances</i>	Getriebe Leistung und Drehzahlübersicht	<u>67</u>
	Motorsuz Ölçü Tabloları	<i>Geared Unit Dimensions</i>	Getriebe Maßblätter	<u>75</u>


























Tip Tanımlaması / Unit Designation / Typenbezeichnungen

KR...00	Helisel-konik redüktörler, delik mil çıkışı / Helical-Bevel Geared motors with Hollow output Shaft / Stirrad-Kegelrad Getriebemotoren Aufsteckausführung
KR...01	Helisel-konik redüktörler, mil çıkışı / Helical-Bevel Geared motors with solid output shaft / Stirrad-Kegelrad Getriebemotoren mit Wellenabtrieb.
KR...02	Helisel-konik redüktörler, mil ve flanş çıkışı / Helical-Bevel Geared motors with solid output shaft and output flange / Stirrad-Kegelrad Getriebemotoren, Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
KR...03	Helisel-konik redüktörler, delik milli ve flanş çıkışı / Helical-Bevel Geared motors with hollow output shaft and output flange / Stirrad-Kegelrad Getriebemotoren, Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
KR...04	Helisel-konik redüktörler, çift çıkış milli / Helical-Bevel Geared motors with double output shaft / Stirrad-Kegelrad Getriebemotoren mit doppelte Abtriebswelle.
KR...05	Helisel-konik redüktörler, çift çıkış milli ve çift çıkış flanşlı / Helical-Bevel Geared motors with double output shaft and double output flange / Stirrad-Kegelrad Getriebemotoren mit doppelte Abtriebswelle und doppelte Flansch.
KT...00	Helisel-konik motorsuz redüktörler, delik mil çıkışı / Helical-Bevel Gear units with hollow output shaft / Stirrad-Kegelrad Getriebe, Aufsteckausführung.
KT...01	Helisel-konik motorsuz redüktörler, mil çıkışı / Helical-Bevel Gear units with solid output shaft / Stirrad-Kegelrad Getriebe mit Wellenabtrieb.
KT...02	Helisel-konik motorsuz redüktörler, mil ve flanş çıkışı / Helical-Bevel Gear units with solid output shaft and output flange / Stirrad-Kegelrad Getriebe, Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
KT...03	Helisel-konik motorsuz redüktörler, delik mil ve flanş çıkışı / Helical-Bevel Gear units with hollow output shaft and output flange / Stirrad-Kegelrad Getriebe, Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
KT...04	Helisel-konik motorsuz redüktörler, çift çıkış milli / Helical-Bevel Gear units with double output shaft / Stirrad-Kegelrad Getriebe mit doppelte Abtriebswelle.
KT...05	Helisel-konik motorsuz redüktörler, çift çıkış milli ve çift çıkış flanşlı / Helical-Bevel Gear units with double output shaft and double output flange / Stirrad-Kegelrad Getriebe mit doppelte Abtriebswelle und doppelte Flansch.
KT...08..	Helical-Bevel Gear units with double flange and hollow output shaft / Stirrad-Kegelrad Getriebe Aufsteckausführung und doppelte Flansch.
KN...00	Helisel-konik redüktörler IEC B5/B14 motor flanşlı, delik milli çıkış / Helical-Bevel Gear units, IEC B5/B14 motor flange with hollow output shaft / Stirrad-Kegelrad Getriebe, IEC B5/B14 motor flansch Aufsteckausführung.
KN...01	Helisel-konik redüktörler IEC B5/B14 motor flanşlı, mil çıkışı / Helical-Bevel Gear units, IEC B5/B14 motor flange with solid output shaft / Stirrad-Kegelrad Getriebe, IEC B5/B14 motor flansch mit Wellenabtrieb.
KN...02	Helisel-konik redüktörler IEC B5/B14 motor flanşlı, mil ve flanş çıkışı / Helical-Bevel Gear units, IEC B5/B14 motor flange with solid output shaft and output flange / Stirrad-Kegelrad Getriebe, IEC B5/B14 motor flansch Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
KN...03	Helisel-konik redüktörler IEC B5/B14 motor flanşlı, delik mil ve flanş çıkışı / Helical-Bevel Gear units, IEC B5/B14 motor flange with hollow output shaft and output flange / Stirrad-Kegelrad Getriebe, IEC B5/B14 motor flansch Flanschausführung mit Wellenabtrieb.
KN...04	Helisel-konik redüktörler IEC B5/B14 motor flanşlı, çift çıkış milli / Helical-Bevel Gear units, IEC B5/B14 motor flange with double output shaft / Stirrad-Kegelrad Getriebe, IEC B5/B14 motor flansch mit doppelte Abtriebswelle.
KN...05	Helisel-konik redüktörler IEC B5/B14 motor flanşlı, çift çıkış milli ve çift çıkış flanşlı / Helical-Bevel Gear units, IEC B5/B14 motor flange with double output shaft and double output flange / Stirrad-Kegelrad Getriebe, IEC B5/B14 motor flansch mit doppelte Abtriebswelle und doppelte Flansch.
KN...08..	Helical-Bevel Gear units, IEC B5/B14 motor flange with double flange and hollow output shaft / Stirrad-Kegelrad Getriebe, IEC B5/B14 motor flansch, Aufsteckausführung und doppelte Flansch.



Tip Tanımlaması / Unit Designation / Typenbezeichnungen

 KR..00..	 KT..00..	 KN..00..
 KR..01..	 KT..01..	 KN..01..
 KR..02..	 KT..02..	 KN..02..
 KR..03..	 KT..03..	 KN..03..
 KR..04..	 KT..04..	 KN..04..
 KR..05..	 KT..05..	 KN..05..
 KR..08..	 KT..08..	 KN..08..



Geometrik Mümkün
Kombinasyonlar

Geometrically Possible
Combinations

Geometrisch Mögliche
Kombinationen

Motor büyüklüğüne göre geometrik olarak mümkün çevrim oranı kombinasyonları <i>Geometrically possible combinations of ratios according to motor size</i> Geometrisch mögliche Kombinationen von Übersetzungen nach Motorbaugröße							
Tip Type Typ	Kademe Stages Stufen	71	80	90	100	112	132
KR373..	3	7,41-9,56 13,82-20,97 32,21-105,87	7,41-9,56 13,82-20,97 32,21-105,87	7,41-9,56 13,82-20,97 32,21-105,87	5,44-87,62	5,44-65,71	5,44-48,86
KR374..	4	121,69-330,99	121,69-330,99	121,69-330,99			
KR375..	5	299,11-1048,04	299,11-1048,04	299,11-1048,04			
KR376..	6	816,76-3318,79	816,76-3318,79	816,76-3318,79			
KR473..	3	-	23,76-30,11 60,63-153,47	23,76-30,11 60,63-153,47	9,06-110,95	6,21-97,79	6,21-76,83
KR474..	4	160,79-472,63	160,79-472,63	160,79-472,63	160,75-207,41	160,79-181,88	-
KR475..	5	500,34-1767,90	509,34-1767,90	509,34-1767,90	509,34-1142,99	509,34-971,77	-
KR476..	6	2183,54-5226,85	2183,54-5226,85	2183,54-5226,85	2183,54-3602,83	2183,54-3379,28	-
KR573..	3	-	-	-	20,24-25,78 52,38-125,51	20,24-25,78 38,16-109,86	6,91-97,19
KR574..	4	117,96-469,74	117,96-469,74	117,96-469,74	117,96-328,56	117,96-158,64/246,42	-
KR575..	5	507,09-2202,90	507,09-2202,90	507,09-2202,90			
KR576..	6	2328,84-6512,92	2328,84-6512,92	2328,84-6512,92			
KR673..	3	-	-	-	-	80,38-128,24	9,45-14,49 21,32-32,68 44,65-128,24
KR674..	4	82,25-363,81	82,25-363,81	82,25-363,81	82,25-63,81	81,25-321,51	82,25-123,38
KR675..	5	531,08-1875,03	531,08-1875,03	531,08-1875,03	531,08-1875,03	423,90-809,27	531,08-724,08
KR676..	6	1884,33-12680,66	1884,33-12680,66	1884,33-12680,66	1884,33-5445,72	1884,33-3844,04	1884,33-2858,39
KR773..	3	-	-	-	-	-	12,89/26,52/51,13- 111,63
KR774..	4	127,11-396,00	127,11-396,00	127,11-396,00	127,11-139,00	127,11-139,00	127,11-311,14
KR775..	5	547,17-3203,12	547,17-3203,12	547,17-3203,12	436,74-2066,04	436,74-833,78	436,74-655,11
KR776..	6	1941,39-15618,73	1941,39-15618,73	1941,39-15618,73	1941,39-5610,63	1941,39-3960,44	1941,39-2944,95
KR873..	3	-	-	-	-	-	55,53-115,87
KR874..	4	415,79-635,19	415,79-635,19	415,79-635,19	125,43-635,19	125,43-635,19	125,43-491,85
KR875..	5	671,57-2738,06	671,57-2738,06	671,57-2738,06	671,57-2738,06	671,57-2419,68	671,57-1901,18
KR876..	6	3003,52-18517,28	3003,52-18517,28	3003,52-18517,28	3003,52-16282,43	3003,52-11493,48	3003,52-8546,43



**Geometrik Mümkün
Kombinasyonlar**

**Geometrically Possible
Combinations**

**Geometrisch Mögliche
Kombinationen**

Motor büyüklüğüne göre geometrik olarak mümkün çevrim oranı kombinasyonları <i>Geometrically possible combinations of ratios according to motor size</i> Geometrisch mögliche Kombinationen von Übersetzungen nach Motorbaugröße							
Tip Type Typ	Kademe Stages Stufen	160	180	200	225	250	280
KR373..	3	5,44-6,36 10,15-11,85 23,66-27,62					
KR374..	4						
KR375..	5						
KR376..	6						
KR473..	3	6,21-23,19 39,11-59,19	6,21-20,07 39,11-51,22				
KR474..	4						
KR475..	5						
KR476..	6						
KR573..	3	6,91-67,37	6,91-67,33	6,91-18,80 30,25-35,34			
KR574..	4						
KR575..	5						
KR576..	6						
KR673..	3	8,31-100,90	8,31-90,21	8,31-68,47	8,31-68,47		
KR674..	4						
KR675..	5	423,82-489,82					
KR676..	6						
KR773..	3	7,41-111,63	7,41-99,00	7,41-76,59	7,41-51,13	7,41-51,13	
KR774..	4						
KR775..	5	436,74-504,65					
KR776..	6						
KR873..	3	49,75-115,87	49,75-115,87	10,27-81,06	10,27-55,53	10,27-55,53	10,27-55,53
KR874..	4	125,43-340,94	125,43-340,94				
KR875..	5						
KR876..	6						



Servis Faktörü

Servis faktörü (f_s) redüktörün çalıştığı şartlar ile uyumlu olması için gerekli olan emniyet katsayısıdır. " $f_s = 1$ " Düzgün ve sakin yüklerde, günlük sekiz saat ve saatte yüz start çalışmayı karşılar.

Aşağıdaki etkenlere bağlıdır:

- Günlük çalışma süresi
- Yük sınıfı
- Bir saatteki start sayısı
- Redüktör tahrik tipi
- Diğer gözlemler

Bu etkenleri göz önüne aldığımızda, gerekli servis faktörünü belirlemek için:

1. Makinanın günlük çalışma süresini tespit ediniz.

2. Makinanın ne türde yükler verdiğini tespit ediniz (Sayfa 24-25).

- U - Düzgün ve sabit yükler
- M - Orta darbeli yükler
- H - Ağır darbeli yükler

Yük sınıfının daha teknik seçimi için rotora indirgenmiş toplam atalet momenti formülünden faydalanabilirsiniz (Sayfa 25).

3. Saatteki start sayısını tespit ediniz.

4. İlk üç maddeye bağlı servis faktörünü aşağıdaki tablodan seçiniz.

5. f_s Redüktörümüzün tahrik tipine bağlı olarak "k" katsayısı ile çarpılarak artırılır.

k=1 :Elektrik motoru veya hidromotor

k=1.25:İçten yanmalı çok silindirli

k=1.5 :İçten yanmalı tek silindirli

Service Factor

Service Factor (f_s) is a safety coefficient, which takes into account the different running conditions of the driven machine. " $f_s=1$ " is used for uniform loads 8 hours working per day and up to 100 starts per hour.

Service factor depends on:

- Running time
- Nature of load
- Frequency of starting
- Driver type
- Other considerations

For the right selection of the needed service factor for your machine;

1. Determine the running time of driven machine.

2. Select the nature of load of driven machine (Page 24-25).

- U - Uniform loads
- M - Moderate loads
- H - Heavy shock loads

For a better selection, the nature of load can be calculated from the formulas given (page 25).

3. Determine frequency of starting

4. After determining the above mentioned factors, the service factor can be easily selected from the table given below.

5. The selected service factor must be multiplied with the factor "k" according to the driver type;

k=1 :Electric motor or Hydrolicmotor

k=1.25:Multicylinder internal combustion engine

k=1.5 :Singlecylinder internal combustion engine

Betriebsfaktor

Der Betriebsfaktor (f_s) ist eine Sicherheitsfaktor für die Getriebe, damit es unter den Betriebsbedingungen in Sicherheit arbeitet. " $f_s = 1$ " ist für Gleichförmige Belastung, 8 Stunden pro Tag und bis zum 100 Schaltungen pro Stunde.

Betriebsfaktor ist abhängig von:

- Betriebsdauer
- Belastungsart
- Schalzhäufigkeit
- Antriebsart
- Andere Betrachtungen

Für den richtigen Betriebsfaktor Bestimmung;

1. Betriebsdauer der angetriebenen Maschine bestimmen.

2. Belastungsart der angetriebenen Maschine auswählen (Seite 24-25).

- U - Gleichförmig Belastung
- M - Ungleichförmig Belastung
- H - Stark Ungleichförmig Belast.

Für eine besseren Auswahl, die Belastungsarten können nach den angegebenen Formeln (Seite 25) berechnet und ermittelt werden.

3. Schalzhäufigkeit bestimmen.


4. Nach Bestimmung die oben angegebene Werte, die Betriebsfaktoren können von den unten angegebene Tabelle entnommen werden.

5. Die ausgewählte Betriebsfaktor muß mit den folgenden Faktor "k" multipliziert werden, abhängig von Antriebsart;

k=1 :Electromotor oder Hydromotoren

k=1.25:Mehrzyndermotor

k=1.5 :Einzyndermotor

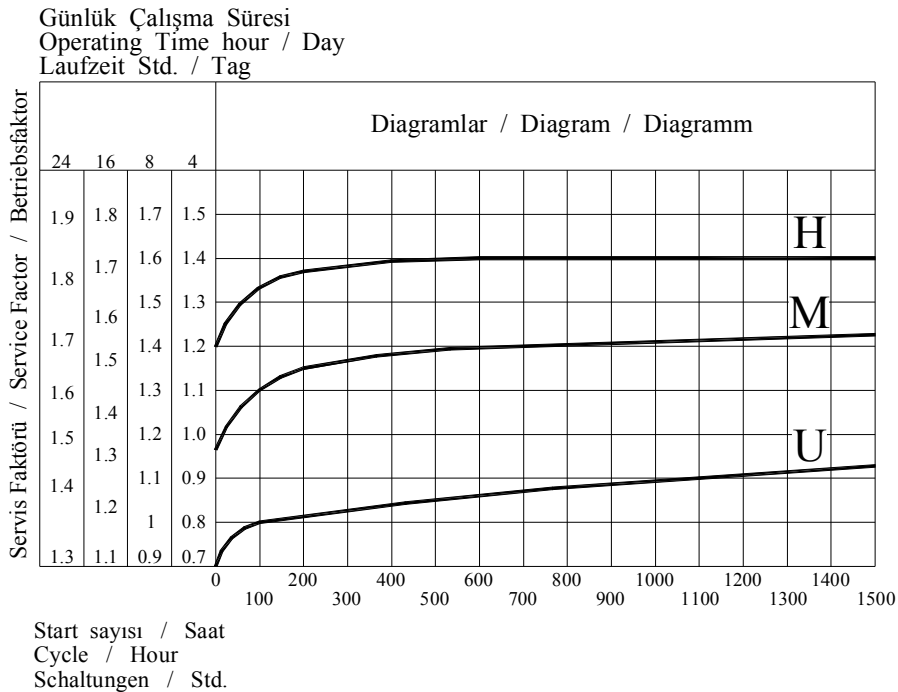



Yük Sınıflandırması

Load Classification

Belastungsart

Krenler:

- U - Kaldırma Dişlileri
- Palanga Dişlileri
- M - Bomlu Vinç Dişlileri
- Yana Döndürme Dişlileri
- H - Yürütme Dişlileri

Pompalar:

- U - Santrifuj Pompalar (ince sıvı)
- M - Santrifuj Pompalar (yarı sıvı)
- H - Basınçlı Pompalar
- Dalgıç Pompalar

Taş ve Kil İşleme Makinaları:

- H - Çekiçli Değirmenler
- Döner Fırınlr
- Dövücü Değirmenler
- Kırıcılar
- Kürel Değirmenler
- Tuğla Presi
- Tüp Değirmenler

Tekstil Makinaları:

- M - Basma ve Boyama Makinaları
- Dokuma Tezgahları
- Hallac Makinaları
- Harman Makinaları
- Taneleme (Debegat)
- Tekneleri

Yağ Sanayi:

- M - Besleme Pompaları
- Döner Delme Teçhizatları

Yiyecek Sanayi:

- M - Kutu Bıçaklar
- Kutu Kaplama
- Mayalama Tekneleri
- H - Kenar Açma

Çamaşır Yıkama Makinaları:

- M - Döner Kurutucular
- Yıkama Makinaları

Hadde Makinaları:

- M - Hız Ayarlı Silindirler
- Sabit Silindirler
- Sarma Makaraları
- Tel Çekme
- H - Çubuk Kesme Makinaları
- Döner Tablalar (büyük)
- Kabuk Sıyırma Makinaları
- Plaka Haddeleme
- Silindir Haddeleme
- Soğuk Haddeleme

Cranes:

- U - Hoist Gears
- Lifting Gears
- M - Defrocking jib Gears
- Slowing Gears
- H - Travelling Gears

Pumps:

- U - Centrifugal Pumps (light liquids)
- M - Centrifugal Pumps (semi liquid)
- H - Pressure Pumps
- Plunger Pumps

Stone and Clay Working Machines:

- H - Hammer Mills
- Rotary Kilns
- Beater Mills
- Breakers
- Ball Mills
- Brick Presses
- Tüp Mills

Textile Machines:

- M - Printing and Dyeing Machines
- Looms
- Willow
- Batchers
- Tanning Vats

Oil Industry:

- M - Pipeline Pumps
- Rotary Drilling Equipment

Food Industry:

- M - Cane Knives
- Cane Crushers
- Mach Tubs
- H - Cane Mills

Laundries:

- M - Tumblers
- Washing Machines

Metal Rolling Mills:

- M - Roller Adjustment Drives
- Roller Straightened
- Winding Machines
- Wire Drawing Benches
- H - Billet Shears
- Rotary Tables (heavy)
- Descaling Machines,
- Sheet Mills
- Manipulators
- Cold Rolling Mills

Krananlagen:

- U - Einziehwerke
- Hubwerke
- M - Schwenkwerke
- Wippwerke
- H - Fahrwerke

Pumpen:

- U - Kreiselpumpen (leichte flüssigkeit)
- M - Kreiselpumpen (nahe flüssigkeit)
- H - Prebpumpen
- Plungerpumpen

Steine und Erden Bearbeitende Maschinen:

- H - Hammermühlen
- Drehofen
- Schlagmühlen
- Brecher
- Kugelmühlen
- Ziegelpressen
- Rohrmühlen

Textilmaschinen:

- M - Drukerei
- Farbereimachines
- Aufwickler
- Webstühle
- Gerbfasser
- Reibwolfe

Erdölgewinnung:

- M - Pipeline Pumpen
- Rotative - Bohranlagen

Nahrungsmittelmachines:

- M - Rohrschneiden
- Knetmaschinen
- Maichen
- H - Rohrmühlen

Waschereimaschinen:

- M - Trommeltrockner
- Waschmaschinen

Wälzwerke:

- M - Rollenrichtmaschinen
- Walzenantriebe
- Drahtzuge
- Haspeln
- H - Blechscheren
- Rollgänge (schwer)
- Knüppelscheren
- Schöpfscheren
- Stranggubanlagen
- Kaltwälzwerke



İnşaat Makinaları:

- M** - Beton Mikserleri
- Ağır Yük Asansörleri

Kağıt Makinaları:

- H** - Islak Presler
- Kağıt Hamur Makinaları
- Kurutma Silindirleri
- Perdahlama Silindirleri

Kauçuk Makinaları:

- M** - Kalenderler
- Mikserler
H - Extruderler
- Hamur Karma
- Silindirler

Kimya Sanayi:

- M** - Agidatörler (yarı sıvı)
- Kurutma Merdaneleri
- Mikserler ve Silindirleri

Konveyörler:

- M** - Bant Ceppli Konveyörler
- Çelik Bantlı Konveyörler
- Dökme Yüklü Kayışlı Konv.
H - Yük Asansörleri
- Parça Yüklü Kayışlı Konv.

Building Machines:

- M** - Concrete Mixers
- Hoist

Paper Machines:

- H** - Wet Presses
- Pulpers
- Drying Cylinders
- Glazing Cylinders

Rubber Machinery:

- M** - Calenders
- Mixers
H - Extruders
- Pug Mills
- Rolling Mills

Chemical Ind.:

- M** - Aggidators (semi- liquid)
- Drying Drums.
- Mixers and Rolling Mills

Conveyors:

- M** - Band Pocket Conveyors
- Steel Belt Conveyors
- Belt Conveyors
H - Hoists
- Bulk Belt Conveyors

Baumaschinen:

- M** - Betonmischermaschinen
- Bauaufzüge

Papiermaschinen:

- H** - Naßpressen
- Gautschen
- Trockenzylinder
- Glattzylinder

Kunststoffmaschinen:

- M** - Kalender
- Mischer
H - Extruder
- Knetwerke
- Wälzwerke

Chemische Industrie:

- M** - Rührwerke (leichte Flüssig.)
- Trockentrommeln
- Mischer und Wälzwerke

Förderanlagen:

- M** - Gurtaschenbecherwerke
- Stahlbandförderer
- Gurtbandförderer (Schüttgut)
H - Schrägaufzüge
- Gurtbandförderer (Stückgut)

U	Üniform Yük / Uniform Load / Gleichförmig	Fi < 0,25
M	Orta Darbeli / Moderate Loads / Ungleichförmig	Fi < 3,0
H	Darbeli Yük / Heavy Shock Load / Stark Ungleichförmig	Fi < 10,0

J_{ext} : **Toplam dış atalet momenti**
All External moments of inertia
Alle externen Massenträgheitsmomente

J_{total} : **Motora indirgenmiş toplam moment**
All inertial moments corrected to motor input
Alle Massenträgheitsmomente auf den Antriebsmotor red.

J_{rotor} : **Motorun atalet momenti**
Moment of inertia of the motor
Massenträgheitsmoment des Antriebsmotor

$$J_{total} = \frac{J_{ext.}}{i^2} + J_{rot.}$$

$$F_i = \frac{J_{total}}{J_{rotor}}$$



Radyal Yükler

Çıkış miline gelebilecek radyal ve eksenel yükler yatak ömrüne göre belirlenmiş ve tablolar halinde verilmiştir. Bu tablolarda verilen F_{qgv} güvenilir radyal yükü $f_s=1$ şartı ve yükün mil ortasını yüklediği durum için verilmiştir. Darbeli yüklerin olması durumunda daha önce verilmiş olan servis faktörü tablosundaki değerler dikkate alınmalıdır. Güvenilir aksiyal yük F_{agv} verilen güvenilir radyal yükün 0,25 si kadar alınır. Verilen radyal ve eksenel yükler kuvvetin en kötü açı şartında etkidiği durum için verilmiştir. Mil ucuna gelen kuvvetin açısına göre daha yüksek radyal yükler mümkündür (Firmamıza danışınız). Bağlantı şekline göre oluşan radyal yük F_q sayfa 31 de verilen formüller yardımı ile hesaplanır.

Redüktör seçiminde ;

$$F_q \leq F_{qgv}$$

$$F_a \leq F_{agv}$$

şartı göz önünde tutulmalı.

Eğer etkiyen radyal kuvvet milin orta noktasında değil ise verilen güvenilir değer F_{qgv} aşağıda verilen formül ile düzeltilmesi gerekir.

$$F_{qdüz} = F_{qgv} \cdot \frac{t}{y + u}$$

"t", "y" Değerleri sayfa 24 'de verilmiştir. "u" Değeri sayfa 32 'de görüldüğü gibi kuvvetin uygulama noktasıdır.

Overhung Loads

The permissible overhung loads are calculated by considering working life and is listed on the tables. The given permissible overhung loads F_{qgv} are based on $f_s=1$ and are valid for forces which are applied to the midpoint of the shaft. For shock loading applications the service factor given on the table has to be taken into consideration. The permissible axial load F_{agv} is 0,25 x F_{qgv} . The listed permissible overhung loads are based on the worst loading direction. Higher overhung loads can be applied for different loading directions (Please ask if requested). The effective overhung load at the gear box shaft F_q will be determined with the given formulas on page 31.

In Selection ;

$$F_q \leq F_{qgv}$$

$$F_a \leq F_{agv}$$

these formulas must be taken into consideration.

If the load is not applied at the midpoint of the shaft; the given permissible load must be corrected with the following formulas.

$$F_{qdüz} = F_{qgv} \cdot \frac{t}{y + u}$$

The values "t","y" can be taken from the (page 32) The value "u" is the lenght of the application point as shown on the (page 24)

Querkräfte

Die in den nachfolgenden Tabellen angegebenen zulässige Radialbelastungen F_{qgv} gelten bei Kraftangriff auf Mitte Wellenende. Den Angaben liegt der Betriebsfaktor $f_s=1$ zugrunde. Bei stossartigen Belastungsfällen ist auch hier der entsprechende Betriebsfaktor zu berücksichtigen. Zulässige Axialkräfte F_{agv} können ohne weitere Nachrechnung bis zu einer Höhe von ca. 25% der zulässigen Radialbelastungen aufgenommen werden. Bei der Ermittlung der zulässige Querkräfte sind höhere werte möglich (Bitte rückfragen). Die auftretende Querkraft F_q an der Getriebewelle wird wie in den nachfolgenden Formeln (Seite 31) bestimmt.

Bei dieser Auswahl;

$$F_q \leq F_{qgv}$$


$$F_a \leq F_{agv}$$

müssen die oben agegebenen bedingungen berücksichtigt werden.

Ist der Kraftangriff nicht auf Wellenmitte, so kann die zulässige Querkraft mit Hilfe der unten angegebenen Formel auf jede beliebige Stelle umgerechnet werden.

$$F_{qdüz} = F_{qgv} \cdot \frac{t}{y + u}$$

Die Werte "t", "y" sind in den nachfolgenden Tabelle angegeben. Der wert "u" ist die Stelle des Kraftangriffes wie auf der nächsten Seite angegeben. (seite 32)



Radyal Yüklerin Hesabı

Radyal Yük $F_q(N)$ 'nin hesaplanmasında, gerekli tahrik momenti $M (Nm)$, kasnak veya dişi çapı $D(mm)$ olmak üzere aşağıdaki formüller kullanılır.

1. Elastik Kaplin

Çalışma sırasında oluşan sapmalar kaplinin güvenlik sınırları içinde ise kuvvetler ihmal edilebilir.



1

2. Düz Dişli

(20° kavrama açılı)



2

$$F_q = \frac{2100 \times M_2}{D}$$

3. Küçük Hızlarda Zincir Dişli (z<17)



3


$$F_q = \frac{2100 \times M_2}{D}$$



4

4. Trigger Kayış


$$F_q = \frac{2500 \times M_2}{D}$$



5

5. V Kayış

$$F_q = \frac{5000 \times M_2}{D}$$



6

6. Gerdirme Makaralı Kayış

$$F_q = \frac{5000 \times M_2}{D}$$

Calculation Of Overhung Loads

Radial Load $F_q(N)$ is calculated with the following equations where required moment $M(Nm)$ and hoop or gear diameter $D(mm)$ is used.

1. Elastic Coupling

If Elastic Coupling is working in its reliable working area, the overhung loads can be neglected.

2. For Spur Gear

(Pressure angle 20°)

$$F_q = \frac{2100 \times M_2}{D}$$

3. For Chain Drive

With Low Speed ($z < 17$)

$$F_q = \frac{2100 \times M_2}{D}$$

4. For Trigger Belt

$$F_q = \frac{2500 \times M_2}{D}$$

5. For V Belt

$$F_q = \frac{5000 \times M_2}{D}$$

6. Flat Belt With Spanning Pulley

$$F_q = \frac{5000 \times M_2}{D}$$

Berechnung der Querkräfte

Der fall der radial Belastung $F_q(N)$ kann mit den angegebenen gleichungen berechnet werden. Gebrauchte Antriebsmoment $M(Nm)$ und zahnrad oder riemenscheiben durchmesser $D(mm)$.

1. Elastische Kupplung

Wenn die elastische Kupplung in ihren zulässige arbeits toleranzen arbeitet können die radialen Belastung Vernachlässigt werden.

2. Geradestirnradgetriebe

(Eingrifiwinkel=20°)

$$F_q = \frac{2100 \times M_2}{D}$$

3. Kettentrieb mit niedriger Geschwindigkeit (z<17)

$$F_q = \frac{2100 \times M_2}{D}$$

4. Zahnriementrieb


$$F_q = \frac{2500 \times M_2}{D}$$

5. Keilriementrieb


$$F_q = \frac{5000 \times M_2}{D}$$

6. Gerade Reimentrieb mit Spannungstrummel

$$F_q = \frac{5000 \times M_2}{D}$$

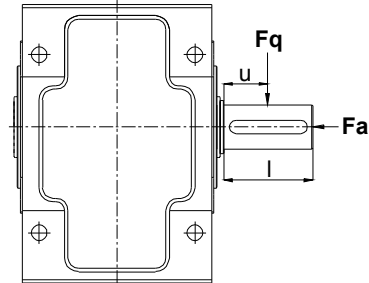

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları Radial Load correcting values Querkraft korrigierungs Zahlen						
Tip / Type / Typ	KR373	KR473	KR573	KR673	KR773	KR873
t	159	186	213	275	322	351
y	119	136	153	205	237	246
l	80	100	120	140	170	210

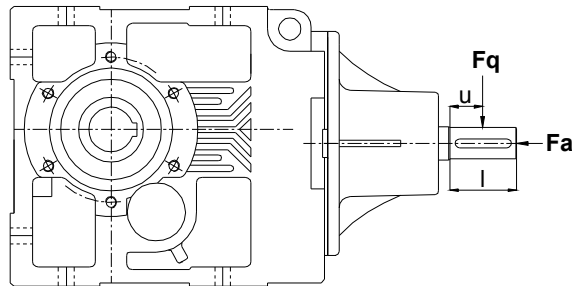

Radyal kuvvet hesabı düzeltme katsayıları Radial Load correcting values Querkraft korrigierungs Zahlen						
Tip / Type / Typ	KT373	KT473	KT573	KT673	KT773	KT873
t	126	137	158	180	207	220
y	96	102	113	130	147	165
l	60	70	90	100	120	110



Yağlama

Redüktörlerin uzun ömürlü olması ve iyi performansla çalışabilmesi için, kullanılan yağın seçimi doğru olmalı ve belirtilen zamanlarda değişimleri yapılmalıdır. Yağın seçiminde devir, çevre sıcaklığı, redüktör yağ sıcaklığı, çalışma koşulları ve yağ ömrü önem taşımaktadır. Redüktörler yağı doldurulmuş olarak sevkedilmektedir. Redüktörler uzun süre depolanacakları zaman veya çalışmaya başlanacağı zaman çalışma konumuna göre üstte kalan tapa sökülmesi ve redüktörün beraberinde verilen havalandırma tapası kullanılmalıdır. Bu redüktörün iç basıncından dolayı oluşacak yağ sızmalarını önleyecektir. Redüktörlerde standart olarak kullanılan yağlar yan sayfadaki tabloda verilmiştir. Ayaklı redüktörler B3, flanşlı redüktörler V1 pozisyonuna göre yağ ile doldurulmuştur. Bu pozisyonlar dışındaki çalışma durumlarında tablolarda verilen yağ miktarlarına göre ilave veya eksiltme yapılmalıdır. Özel çalışma koşullarında firmamıza danışmanız tavsiye edilir. Mineral yağlar her 10.000 çalışma saatinde, sentetik yağlar ise her 20.000 çalışma saatinde değiştirilmelidir. Ağır çevre koşullarında (ani ısı değişiklikleri, yüksek nemlilik v.b.) yağ değiştirme periyotlarının kısaltılması tavsiye edilir. Mineral yağlar ile sentetik yağlar birbirine kesinlikle karıştırılmamalıdır. Değiştirme işlemi bir çalışma periyodunun hemen peşinden ve yağ sıcakken yapılmalıdır. Bu şekilde bir değiştirme, redüktör içindeki partiküllerin yağa karışmış olarak bulunmasından dolayı iyi bir temizleme ve yağın rahat boşalması neticesini verecektir. Helisel dişli redüktörlerimiz ile E100-E125 sonsuz tip redüktörlerimiz ISO VG220 mineral yağ ile, E030-E080 aralığındaki sonsuz redüktörlerimiz ISO VG220 sentetik yağ ile doldurulmaktadır. Sonsuz vidalı mineral yağlı redüktörlerde ilk 600 çalışma saatinden sonra yağın değiştirilmesi tavsiye edilir. Yağ cinsleri ve çalışma pozisyonlarına göre yağ miktarları takip eden sayfalarda verilmiştir.

Lubrication

To work in perfect condition and to have long life for the gear box the lubricant must be chosen correctly and must be changed in time. In selection of oil it is important to consider speed, ambient temperature, gear box oil temperature, working conditions and the life required from the lubricant. All units are filled with lubricant before shipping. Before the gearbox is stored for a long time or before starting up, the top plug (according to the working position) must be removed and the extra given vent plug must be replaced. This prevents excessive pressure which causes oil leakages. The lubricant in the standard line is given for standard fillings on the table below. The foot mounting type gear boxes are filled with oil for mounting position B3 where the flange mounted gear boxes are filled for mounting position V1. For other mounting positions please refer to the table given on the next pages. For special working conditions please contact us. The mineral lubricant should be changed after every 10.000 service hours and the synthetic lubricant should be changed after every 20.000 working hours. If the operation conditions are very heavy (e.g. high temperature differences, high humidity) shorter intervals between changes are recommended. Mineral and synthetic oils must not be mixed up. By changing the lubricant complete cleaning is advised. The oil change should be done after a working period. Because oil is hot in this condition and impurities are mixed with it the changing of oil will be done in best result and the oil will drain easily. Helical gear boxes and E100-E125 worm gear boxes are filled with mineral oil ISO VG220, worm gear boxes from E30 up to E80 are filled with synthetic oil ISO VG220. For mineral oil lubricated worm gear boxes, the first oil change is advised after 600 working hours. Oil quantities according to mounting positions are given on the following pages.

Schmierung

Um einen Langen Lebensdauer zu gewährleisten muß der Schmierstoff richtig ausgewählt werden. Für die richtige Öl auswahl müssen Drehzahl, Umgebungstemperature, Belastungsart und Lebensdauer des Öles berücksichtigt werden. Die mitgelieferte Entlüftungsschraube ist vor Inbetriebnahme oder längeren Lagern gegen die Einfüllschraube auszutauschen, um einen Überdruck im Getriebe und damit eine Undichtigkeit des Getriebes zu vermeiden. Getriebe und Getriebemotoren sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Öl befüllt. Ohne besondere Bestellangaben werden die Getriebe grundsätzlich mit der auf der folgenden seite in der grau unterlegten spalten angegebenen Schmierstoffen befüllt. Die Fuß befestigung Getrieben sind befüllt für Bauform B3 und die flansch befestigung Getrieben sind befüllt für Bauform V1. Für andere Bauformen sind die in der nechsten seiten agegebenen Füllmengen zu beachten. Ein Schmierstoff wechsel sollte alle 10.000 Betriebsstunden durchgeführt werden. Für synthetische Produkte verdoppeln sich diese Fristen. Bei extremen Betriebsbedingungen, z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, aggressiver Umgebung und hohe Temperaturschwankungen sind kürzere Schmierstoffintervalle vorteilhaft. Es ist empfehlenswert, den Schmierstoffwechsel mit gründlichen Reinigung des Getriebes zu verbinden. Synthetische und mineralische Schmierstoffe dürfen nicht miteinander gemischt werden. Das Ablassen des Öles, sol Unmittelbar nach dem stil setzen erfolgen, solange das Öl noch warm ist. In dieser zustand ist der Öl mit dem smutz partickeln wermicht so das eine entfernung des alt öles eine gute reinigung garantiert. Alle Stirnradgetrieben und Schneckengetrieben E100 und E125 sind befüllt mit mineral Öl, Schneckengetrieben von E030 bis E080 sind befüllt mit Synthetisch Öl. Für mineral Öl geschmierte Schneckengetrieben Öl Wechsel nach 600 Betriebsstunden ist empfohlen. Ölmengen und Öltypen der verschiedenen Bauformen sind auf der folgenden seiten angegeben.

Genel Bilgiler

General Information

Einführung



Yağ Cinsi Lubricant Art des Schmierstoffes	Kullanım Sıcaklığı Usage Temperature Gebrauchstemperatur	ISO Viskozite Sınıfı ISO Viscosity Class Viskozitäts Klasse ISO							
Mineral Yağlar Mineral Oil Mineralöl	0 ... +100	ISO VG 680	Degol BG 680	Energol GR-XP680	Spartan EP 680		Mobilgear 636	Omala 680	Alpha SP 680
	0 ... +100	ISO VG 460	Degol BG 460	Energol GR-XP460	Spartan EP 460	GEM 1 680	Mobilgear 634	Omala 460	Alpha SP 460
	0 ... +100	ISO VG 320	Degol BG 320	Energol GR-XP320	Spartan EP 320	GEM 1 460	Mobilgear 632	Omala 320	Alpha SP 320
	-5 ... +100	ISO VG 220	Degol BG 220	Energol GR-XP220	Spartan EP 220	GEM 1 220	Mobilgear 630	Omala 220	Alpha SP 220
	-5...+100	ISO VG 150	Degol BG 150	Energol GR-XP150	Spartan EP 150	GEM 1 150	Mobilgear 629	Omala 150	Alpha SP 150
	-5...+100	ISO VG 100	Degol BG100	Energol GR-XP100	Spartan EP 100	GEM 1 100	Mobilgear 627	Omala 100	Alpha SP 100
Sentetik Yağlar Synthetic Oil Synthetisch Öl	-20 ... +140	ISO VG 680	Degol GS 680	Energol SG-XP680		Syntheso D 680 EP	Gylgoyle HE 680		
	-20 ... +140	ISO VG 460	Degol GS 460	Energol SG-XP460	Glycolube 460	Syntheso D 460 EP	Gylgoyle HE 460	Tivela SD	Alphasyn PG 460
	-25 ... +140	ISO VG 320	Degol GS 320	Energol SG-XP320	Glycolube 320	Syntheso D 320 EP	Gylgoyle HE 320		Alphasyn PG 320
	-25 ... +140	ISO VG 220	Degol GS 220	Energol SG-XP220		Syntheso D 220 EP	Gylgole HE 220	Tivela WB	Alphasyn PG 220
	-30 ... +140	ISO VG 150	Degol GS 150	Energol SG-XP 150		Syntheso D 150 EP			Alphasyn PG 150
	-30 ... +140	ISO VG 100		Energol SG-XP 100		Syntheso D 150 EP			
Mineral Gresler / Mineral Grease / Mineral Fett	-20 ... +120		Aralup HL 3	Energol LS 3	Beacon 3	Centoplex 2	Mobilux 2	Alvania R3	Spheerol APT 3
Sentetik Gresler / Synthetic Grease / Synthetisch gres	-30 ... +100					ISOFLEX Topas L152	Mobiltemp SHC 100	Cassida RLS 00	



Montaj Şekilleri

Mounting Positions

Bauformen

KR373-KR873

KR374-KR874

KR375-KR875 / KR376-KR876

B3			
B6			
B7			
B8			
V5			
V6			

Semboller :
Symbols :
Symbole :

■ : Yağ boşaltma
■ : Drain plug
■ : Ölablab

▽ : Yağ doldurma
▽ : Vent plug
▽ : Entlüftung

▼ : Yağ seviyesi
▼ : Oil level
▼ : Ölstand




✱ : Özel istek üzerine
✱ : Only upon request
✱ : Sonderausführung











Yağ Miktarları (lt.)

Oil Quantities. (lt)

Ölmengen Tabellen (lt.)

Tip Type Typ						
	B3	V6	B8	V5	B6	B7
KR373..	1,3	1,5	1,3	3,9	1,3	1,3
KR473..	5,5	5,5	5,5	7,15	5,5	5,5
KR573..	6,0	6,0	6,0	10,6	6,0	6,0
KR673..	13,5	13,5	13,5	21,5	13,5	13,5
KR773..	20	20	20	36	20	20
KR873..	35	35	35	56	35	35


Tip Type Typ						
	B3	V6	B8	V5	B6	B7
KR374..	1,3 / 0,7	1,5 / 0,7	1,3 / 0,7	3,9 / 0,7	1,3 / 0,7	1,3 / 0,7
KR474..	5,5 / 1,5	5,5 / 1,5	5,5 / 1,5	7,15 / 1,5	5,5 / 1,5	5,5 / 1,5
KR574..	6,0 / 1,5	6,0 / 1,5	6,0 / 1,5	10,6 / 1,5	6,0 / 1,5	6,0 / 1,5
KR674..	13 / 4,0	13,5 / 4,0	13,5 / 4,0	21,5 / 4,0	13,5 / 4,0	13,5 / 4,0
KR774..	20 / 4,0	20 / 4,0	20 / 4,0	36 / 4,0	20 / 4,0	20 / 4,0
KR874..	35 / 4,0	35 / 4,0	35 / 4,0	56 / 4,0	35 / 4,0	35 / 4,0

Tip Type Typ						
	B3	V6	B8	V5	B6	B7
KR345-376..	1,3 / 0,85	1,5 / 0,85	1,3 / 0,85	3,9 / 0,85	1,3 / 0,85	1,3 / 0,85
KR475-476..	5,5 / 1,4	5,5 / 1,4	5,5 / 1,4	7,15 / 1,4	5,5 / 1,4	5,5 / 1,4
KR575-576..	6,0 / 1,95	6,0 / 1,9	6,0 / 1,95	10,6 / 1,9	6,0 / 1,95	6,0 / 1,95
KR675-676..	13 / 3,32	13,5 / 3,1	13,5 / 3,32	21,5 / 3,1	13,5 / 3,32	13,5 / 3,32
KR775-776..	20 / 3,1	20 / 3,1	20 / 3,1	36 / 3,1	20 / 3,1	20 / 3,1
KR875-876..	35 / 3,1	35 / 3,1	35 / 3,1	56 / 3,1	35 / 3,1	35 / 3,1

K Serisi Tip Tanımlaması

K Serie Unit Designations

K Serien Typenbezeichnung



3,0kW - 29rpm - 48,86 - KR373 . 00 . 100L/4b - L02

Güç (kW) Power (kW) Leistung (kW)	Çıkış Devri(d/d) Output Speed(rpm) Abtriebsdrehzahl(upm)	Redüksiyon (i) Ratio (i) Übersetzung (i)	Tipi Type Typ	Özellik Specification Eigenschaften	Motor Büyüklüğü Motor Size Motor Baugröße	Fren Brake Bremsen
						L - 220 V Fanlı With fan Mit Kühlung P - 24 V Fanlı With fan Mit Kühlung S - 220 V Fansız Without fan Ohne Kühlung Z - 24 V Fansız Without fan Ohne Kühlung
						01 - 10 Nm 02 - 25 Nm 04 - 40 Nm 05 - 50 Nm 10 - 100 Nm 20 - 200 Nm 30 - 300 Nm 40 - 400 Nm

KR-Motorlu / With Motor / Mit Motor
KT-Motorsuz / With input shaft / Mit Antriebswelle
KV-Motorlu ve B5-B14 Flanşlı / With Motor and IEC Flange / Mit Motor und IEC Flansch
KN-Motor bağlanmamış / Without Motor / Ohne Motor

- 00 - Delik millî / Standart hollow shaft mounting / Stand. Ausführung mit Aufsteckenwelle
01 - Mil çıkışlı / With output shaft / Mit Abtriebswelle
02 - Flanşlı mil çıkışlı / With flange and output shaft / Mit Flansch und Abtriebswelle
03 - Flanşlı delik millî / With flange and hollow shaft / Mit Flansch und Aufsteckenwelle
04 - Çift çıkış millî / With double output shaft / Mit doppelte Abtriebswelle
05 - Çift flanşlı çift çıkış millî / With double flansch and double output shaft / Mit doppelte Flansch und doppelte Abtriebswelle
06 - Çift flanşlı delik millî / Double flange hollow output shaft / Doppelte Flange und Aufsteckenwelle
- X0 - ÖZEL Delik millî / Special gearbox Standart hollow shaft mounting / Sonder Getriebe stand. Ausführung mit Aufsteckenwelle
X1 - ÖZEL Mil çıkışlı / Special gearbox with output shaft / Sonder Getriebe mit Abtriebswelle
X2 - ÖZEL Flanşlı mil çıkışlı / Special gearbox with flange and output shaft / Sonder Getriebe mit Flansch und Abtriebswelle
X3 - ÖZEL Flanşlı delik millî / Special gearbox with flange and hollow shaft / Sonder Getriebe mit Flansch und Aufsteckenwelle
X4 - ÖZEL Çift çıkış millî / Special gearbox with double output shaft / Sonder Getriebe mit doppelte Abtriebswelle
X5 - ÖZEL Çift flanşlı çift çıkış millî / Special gearbox with flansch and double output shaft / Sonder Getriebe mit Flansch und doppelte Abtriebswelle
X6 - ÖZEL Çift flanşlı delik millî / Special Double flange hollow output shaft / Sonder Getriebe mit Doppelte Flange und Aufsteckenwelle

Örnek / Example / Beispiel

0,75-24-58,09-KR373.01-B08


0.75 kW (1500 d/d) i=58,09 80 tip B14 flanşlı motor takılımsız mil çıkışlı KR373 tipi redüktör. / 0.75 kW (1500 rpm) geared motor with 80 type B14 flange and output shaft, gearbox type: KR373 / 0.75 kW (1500 upm) Getriebe motor mit 80 typ B14 Flansch und Antriebswelle, Getriebe typ KR373

10,15-KN373.01-B08


KN373 i=10,15 80 tip B14 flanşlı motor takılabilen motorsuz mil çıkışlı redüktör. / KN373 i=10,15 geared unit with 80 type B14 flange and output shaft / KN373 i=10,15 Getriebe mit 80 typ B14 Flansch und Abtriebswelle

10,15-KT373.01


KT373 i=10,15 motorsuz mil çıkışlı redüktör. / KT373 i=10,15 geared unit with input shaft and output shaft / KT373 i=10,15 Getriebe mit Antriebswelle und Abtriebswelle



Güç ve Devir Tabloları

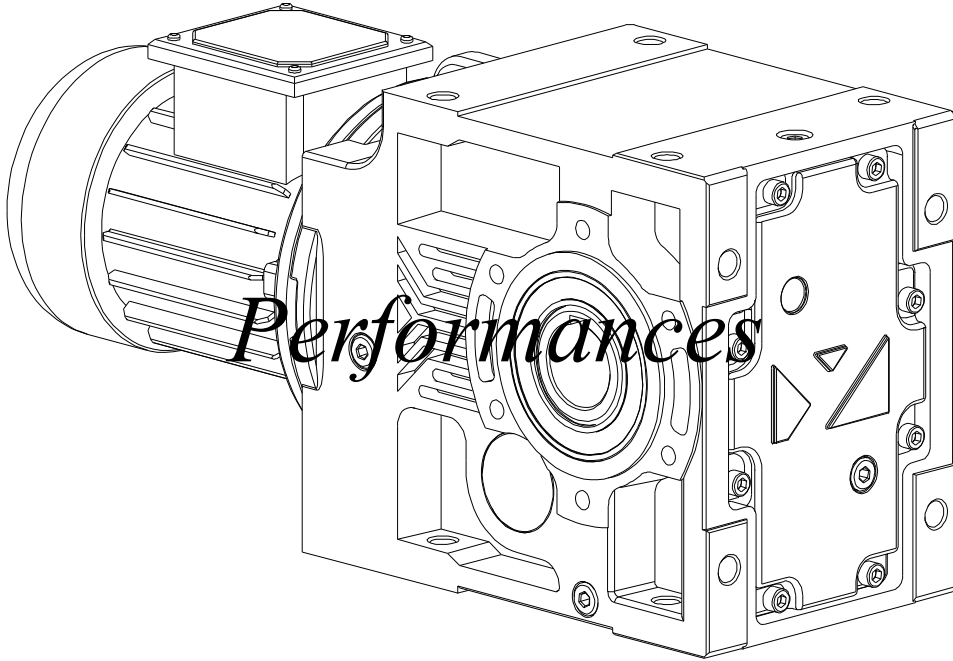


Leistung und Drehzahlübersicht

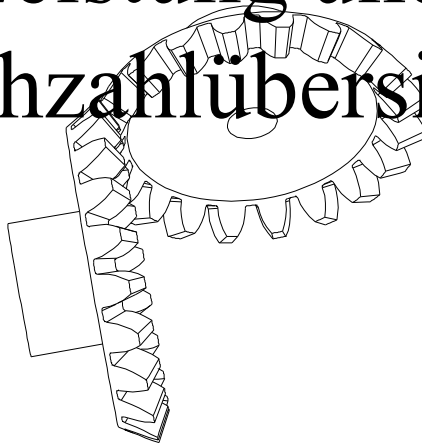

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
0,12 0,18	0,21	4116	6512,92	-	0,7	KR576-63/4a	0,4	153	56-58	KR001
	0,25	3482	5504,53	14440	0,8					
	0,35	2522	3986,91	26011	1,1					
	0,40	2243	3543,62	28293	1,2					
	0,51	1747	2755,47	31567	1,5					
	0,60	1478	2328,84	33064	1,8					
	0,64	1425	2202,90	33395	1,9	KR575-63/4a	0,4	151	56-58	KR002
	0,75	1206	1861,83	34504	2,2					
	1,0	873	1348,52	36003	3,1					
	0,49	1825	2873,07	12361	0,8	KR476-63/4a	0,4	105	56-58	KR003
	0,53	1696	2663,91	13984	0,9					
	0,56	1588	2495,47	15168	1,0					
	0,64	1392	2183,54	17023	1,1					
	0,79	1144	1767,90	18938	1,4					
	0,95	957	1476,60	20218	1,6	KR475-63/4a	0,4	104	56-58	KR004
	1,0	904	1395,04	20536	1,7					
	1,1	791	1218,61	21178	2,0					
	1,2	743	1142,99	21460	2,1					
	1,4	632	971,77	22031	2,5					
	1,6	587	901,03	22248	2,6					
	1,7	550	844,06	22424	2,8					
	0,86	1031	1626,86	5675	0,8	KR376-63/4a	0,4	59	56-58	KR005
	1,0	912	1436,55	8392	0,9					
	1,0	852	1341,83	9390	1,0					
	1,2	721	1134,11	11211	1,1					
	1,3	679	1048,04	11707	1,2	KR375-63/4a	0,4	58	56-58	KR006
	1,5	601	926,53	12524	1,4					
	1,8	506	779,31	13437	1,6					
	2,1	430	662,55	14074	1,9					
	2,5	369	567,69	14521	2,2					
	2,7	334	513,74	14775	2,5					
	3,1	295	453,65	15042	2,8					
	3,3	276	423,74	15169	3,0					
0,18 0,25	0,08	17960	11493,48	-	0,8	KR876-71/6a	0,6	549	57-59	KR007
	0,09	15901	10160,90	-	0,9					
	0,11	13401	8546,43	41766	1,1					
	0,12	11414	7265,99	58166	1,3					
	0,14	9796	6225,64	67913	1,5					
	0,16	8875	5634,06	72561	1,7					
	0,18	7755	4918,05	77721	1,9					
	0,21	6846	4338,42	81511	2,2					
	0,23	6094	3859,60	84406	2,5					
	0,26	5462	3457,39	86698	2,7					
	0,30	4741	3003,52	89162	3,2					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
0,18 0,25	0,40	3551	3543,62	13107	0,8	KR576-63/4b	0,6	151	56-58	KR008
	0,51	2766	2755,47	23781	1,0					
	0,60	2340	2328,84	27550	1,2					
	0,64	2256	2202,90	28166	1,2	KR575-63/4b	0,6	150	56-58	KR009
	0,75	1909	1861,83	30568	1,4					
	1,0	1383	1348,52	33639	2,0					
	1,2	1230	1198,58	34370	2,2					
	1,5	959	932,00	35640	2,8					
	1,8	812	787,70	36261	3,3					
	0,79	1812	1767,90	12579	0,9	KR475-63/4b	0,6	98	56-58	KR010
	0,95	1515	1476,60	15905	1,0					
	1,0	1432	1395,04	16679	1,1					
	1,1	1253	1218,61	18164	1,2					
	1,2	1176	1142,99	18723	1,3					
	1,4	1000	971,77	19945	1,5					
	1,6	929	901,03	20385	1,7					
	1,7	870	844,06	20734	1,8					
	1,9	777	472,63	21251	2,0	KR474-71/6a	0,6	90	52-54	KR011
	2,1	695	422,88	21709	2,2					
	2,4	611	371,35	22131	2,5					
	3,0	500	472,63	22652	3,1	KR474-63/4b	0,6	86	52-54	KR012
	3,3	447	422,88	22884	3,5					
	1,3	1075	1048,04	4174	0,8	KR375-63/4b	0,6	59	56-58	KR013
	1,5	951	926,53	7603	0,9					
	1,8	801	779,31	10167	1,0					
	2,1	681	662,55	11681	1,2					
	2,5	584	567,69	12692	1,4					
	2,7	544	330,99	13096	1,5	KR374-71/6a	0,6	55	52-54	KR014
	3,2	465	283,08	13786	1,8					
	3,6	409	248,24	14234	2,0					
	4,2	350	330,99	14658	2,3	KR374-63/4b	0,6	52	52-54	KR015
	4,9	299	283,08	15027	2,7					
	5,6	263	248,24	15263	3,1					
0,25 0,34	0,11	18642	13106,60	-	0,8	KR876-71/4a	0,9	557	57-59	KR016
	0,12	16374	11493,48	-	0,9					
	0,14	14496	10160,90	28374	1,0					
	0,16	12217	8546,43	52298	1,2					
	0,19	10406	7265,99	64421	1,4					
	0,22	8931	6225,64	72356	1,7					
	0,25	8091	5634,06	16200	1,9					
	0,28	7069	4918,05	80908	2,1					
	0,32	6241	4338,42	84008	2,4					
	0,36	5556	3859,60	86514	2,7					
	0,40	4980	3457,39	88507	3,0					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
0,25 0,34	0,20	10178	7156,22	56683	0,8	KR776-71/4a	0,9	465	57-59	KR017
	0,22	9079	6380,72	63141	0,9					
	0,25	7996	5610,63	68580	1,0					
	0,31	6444	4516,30	75164	1,2					
	0,35	5660	3960,44	77954	1,4					
	0,40	5012	3501,26	80176	1,6					
	0,44	4690	3203,12	81262	1,7	KR775-71/4a	0,9	463	57-59	KR018
	0,49	4155	2838,16	82861	1,9					
	0,55	3720	2539,01	84242	2,2					
	0,68	3035	2066,04	85962	2,6					
	0,78	2620	1786,65	87003	3,1					
	0,36	5475	3844,04	20571	0,8	KR676-71/4a	0,9	305	57-59	KR019
	0,41	4847	3398,35	28377	0,9					
	0,49	4085	2858,39	35104	1,1					
	0,58	3480	2430,14	39308	1,2					
	0,67	2987	2082,19	39308	1,4					
	0,75	2746	1875,03	43528	1,6	KR675-71/4a	0,9	303	57-59	KR020
	0,88	2335	1597,25	45560	1,8					
	1,0	2010	1373,07	47025	2,1					
	1,2	1746	1191,60	48129	2,5					
	1,3	1527	1041,68	48987	2,8					
	1,5	1343	915,75	49617	3,2					
	0,64	3200	2202,90	18777	0,8	KR575-71/4a	0,9	180	56-58	KR021
	0,75	2707	1861,83	24348	1,0					
	1,0	1961	1348,52	30200	1,4					
	1,2	1744	1198,58	31595	1,5					
	1,5	1360	932,00	33708	2,0					
	1,8	1151	787,70	34766	2,3					
	1,9	1096	469,74	35025	2,5	KR574-71/6b	0,8	175	52-54	KR022
	2,3	927	397,01	35779	2,9					
	1,0	2030	1395,04	9022	0,8	KR475-71/4a	0,9	120	56-58	KR023
	1,1	1776	1218,61	13027	0,9					
	1,2	1667	1142,99	14319	0,9					
	1,4	1418	971,77	16796	1,1					
	1,6	1318	901,03	17636	1,2					
	1,7	1234	844,06	18302	1,3					
	1,9	1103	472,63	19267	1,4					
	2,1	986	422,88	20035	1,6	KR474-71/6b	0,8	115	52-54	KR024
	2,4	867	371,35	20754	1,8					
	3,0	709	472,63	21639	2,2	KR474-71/4a	0,9	112	52-54	KR025
	3,3	634	422,88	22020	2,4					
	3,8	557	371,35	22389	2,8					
	4,5	466	310,16	22801	3,3					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
0,25 0,34	2,1	966	662,55	7285	0,8	KR375-71/4a	0,9	70	56-58	KR026
	2,5	828	567,69	9759	1,0					
	2,7	772	330,99	10546	1,1	KR374-71/6b	0,8	66	52-54	KR027
	3,2	660	283,08	11925	1,2					
	3,6	579	248,24	12763	1,4					
	4,2	496	330,99	13513	1,7	KR374-71/4a	0,9	65	52-54	KR028
	4,9	424	283,08	14123	1,9					
	5,6	372	248,24	14516	2,2					
	6,3	344	142,38	14721	2,4	KR373-71/6b	0,8	57	48-50	KR029
	7,4	295	121,84	15059	2,8					
	8,5	256	105,87	15307	3,2					
0,37 0,50	0,16	18641	8546,43	-	0,8	KR876-71/4b	1,2	585	57-59	KR030
	0,19	15877	7265,99	-	0,9					
	0,22	13627	6225,64	39496	1,1					
	0,25	12345	5634,06	51295	1,2					
	0,28	10786	4918,05	62179	1,4					
	0,32	9523	4338,42	69324	1,6					
	0,36	8477	3859,60	74545	1,8					
	0,40	7598	3457,39	78398	2,0					
	0,47	6595	3003,52	82500	2,3					
	0,51	6126	2738,06	84291	2,4	KR875-71/4b	1,2	583	57-59	KR031
	0,58	5422	2419,68	86839	2,8					
	0,65	4853	2164,98	88797	3,1					
	0,31	9832	4516,30	58841	0,8	KR776-71/4b	1,2	460	57-59	KR032
	0,35	8636	3960,44	65461	0,9					
	0,40	7646	3501,26	70169	1,0					
	0,44	7155	3203,12	72304	1,1	KR775-71/4b	1,2	458	57-59	KR033
	0,49	6340	2838,16	75564	1,3					
	0,55	5675	2539,01	77992	1,4					
	0,68	4631	2066,04	81445	1,7					
	0,78	3997	1786,65	83372	2,0					
	0,90	3465	1547,01	84829	2,3					
	1,0	3033	1353,02	85968	2,6					
	1,2	2676	1192,77	86866	3,0					
	0,58	5309	2430,14	22924	0,8	KR676-71/4b	1,2	299	57-59	KR034
	0,67	4557	2082,19	31208	0,9					
	0,75	4190	1875,03	34287	1,0	KR675-71/4b	1,2	297	57-59	KR035
	0,88	3563	1597,25	38773	1,2					
	1,0	3066	1373,07	41789	1,4					
	1,2	2663	1191,60	43956	1,6					
	1,3	2330	1041,68	45585	1,8					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
0,37 0,50	1,5	2050	915,75	46852	2,1	KR675-71/4b	1,2	297	57-59	KR035
	1,7	1815	809,27	47847	2,4					
	1,9	1624	724,08	48612	2,6					
	2,2	1429	635,86	49359	3,0					
	1,0	2992	1348,52	21468	0,9	KR575-71/4b	1,2	220	56-58	KR036
	1,2	2661	1198,58	24779	1,0					
	1,5	2076	932,00	29464	1,3					
	1,8	1756	787,70	31522	1,5					
	1,9	1672	469,74	32020	1,6	KR574-80/6a	1,2	167	52-54	KR037
	2,3	1415	397,01	33429	1,9					
	2,7	1174	328,56	34608	2,3					
	3,0	1075	469,74	35122	2,5	KR574-71/4b	1,2	163	52-54	KR038
	3,5	910	397,01	35855	3,0					
	1,9	1682	472,63	14147	0,9	KR474-80/6a	1,2	106	52-54	KR039
	2,1	1505	422,88	16004	1,0					
	2,4	1323	371,35	17584	1,2					
	3,0	1081	472,63	19400	1,4	KR474-71/4b	1,2	103	52-54	KR040
	3,3	967	422,88	20160	1,6					
	3,8	850	371,35	20833	1,8					
	4,5	711	310,16	21624	2,2					
	4,8	672	293,03	21828	2,3					
	5,9	603	153,47	22180	2,6	KR473-80/6a	1,2	94	48-50	KR041
	6,6	534	135,98	22506	2,9					
	8,1	434	110,65	22951	3,6					
	3,2	1007	283,08	6356	0,8	KR374-80/6a	1,2	67	52-54	KR042
	3,6	884	248,24	8885	0,9					
	4,2	757	330,99	10759	1,1	KR374-71/4b	1,2	65	52-54	KR043
	4,9	647	283,08	12063	1,3					
	5,6	568	248,24	12847	1,4					
	6,4	503	219,46	13472	1,6					
	7,4	450	121,84	13926	1,8	KR373-80/6a	1,2	57	48-50	KR044
	8,5	391	105,87	14386	2,1					
	10	338	142,38	14764	2,4	KR373-71/4b	1,2	55	48-50	KR045
	11	289	121,84	15094	2,8					
	13	251	105,87	15336	3,3					
0,55 0,75	0,25	18351	5634,06	-	0,8	KR876-80/4a	1,6	585	57-59	KR046
	0,28	16034	4918,05	33555	0,9					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
0,55 0,75	0,32	14155	4338,42	33555	1,1	KR876-80/4a	1,6	585	57-59	KR046
	0,36	12601	3859,60	49192	1,2					
	0,40	11294	3457,39	58960	1,3					
	0,47	9804	3003,52	67874	1,5					
	0,51	9106	2738,06	71530	1,6	KR875-80/4a	1,6	583	57-59	KR047
	0,58	8060	2419,68	76369	1,9					
	0,65	7213	2164,98	80008	2,1					
	0,74	6345	1901,18	83460	2,4					
	0,88	5312	1587,92	87225	2,8					
	1,0	4642	1386,11	89488	3,2					
	0,44	10636	3203,12	53630	0,8	KR775-80/4a	1,6	456	57-59	KR048
	0,49	9424	2838,16	61236	0,8					
	0,55	8436	2539,01	66465	0,9					
	0,68	6884	2066,04	73426	1,2					
	0,78	5942	1786,65	77040	1,3					
	0,90	5150	1547,01	79780	1,6					
	1,0	4508	1353,02	81822	1,8					
	1,2	3978	1192,77	83405	2,0					
	1,3	3531	1058,16	84649	2,3					
	1,5	3150	943,49	85664	2,5					
	1,7	2789	833,78	86586	2,9					
	1,9	2496	746,01	87303	3,2					
	0,88	5297	1597,25	23201	0,8	KR675-80/4a	1,6	296	57-59	KR049
	1,0	4558	1373,07	31160	0,9					
	1,2	3959	1191,60	36054	1,1					
	1,3	3464	1041,68	39431	1,2					
	1,5	3047	915,75	41917	1,4					
	1,7	2697	809,27	43796	1,6					
	1,9	2414	724,08	45187	1,8					
	2,2	2124	635,86	46479	2,0					
	2,5	1939	363,81	47326	2,2	KR674-80/6b	1,6	265	53-55	KR050
	2,8	1717	321,51	48234	2,5					
	3,3	1461	273,88	49234	2,9					
	3,8	1257	235,44	49981	3,4					
	1,5	3085	932,00	20299	0,9	KR575-80/4a	1,6	173	56-58	KR051
	1,8	2611	787,70	25237	1,0					
	1,9	2485	469,74	26331	1,1	KR574-80/6b	1,6	163	52-54	KR052
	2,3	2103	397,01	29272	1,3					
	2,7	1745	328,56	31590	1,5					
	3,0	1598	469,74	32444	1,7	KR574-80/4a	1,6	165	52-54	KR053
	3,5	1352	397,01	33749	2,0					
	4,3	1122	328,56	34904	2,4					
	5,0	960	281,00	35637	2,8					
	5,7	843	246,42	36136	3,2					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
0,55 0,75	2,4	1966	371,35	10228	0,8	KR474-80/6b	1,6	102	52-54	KR054
	3,0	1608	472,63	14962	1,0	KR474-80/4a	1,6	99	52-54	KR055
	3,3	1438	422,88	16629	1,1					
	3,8	1264	371,35	18085	1,2					
	4,5	1057	310,16	19557	1,5					
	4,8	999	293,03	19953	1,6					
	5,9	896	153,47	20605	1,7	KR473-80/6b	1,6	91	48-50	KR056
	6,6	794	135,98	21190	2,0					
	8,1	646	110,65	21967	2,4					
	9,1	576	153,47	22306	2,7	KR473-80/4a	1,6	90	48-50	KR057
	10	510	135,98	22613	3,0					
	13	415	110,65	23006	3,7					
	4,9	962	283,08	7374	0,9	KR374-80/4a	1,6	65	52-54	KR058
	5,6	845	248,24	9506	1,0					
	6,4	748	219,46	10882	1,1					
	7,4	668	121,84	11836	1,2	KR373-80/6b	1,6	56	48-50	KR059
	8,5	581	105,87	12756	1,4					
	10	481	87,62	16830	1,7					
	11	430	121,84	14060	1,9	KR373-80/4a	1,6	54	48-50	KR060
	13	373	105,87	14509	2,2					
	16	309	87,62	14962	2,7					
	19	264	74,93	15254	3,1					
0,75 1,0	0,32	19302	4338,42	-	0,8	KR876-80/4b	2,1	585	57-59	KR061
	0,36	17183	3859,60	-	0,9					
	0,40	15402	3457,39	3136	1,0					
	0,47	13368	3003,52	42205	1,1					
	0,51	12417	2738,06	50930	1,2	KR875-80/4b	2,1	583	57-59	KR062
	0,58	10991	2419,68	60914	1,4					
	0,65	9836	2164,98	67694	1,5					
	0,74	8653	1901,18	73634	1,7					
	0,88	7244	1587,92	79883	2,1					
	1,0	6331	1386,11	83516	2,4					
	1,1	5590	1222,75	86246	2,7					
	1,3	4977	1087,80	88373	3,0					
	1,4	4617	635,19	89571	3,2	KR874-80/4b	2,1	641	53-55	KR063
	0,68	9387	2066,04	61441	0,9	KR775-80/4b	2,1	455	57-59	KR064
	0,78	8103	1786,65	68078	1,0					
	0,90	7023	1547,01	72854	1,1					
	0,67	9563	1353,02	60431	0,8					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
0,75 1,0	1,2	5424	1192,77	78863	1,5	KR775-80/4b	2,1	455	57-59	KR064
	1,3	4815	1058,16	80867	1,7					
	1,5	4296	943,49	82399	1,9					
	1,7	3803	833,78	83912	2,1					
	1,9	3404	746,01	84993	2,4					
	2,1	2995	655,11	86066	2,7					
	2,3	2889	396,00	86335	2,8	KR774-90S/6	2,2	428	53-55	KR065
	2,5	2585	354,32	87087	3,1					
	2,9	2274	311,14	87829	3,5					
	1,2	5399	1191,60	21724	0,8	KR675-80/4b	2,1	296	57-59	KR066
	1,3	4723	1041,68	29599	0,9					
	1,5	4155	915,75	34566	1,0					
	1,7	3678	809,27	38014	1,2					
	1,9	3292	724,08	40469	1,3					
	2,2	2896	635,86	42732	1,5					
	2,5	2644	363,81	44052	1,6	KR674-90S/6	2,2	268	53-55	KR067
	2,8	2341	321,51	45510	1,8					
	3,3	1992	273,88	47088	2,2					
	3,8	1700	363,81	48311	2,5	KR674-80/4b	2,1	264	53-55	KR068
	4,4	1505	321,51	49066	2,9					
	5,1	1280	273,88	49898	3,4					
	1,9	3389	469,74	16092	0,8	KR574-90S/6	2,2	166	52-54	KR069
	2,3	2868	397,01	22742	0,9					
	2,7	2380	328,56	27201	1,1					
	3,0	2179	469,74	28734	1,2	KR574-80/4b	2,1	162	52-54	KR070
	3,5	1844	397,01	30985	1,5					
	4,3	1530	328,56	32820	1,8					
	5,0	1309	281,00	33963	2,1					
	5,7	1150	246,42	34771	2,3					
	5,9	1109	237,97	34963	2,4					
	6,6	987	211,51	35518	2,7					
	7,2	999	125,51	35465	2,7	KR573-90S/6	2,2	146	48-50	KR071
	8,2	874	109,86	36006	3,1					
	3,3	1961	422,88	10320	0,8	KR474-80/4b	2,1	103	52-54	KR072
	3,8	1724	371,35	13662	0,9					
	4,5	1442	310,16	16596	1,1					
	4,8	1362	293,03	17286	1,1					
	5,9	1221	153,47	18423	1,3	KR473-90S/6	2,2	93	48-50	KR073
	6,6	1082	135,98	19420	1,4					
	8,1	881	110,65	20694	1,8					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
0,75 1,0	9,1	785	153,47	21230	2,0	KR473-80/4b	2,1	89	48-50	KR074
	10	696	135,98	21709	2,2					
	13	566	110,65	22352	2,7					
	14	500	97,79	22658	3,1					
	6,4	1019	219,46	5982	0,8	KR374-80/4b	2,1	65	52-54	KR075
	8,5	792	105,87	10281	1,0					
	10	655	87,62	16200	1,3	KR373-90S/6	2,2	58	48-50	KR076
	11	586	121,84	12698	1,4					
	13	509	105,87	13408	1,6	KR373-80/4b	2,1	54	48-50	KR077
	16	421	87,62	14123	1,9					
	19	360	74,93	14604	2,3					
	21	316	65,71	14914	2,6					
	24	279	58,09	15157	2,9					
	0,51	18212	2738,06	-	0,8	KR875-90S/4	2,7	588	57-59	KR078
1,1 1,5	0,58	16120	2419,68	-	0,9					
	0,65	14427	2164,98	29758	1,0					
	0,74	12691	1901,18	48575	1,2					
	0,88	10625	1587,92	63146	1,4					
	1,0	9285	1386,11	70553	1,6					
	1,1	8198	1222,75	75838	1,8					
	1,3	7300	1087,80	79657	2,1					
	1,4	6772	635,19	81801	2,2	KR874-90L/6	3,0	640	53-55	KR079
	1,6	5939	555,98	84983	2,5					
	1,8	5263	491,85	87397	2,9					
	2,2	4353	635,19	90426	3,4	KR874-90S/4	2,7	638	53-55	KR080
	0,90	10301	1547,01	55886	0,8					
	1,0	9017	1353,02	63476	0,9	KR775-90S/4	2,7	458	57-59	KR081
	1,2	7955	1192,77	68774	1,0					
	1,3	7062	1058,16	72694	1,1					
	1,5	6301	943,49	75712	1,3					
	1,7	5578	833,78	78334	1,4					
	1,9	4992	746,01	80298	1,6					
	2,1	4392	655,11	82072	1,8					
	2,3	4237	396,00	82591	1,9	KR774-90L/6	3,0	431	53-55	KR082
	2,5	3792	354,32	84018	2,1					
	2,9	3336	311,14	85175	2,4					
	3,2	2988	278,35	86084	2,7					
	3,5	2724	396,00	86748	2,9	KR774-90S/4	2,7	428	53-55	KR083
	4,0	2438	354,32	87443	3,3					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
1,1 1,5	1,7	5395	809,27	21737	0,8	KR675-90S/4	2,7	297	57-59	KR084
	1,9	4828	724,08	28546	0,9					
	2,2	4248	635,86	33828	1,0					
	2,5	3879	363,81	36628	1,1	KR674-90L/6	3,0	288	53-55	KR085
	2,8	3433	321,51	39612	1,3					
	3,3	2921	273,88	42556	1,5					
	3,8	2493	363,81	44803	1,7	KR674-90S/4	2,7	285	53-55	KR086
	4,4	2207	321,51	46131	1,9					
	5,1	1878	273,88	47572	2,3					
	5,9	1617	235,44	48631	2,7					
	6,9	1405	204,32	49442	3,1					
	3,0	3195	469,74	18875	0,8	KR574-90S/4	2,7	162	52-54	KR087
	3,5	2704	397,01	24373	1,0					
	4,3	2244	328,56	28255	1,2					
	5,0	1920	281,00	30449	1,4					
	5,7	1687	246,42	31935	1,6					
	5,9	1627	237,97	32279	1,7					
	6,6	1447	211,51	33260	1,9					
	8	1239	180,90	34343	2,2					
	9	1088	158,64	35051	2,5					
	10,0	964	140,24	35616	2,8					
	11,9	813	117,96	36265	3,3					
	5,9	1791	153,47	12852	0,9	KR473-90L/6	3,0	94	48-50	KR088
	6,6	1587	135,98	15173	1,0					
	8,1	1292	110,65	17878	1,2					
	9,1	1152	153,47	18920	1,3	KR473-90S/4	2,7	91	48-50	KR089
	10	1020	135,98	19802	1,5					
	13	830	110,65	20977	1,9					
	14	734	97,79	21509	2,1					
	16	657	87,49	21909	2,4					
	18	577	76,83	22303	2,7					
	22	482	64,17	22743	3,2					
	8,5	1162	105,87	-	0,7	KR373-90L/6	3,0	54	48-50	KR090
	10	961	87,62	7390	0,9					
	12	822	74,93	9847	1,0					
	13	747	105,87	10890	1,1	KR373-90S/4	2,7	51	48-50	KR091
	16	618	87,62	12353	1,3					
	19	529	74,93	13238	1,6					
	21	463	65,71	13792	1,8					
	24	410	58,09	14213	2,0					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
1,1 1,5	29 34 39	345 293 251	48,86 41,54 35,59	14716 15068 15337	2,4 2,8 3,3	KR373-90S/4	2,7	51	48-50	KR091
1,5 2,0	0,65 0,74 0,88 1,0 1,1 1,3	19673 17306 14488 12661 11180 9954	2164,98 1901,18 1587,92 1386,11 1222,75 1087,80	- - 102349 109112 113894 117595	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5	KR875-90L/4	3,6	583	57-59	KR092
	1,4 1,6 1,8	9234 8098 7176	635,19 555,98 491,85	119638 122676 124984	1,6 1,9 2,1	KR874-100L/6	3,7	646	53-55	KR093
	2,2 2,5 2,8	5936 5206 4613	635,19 555,98 491,85	127880 129481 130719	2,5 2,9 3,3	KR874-90L/4	3,6	640	53-55	KR094
	1,3 1,5 1,7 1,9 2,1	9630 8592 7606 6808 5989	1058,16 943,49 833,78 746,01 655,11	60043 65687 70358 73734 76867	0,8 0,9 1,1 1,2 1,3	KR775-90L/4	3,6	455	57-59	KR095
	2,3 2,5 2,9 3,2	5778 5171 4549 4074	396,00 354,32 311,14 278,35	77630 79713 81698 83125	1,4 1,5 1,8 2,0	KR774-100L/6	3,7	426	53-55	KR096
	3,5 4,0 4,5 5,0 5,8	3714 3324 2924 2619 2262	396,00 354,32 311,14 278,35 240,71	84247 85206 86245 87005 87858	2,2 2,4 2,7 3,1 3,5	KR774-90L/4	3,6	421	53-55	KR097
	2,5 2,8 3,3	5289 4682 3983	363,81 321,51 273,88	23285 29995 35881	0,8 0,9 1,1	KR674-100L/6	3,7	267	53-55	KR098
	3,8 4,4 5,1 5,9 6,9 7,8 8,9	3400 3010 2561 2205 1916 1677 1476	363,81 321,51 273,88 235,44 204,32 178,62 157,02	39809 42065 44443 46143 47412 48394 49176	1,3 1,4 1,7 2,0 2,2 2,6 2,9	KR674-90L/4	3,6	261	53-55	KR099
	4,3 5,0	3059 2618	328,56 281,00	20632 25169	0,9 1,0	KR574-90L/4	3,6	160	56-58	KR100

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
1,5 2,0	5,7	2300	246,42	27826	1,2	KR574-90L/4	3,6	160	56-58	KR100
	5,9	2218	237,97	28442	1,2					
	6,6	1974	211,51	30121	1,4					
	7,2	1998	125,51	29970	1,4	KR573-100L/6	3,7	148	48-50	KR101
	8,2	1749	109,86	31568	1,5					
	9,3	1547	97,19	32726	1,7					
	11	1307	82,14	34003	2,1					
	13	1072	67,37	35135	2,5					
	15	947	59,49	35696	2,9					
	17	842	52,88	36148	3,2					
	8,1	1761	110,65	13222	0,9	KR473-100L/6	3,7	96	48-50	KR102
	9,1	1570	153,47	15312	1,0					
	10	1391	135,98	17024	1,1	KR473-90L/4	3,6	90	48-50	KR103
	13	1132	110,65	19056	1,4					
	14	1001	97,79	19928	1,5					
	16	895	87,49	20568	1,7					
	18	786	76,83	21224	2,0					
	22	657	64,17	21909	2,4					
	23	620	60,63	22090	2,5					
	13	1018	105,87	6052	0,8	KR373-90L/4	3,6	56	48-50	KR104
	16	843	87,62	9542	1,0					
	19	721	74,93	11216	1,1					
	21	632	65,71	12211	1,3					
	24	559	58,09	12942	1,5					
	29	470	48,86	13739	1,7					
	34	400	41,54	14314	2,1					
	39	342	35,59	14732	2,4					
	43	310	32,21	14956	2,6					
	51	266	27,62	15245	3,1					
2,2 3,0	1,0	18570	1386,11	83393	0,8	KR875-100L/4a	5,3	590	57-59	KR105
	1,1	16397	1222,75	94231	0,9					
	1,3	14600	1087,80	101818	1,0					
	1,4	13088	974,44	107505	1,1					
	1,6	11877	555,98	111651	1,3	KR874-112M/6	5,3	652	53-55	KR106
	1,8	10525	491,85	115908	1,4					
	2,2	8707	635,19	121077	1,7	KR874-100L/4a	5,3	643	53-55	KR107
	2,5	7635	555,98	123851	2,0					
	2,8	6766	491,85	125970	2,2					
	3,4	5731	415,69	128334	2,6					
	4,1	4706	340,94	130528	3,2					
	1,9	9985	746,01	57912	0,8	KR775-100L/4a	5,3	462	57-59	KR108
	2,1	8785	655,11	64700	0,9					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
2,2 3,0	2,3	8474	396,00	66279	0,9	KR774-112M/6	5,3	430	53-55	KR109
	2,5	7584	354,32	70455	1,1					
	2,9	6672	311,14	74276	1,2					
	3,2	5975	278,35	76920	1,3					
	3,5	5447	396,00	78783	1,5	KR774-100L/4a	5,3	432	53-55	KR110
	4,0	4875	354,32	80674	1,6					
	4,5	4289	311,14	82418	1,9					
	5,0	3841	278,35	83871	2,1					
	5,8	3318	240,71	85223	2,4					
	6,7	2877	208,42	86363	2,8					
	7,7	2520	182,29	87245	3,2					
	3,8	4987	363,81	26893	0,9	KR674-100L/4a	5,3	268	53-55	KR111
	4,4	4414	321,51	32452	1,0					
	5,1	3756	273,88	37487	1,1					
	5,9	3234	235,44	40778	1,3					
	6,9	2810	204,32	43158	1,5					
	7,0	2994	128,24	42196	1,4	KR673-112M/6	5,3	252	49-51	KR112
	8,9	2356	100,90	45465	1,8					
	10	2106	90,21	46605	2,0					
	11	1876	80,38	47591	2,3					
	5,7	3373	246,42	16364	0,8	KR574-100L/4a	5,3	165	52-54	KR113
	5,9	3254	237,97	18083	0,8					
	6,6	2895	211,51	22461	0,9					
	7,7	2478	180,90	26394	1,1					
	8,2	2565	109,86	25648	1,1	KR573-112M/6	5,3	151	48-50	KR114
	9,3	2269	97,19	28065	1,2					
	11	1884	125,51	30734	1,4	KR573-100L/4a	5,3	146	48-50	KR115
	13	1649	109,86	32155	1,6					
	14	1458	97,19	33202	1,9					
	17	1233	82,14	34333	2,2					
	21	1011	67,37	35411	2,7					
	24	893	59,49	35927	3,0					
	13	1661	110,65	14403	0,9	KR473-100L/4a	5,3	93	48-50	KR116
	14	1467	97,79	16352	1,1					
	16	1313	87,49	17664	1,2					
	18	1153	76,83	18909	1,3					
	22	963	64,17	20161	1,6					
	23	910	60,63	20482	1,7					
	24	888	59,19	20610	1,7					
	27	769	51,22	21320	2,0					
	31	670	44,64	21841	2,3					
	36	587	39,11	22252	2,6					
	46	452	30,11	22843	3,4					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
2,2 3,0	19	1057	74,93	4815	0,8	KR373-100L/4a	5,3	59	48-50	KR117
	21	927	65,71	8060	0,9					
	24	819	58,09	9908	1,0					
	29	689	48,86	11589	1,2					
	34	586	41,54	12697	1,4					
	39	502	35,59	13469	1,6					
	43	454	32,21	13865	1,8					
	51	390	27,62	14389	2,1					
	59	334	23,66	14793	2,5					
	67	296	20,97	15050	2,8					
	79	251	17,82	15313	3,3					
3,0 4,0	1,4	17848	974,44	87180	0,8	KR875-100L/4b	6,8	584	57-59	KR118
	1,7	15497	846,52	98145	1,0					
	1,8	14352	491,85	102792	1,0	KR874-132S/6	7,4	662	53-55	KR119
	2,2	11873	635,19	111665	1,3					
	2,5	10412	555,98	116248	1,4	KR874-100L/4b	6,8	647	53-55	KR120
	2,8	9226	491,85	119661	1,6					
	3,4	7815	415,69	123399	1,9					
	4,1	6417	340,94	126787	2,3					
	4,6	5676	301,09	128455	2,6					
	5,2	5053	267,61	129802	3,0					
	2,9	9098	311,14	63040	0,9	KR774-132S/6	7,4	440	53-55	KR121
	3,2	8148	278,35	67864	1,0					
	3,5	7428	396,00	71137	1,1	KR774-100L/4b	6,8	425	53-55	KR122
	4,0	6648	354,32	74368	1,2					
	4,5	5849	311,14	77376	1,4					
	5,0	5238	278,35	79489	1,5					
	5,8	4524	240,71	81774	1,8					
	6,7	3924	208,42	83529	2,0					
	7,7	3437	182,29	84905	2,3					
	8,1	3554	111,63	84587	2,3	KR773-132S/6	7,4	426	49-51	KR123
	9,1	3152	99,00	84204	2,5					
	10	2819	88,57	81900	2,8					
	12	2438	76,59	78935	3,3					
	5,1	5121	273,88	25313	0,8	KR674-100L/4b	6,8	273	53-55	KR124
	5,9	4409	235,44	32475	1,0					
	6,9	3832	204,32	36957	1,1					
	7,0	4082	128,24	35127	1,1	KR673-132S/6	7,4	270	49-51	KR125
	8,9	3212	100,90	40945	1,3					
	10	2872	90,21	42864	1,5					
	11	2559	80,38	44482	1,7					
	13	2180	68,47	46275	2,0					
	15	1874	58,86	47602	2,3					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
3,0 4,0	18	1626	51,08	48604	2,6	KR673-132S/6	7,4	270	49-51	KR125
	20	1421	44,65	49386	3,0					
	7,7	3379	180,90	16269	0,8	KR574-100L/4b	6,8	163	52-54	KR126
	9,3	3094	97,19	20178	0,9	KR574-132S/6	7,4	177	52-54	KR127
	11	2568	125,51	25614	1,1	KR573-100L/4b	6,8	152	48-50	KR128
	13	2248	109,86	28220	1,2					
	14	1989	97,19	30026	1,4					
	17	1681	82,14	31968	1,6					
	21	1379	67,37	33615	2,0					
	24	1217	59,49	34405	2,2					
	26	1082	52,88	35088	2,5					
	29	994	97,19	35439	2,7	KR573-100L/2	6,4	154	48-50	KR129
	34	840	82,14	36139	3,2					
	14	2001	97,79	9562	0,8	KR473-100L/4b	6,8	95	48-50	KR130
	16	1790	87,49	12874	0,9					
	18	1572	76,83	15335	1,0					
	22	1313	64,17	17662	1,2					
	23	1241	60,63	18264	1,2					
	24	1211	59,19	18487	1,3					
	27	1048	51,22	19622	1,5					
	31	914	44,64	20460	1,7					
	36	800	39,11	21145	1,9					
	46	616	30,11	22110	2,5					
	56	515	25,15	22601	3,0					
	29	940	48,86	7811	0,9	KR373-100L/4b	6,8	58	48-50	KR131
	34	799	41,54	10186	1,0					
	39	685	35,59	11642	1,2					
	43	620	32,21	12336	1,3					
	51	531	27,62	13213	1,5					
	59	455	23,66	13859	1,8					
	67	403	20,97	14262	2,0					
	79	343	17,82	14712	2,4					
	92	294	15,27	15065	2,8					
	101	266	13,82	15227	3,1					
4,0 5,5	1,9	18184	744,28	85475	0,8	KR875-112M/4	8,6	588	57-59	KR132
	2,1	16421	671,57	94090	0,9					
	2,5	13882	555,98	104593	1,1	KR874-112M/4	8,6	655	53-55	KR133
	2,8	12302	491,85	110233	1,2					
	3,4	10421	415,69	116222	1,4					
	4,1	8556	340,94	121481	1,8					
	4,6	7568	301,09	124023	2,0					
	5,2	6737	267,61	126034	2,2					
	6,0	5891	233,60	127979	2,5					
	6,8	5204	206,07	129480	2,9					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
4,0 5,5	7,8	4623	115,87	130742	3,2	KR873-132M/6a	9,4	540	49-51	KR134
	3,5	9904	396,00	58405	0,8	KR774-112M/4	8,6	432	53-55	KR135
	4,0	8864	354,32	64285	0,9					
	4,5	7798	311,14	69492	1,0					
	5,0	6984	278,35	73015	1,1					
	5,8	6032	240,71	76711	1,3					
	6,7	5232	208,42	79511	1,5					
	7,7	4582	182,29	81595	1,7					
	8,1	4738	111,63	81109	1,7	KR773-132M/6a	9,4	418	49-51	KR136
	9,1	4202	99,00	82077	1,9					
	10	3759	88,57	79997	2,1					
	12	3251	76,59	77289	2,5					
	14	2815	66,32	74626	2,8					
	16	2462	58,00	72176	3,2					
	7,0	5443	128,24	21044	0,8	KR674-132M/6a	9,4	272	53-55	KR137
	8,9	4283	100,90	33538	1,0					
	10	3829	90,21	36980	1,1					
	11	3499	128,24	39184	1,2	KR673-112M/4	8,6	251	49-51	KR138
	14	2753	100,90	43492	1,6					
	16	2461	90,21	44959	1,7					
	17	2193	80,38	46214	2,0					
	20	1868	68,47	47625	2,3					
	24	1606	58,86	48683	2,7					
	27	1394	51,08	49489	3,1					
	13	2998	109,86	21400	0,9	KR573-112M/4	8,6	152	48-50	KR139
	14	2652	97,19	24863	1,0					
	17	2241	82,14	28272	1,2					
	21	1838	67,37	31020	1,5					
	24	1623	59,49	32299	1,7					
	26	1443	52,88	33284	1,9					
	31	1220	44,73	34391	2,2					
	37	1041	38,16	35275	2,6					
	42	919	67,37	35618	2,9	KR573-112M/2	8,6	155	48-50	KR140
	47	812	59,49	33573	3,3					
	22	1751	64,17	13324	0,9	KR473-112M/4	8,6	94	48-50	KR141
	23	1654	60,63	14471	0,9					
	24	1615	59,19	14891	1,0					
	27	1398	51,22	16971	1,1					
	31	1218	44,64	18436	1,3					
	36	1067	39,11	19496	1,5					
	46	822	30,11	21026	1,9					
	56	686	25,15	21758	2,3					
	59	648	23,76	21955	2,4					
	60	633	23,19	22030	2,4					
	70	548	20,07	22428	2,8					
	80	477	17,49	22648	3,2					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
4,0 5,5	34	1065	41,54	4516	0,8	KR373-112M/4	8,6	58	48-50	KR142
	39	913	35,59	8319	0,9					
	43	826	32,21	9820	1,0					
	51	708	27,62	11366	1,2					
	59	607	23,66	12463	1,4					
	67	538	20,97	13155	1,5					
	79	457	17,82	13841	1,8					
	92	392	15,27	14374	2,1					
	101	354	13,82	14635	2,3					
	118	304	11,85	14994	2,7					
	138	260	10,15	14810	3,1					
5,5 7,5	2,8	16915	491,85	91804	0,9	KR874-132S/4	11,8	665	53-55	KR143
	3,4	14328	415,69	102884	1,0					
	4,1	11764	340,94	112021	1,3					
	4,6	10407	301,09	116263	1,4					
	5,2	9264	267,61	119557	1,6					
	6,0	8100	233,60	122674	1,9					
	6,8	7156	206,07	125032	2,1	KR873-132M/6b	13,0	559	49-51	KR144
	7,8	6357	115,87	126878	2,4					
	8,7	5664	103,24	128387	2,6					
	10	5091	92,80	129769	2,9					
	11	4447	81,06	131096	3,4	KR774-132S/4	15,8	431	53-55	KR145
	5,0	9603	278,35	60202	0,8					
	5,8	8295	240,71	67160	1,0					
	6,7	7194	208,42	72143	1,1					
	7,7	6301	182,29	75712	1,3	KR773-132M/6b	13,0	416	49-51	KR146
	8,1	6515	111,63	74890	1,2					
	9,1	5778	99,00	77629	1,4					
	10	5169	88,57	77142	1,5					
	12	4470	76,59	74821	1,8	KR773-132S/4	11,8	420	49-51	KR147
	13	4188	111,63	80716	1,9					
	14	3714	99,00	78886	2,2					
	16	3323	88,57	77142	2,4					
	18	2873	76,59	74821	2,8					
	21	2488	66,32	72488	3,2	KR673-132M/6b	13,0	253	49-51	KR148
	10	5264	90,21	23533	0,8					
	11	4811	128,24	28708	0,9	KR673-132S/4	11,8	258	49-51	KR149
	14	3786	100,90	37280	1,1					
	16	3384	90,21	39906	1,3					
	17	3016	80,38	42073	1,4					
	20	2569	68,47	44433	1,7					
	24	2208	58,86	46146	1,9					
	27	1916	51,08	47423	2,2					
	31	1675	44,65	47046	2,6					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
5,5 7,5	14	3646	97,19	11017	0,7	KR573-132S/4	11,8	157	48-50	KR150
	17	3082	82,14	20348	0,9					
	21	2528	67,37	25971	1,1					
	24	2232	59,49	28341	1,2					
	26	1984	52,88	30057	1,4					
	31	1678	44,73	31985	1,6					
	37	1431	38,16	33343	1,9					
	40	1326	35,34	33167	2,0					
	46	1135	30,25	32224	2,4					
	54	967	25,78	31214	2,8					
	61	854	22,77	30410	3,2					
	27	1922	51,22	10922	0,8	KR473-132S/4	11,8	98	48-50	KR151
	31	1675	44,64	14231	0,9					
	36	1467	39,11	16352	1,1					
	46	1130	30,11	19074	1,4					
	56	944	25,15	20293	1,6					
	59	891	23,76	20625	1,7					
	60	870	23,19	20749	1,8					
	70	753	20,07	21394	2,1					
	80	656	17,49	21747	2,4					
	91	575	15,33	21182	2,7					
	102	514	13,71	19991	2,8					
	118	445	11,87	19446	3,1					
	51	974	27,62	7101	0,8	KR373-132S/4	11,8	68	48-50	KR152
	59	834	23,66	9666	1,0					
	67	739	20,97	10984	1,1					
	79	629	17,82	12246	1,3					
	92	539	15,27	13150	1,5					
	101	487	13,82	13596	1,7					
	118	418	11,85	14172	2,0					
	138	358	10,15	14173	2,3					
	146	337	9,56	13652	2,4					
	171	289	8,19	13285	2,8					
	189	261	7,41	13037	3,1					
	220	224	6,36	12642	3,7					
	257	192	5,44	12235	4,2					
	276	179	10,15	14173	4,6	KR373-132S/2a	11,3	71	48-50	KR153
	293	169	9,56	13652	4,7					
	342	144	8,19	13285	5,3					
	378	131	7,41	13037	5,7					
	440	112	6,36	12642	6,4					
	514	96	5,44	12235	7,3					
7,5 10	3,4	19539	415,69	77834	0,8	KR874-132M/4	15,8	673	53-55	KR154
	4,1	16042	340,94	95823	0,9					
	4,6	14191	301,09	103525	1,1					
	5,2	12633	267,61	109211	1,2					
	6,0	11045	233,60	114314	1,4					
	6,8	9758	206,07	118163	1,5					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
7,5 10	7,8	8668	115,87	121234	1,7	KR873-160M/6	16,0	543	49-51	KR155
	8,7	7723	103,24	123657	1,9					
	10	6942	92,80	125538	2,2					
	11	6064	81,06	127626	2,5					
	12	5572	115,87	128579	2,7	KR873-132M/4	15,8	532	49-51	KR156
	14	4965	103,24	130034	3,0					
	15	4463	92,80	131027	3,4					
	8,1	8884	111,63	64181	0,9	KR773-160M/6	16,0	422	49-51	KR157
	9,1	7879	99,00	69123	1,0					
	10	7048	88,57	72750	1,1					
	12	6095	76,59	71530	1,3					
	13	5711	111,63	75919	1,4	KR773-132M/4	15,8	415	49-51	KR158
	14	5065	99,00	74631	1,6					
	16	4531	88,57	73336	1,8					
	18	3918	76,59	71530	2,0					
	21	3393	66,32	69638	2,4					
	24	2967	58,00	67814	2,7					
	27	2616	51,13	66057	3,1					
	14	5162	100,90	24798	0,8	KR673-132M/4	15,8	256	49-51	KR159
	16	4615	90,21	30702	0,9					
	17	4112	80,38	34903	1,0					
	20	3503	68,47	39142	1,2					
	24	3011	58,86	42080	1,4					
	27	2613	51,08	44198	1,6					
	31	2285	44,65	44548	1,9					
	43	1672	32,68	42241	2,6					
	50	1437	28,10	41025	3,0					
	21	3447	67,37	15126	0,8	KR573-132M/4	15,8	157	48-50	KR160
	24	3044	59,49	20850	0,9					
	26	2705	52,88	24378	1,0					
	31	2288	44,73	27905	1,2					
	37	1952	38,16	30246	1,4					
	40	1808	35,34	31066	1,5					
	46	1548	30,25	30425	1,7					
	54	1319	25,78	29681	2,0					
	61	1165	22,77	29056	2,3					
	69	1035	20,24	28435	2,6					
	74	962	18,80	28034	2,8					
	88	813	15,88	27096	3,3					
	36	2001	39,11	9562	0,8	KR473-132M/4	15,8	98	48-50	KR161
	46	1540	30,11	15614	1,0					
	56	1287	25,15	17868	1,2					
	59	1216	23,76	18455	1,3					
	60	1187	23,19	18695	1,3					
	70	1027	20,07	19759	1,5					
	80	895	17,49	20491	1,7					
	91	784	15,33	20130	2,0					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
7,5 10	102	702	13,71	18793	2,0	KR473-132M/4	15,8	98	48-50	KR161
	118	607	11,87	18409	2,2					
	135	529	10,34	18008	2,5					
	154	464	9,06	17595	2,7					
	187	383	7,48	16965	3,2					
	67	1008	20,97	6301	0,8	KR373-132M/4	15,8	63	48-50	KR162
	79	857	17,82	9307	1,0					
	92	734	15,27	11067	1,1					
	101	665	13,82	11858	1,2					
	118	570	11,85	12835	1,4					
	138	488	10,15	13317	1,7					
	146	460	9,56	12716	1,8					
	171	394	8,19	12484	2,1					
	189	357	7,41	12313	2,3					
	220	306	6,36	12023	2,7					
	257	262	5,44	11705	3,1					
	276	244	10,15	13317	3,4	KR373-132S/2b	15,4	66	48-50	KR163
	293	230	9,56	12716	3,4					
	342	197	8,19	12484	3,9					
	378	178	7,41	12313	4,2					
	440	153	6,36	12023	4,7					
	514	131	5,44	11705	5,3					
11 15	5,2	18528	267,61	83606	0,8	KR874-160M/4	22,6	734	53-55	KR164
	6,0	16200	233,60	95087	0,9					
	6,8	14312	206,07	102949	1,0					
	7,8	12714	115,87	108768	1,2	KR873-160L/6	23,0	668	49-51	KR165
	8,7	11327	103,24	113359	1,3					
	10	10182	92,80	117012	1,5					
	11	8894	81,06	120631	1,7					
	12	8173	115,87	122524	1,8	KR873-160M/4	22,6	635	49-51	KR166
	14	7282	103,24	124733	2,1					
	15	6545	92,80	126452	2,3					
	17	5718	81,06	125726	2,6					
	20	4991	70,76	122013	3,0					
	22	4403	62,42	118570	3,4					
	10	10338	88,57	55644	0,8	KR773-160L/6	23,0	539	49-51	KR167
	12	8940	76,59	63887	0,9					
	13	8376	111,63	66760	1,0	KR773-160M/4	22,6	507	49-51	KR168
	14	7429	99,00	67186	1,1					
	16	6646	88,57	66675	1,2					
	18	5747	76,59	65770	1,4					
	21	4976	66,32	64651	1,6					
	24	4352	58,00	63452	1,8					
	27	3837	51,13	62212	2,1					
	31	3404	45,36	60954	2,4					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
11 15	35	3035	40,44	59692	2,6	KR773-160M/4	22,6	507	49-51	KR168
	36	2926	39,00	59282	2,7					
	41	2535	33,78	57626	3,2					
	20	5138	68,47	25082	0,8	KR673-160M/4	22,6	350	49-51	KR169
	24	4417	58,86	32408	1,0					
	27	3833	51,08	36965	1,1					
	31	3351	44,65	40131	1,3					
	36	2946	39,26	39793	1,5					
	43	2452	32,68	39041	1,8					
	50	2108	28,10	38275	2,0					
	57	1830	24,38	37464	2,4					
	66	1599	21,32	36630	2,7					
	75	1406	18,74	35785	3,1					
	31	3356	44,73	16568	0,8	KR573-160M/4	22,6	248	48-50	KR170
	37	2863	38,16	22795	0,9					
	40	2652	35,34	24888	1,0					
	46	2270	30,25	27278	1,2					
	54	1935	25,78	26999	1,4					
	61	1708	22,77	26687	1,6					
	69	1519	20,24	26329	1,8					
	74	1410	18,80	26078	1,9					
	88	1192	15,88	25444	2,3					
	104	1015	13,53	24773	2,5					
	121	869	11,58	24079	2,8					
	60	1740	23,19	13455	0,9	KR473-160M/4	22,6	194	48-50	KR171
	70	1506	20,07	15988	1,0					
	80	1313	17,49	17691	1,2					
	91	1150	15,33	18288	1,3					
	102	1029	13,71	16696	1,4					
	118	890	11,87	16595	1,5					
	135	776	10,34	16426	1,7					
	154	680	9,06	16210	1,9					
	187	562	7,48	15821	2,2					
	225	466	6,21	15377	2,5					
	220	448	6,36	10931	1,8	KR373-160M/4	22,6	159	48-50	KR172
	257	384	5,44	10772	2,1					
15 20	8,7	15446	103,24	98487	1,0	KR873-180L/6	30,5	715	49-51	KR173
	10	13884	92,80	104721	1,1					
	11	12129	81,06	110855	1,2					
	12	11145	115,87	113903	1,3	KR873-160L/4	30,5	668	49-51	KR174
	14	9930	103,24	117746	1,5					
	15	8926	92,80	120550	1,7					
	17	7797	81,06	120255	1,9					
	20	6806	70,76	117238	2,2					
	22	6004	62,42	114359	2,5					
	25	5341	55,53	111615	2,8					
	28	4785	49,75	108998	3,1					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
15 20	14	10130	99,00	56992	0,8	KR773-160L/4	30,5	539	49-51	KR175
	16	9062	88,57	59063	0,9					
	18	7837	76,59	59187	1,0					
	21	6786	66,32	58951	1,2					
	24	5935	58,00	58467	1,3					
	27	5232	51,13	57817	1,5					
	31	4641	45,36	57056	1,7					
	35	4138	40,44	56215	1,9					
	36	3991	39,00	55930	2,0					
	41	3457	33,78	54723	2,3					
	48	3008	29,40	53456	2,7	KR673-160L/4	30,5	382	49-51	KR176
	53	2713	26,52	52467	2,9					
	60	2407	23,52	51278	3,3					
	27	5227	51,08	23991	0,8					
	31	4569	44,65	31050	0,9					
	36	4017	39,26	35402	1,1					
	43	3344	32,68	35385	1,3					
	50	2875	28,10	35132	1,5					
	57	2495	24,38	34736	1,7					
	66	2181	21,32	34245	2,0					
	75	1917	18,74	33689	2,2	KR573-160L/4	30,5	280	48-50	KR177
	85	1693	16,54	33085	2,5					
	97	1483	14,49	32092	2,6					
	112	1274	12,46	31280	3,0					
	46	3095	30,25	20170	0,9					
	54	2638	25,78	23933	1,0					
	61	2330	22,77	23980	1,2					
	69	2071	20,24	23923	1,3					
	74	1923	18,80	23843	1,4					
	88	1625	15,88	23555	1,7					
	104	1384	13,53	23164	1,8	KR473-160L/4	30,5	226	48-50	KR178
	121	1185	11,58	22702	2,0					
	125	1148	11,22	22090	1,5					
	148	970	9,48	21585	1,7					
	173	826	8,07	21041	1,8					
	203	707	6,91	20473	2,0					
	70	2054	20,07	8446	0,8					
	80	1790	17,49	12878	0,9					
	91	1568	15,33	15352	1,0					
	102	1403	13,71	14300	1,0	KR373-160L/4	30,5	190	48-50	KR179
	118	1214	11,87	14521	1,1					
	135	1058	10,34	14619	1,2					
	154	927	9,06	14627	1,4					
	187	766	7,48	14513	1,6					
	225	636	6,21	14291	1,8					
	220	611	6,36	9674	1,3					
	257	524	5,44	9698	1,6					
18,5 25	8,5	19230	164,22	79684	0,8	KR874-180M/4	38,0	793	53-55	KR180
	10	16707	142,66	92779	0,9					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
18,5 25	11	14959	81,06	100514	1,0	KR873-200L/6a	38,0	744	49-51	KR181
	13	13058	70,76	107864	1,1					
	14	12247	103,24	110471	1,2	KR873-180M/4	38,0	688	49-51	KR182
	15	11008	92,80	114520	1,4					
	17	9616	81,06	115466	1,6					
	20	8394	70,76	113058	1,8					
	22	7405	62,42	110672	2,0					
	25	6588	55,53	108335	2,3					
	28	5901	49,75	106061	2,5					
	32	5126	43,22	103073	2,9					
	37	4507	38,00	100286	3,3					
	18	9665	76,59	53427	0,8	KR773-180M/4	38,0	560	49-51	KR183
	21	8369	66,32	53964	1,0					
	24	7319	58,00	54105	1,1					
	27	6452	51,13	53972	1,2					
	31	5724	45,36	53644	1,4					
	35	5104	40,44	53174	1,6					
	36	4922	39,00	52997	1,6					
	41	4263	33,78	52182	1,9					
	48	3710	29,40	51245	2,2					
	53	3346	26,52	50472	2,4					
	60	2969	23,52	49509	2,7					
	67	2647	20,97	48532	3,0					
	69	2552	20,23	48212	3,1					
	31	5635	44,65	17896	0,8	KR673-180M/4	38,0	402	49-51	KR184
	36	4954	39,26	27209	0,9					
	43	4125	32,68	32185	1,0					
	50	3546	28,10	32381	1,2					
	57	3077	24,38	32349	1,4					
	66	2690	21,32	32159	1,6					
	75	2365	18,74	31854	1,8					
	85	2088	16,54	31466	2,1					
	97	1828	14,49	30605	2,1					
	112	1572	12,46	30002	2,4					
	130	1364	10,81	29364	2,8					
	148	1192	9,45	28709	3,1					
	54	3254	25,78	18118	0,8	KR573-180M/4	38,0	299	48-50	KR185
	61	2873	22,77	21611	0,9					
	69	2554	20,24	21817	1,1					
	74	2372	18,80	21888	1,1					
	88	2004	15,88	21902	1,3					
	104	1707	13,53	21757	1,5					
	121	1461	11,58	21498	1,6					
	125	1416	11,22	20803	1,2					
	148	1197	9,48	20497	1,4					
	173	1019	8,07	20115	1,5					
	203	872	6,91	19680	1,6					
	118	1498	11,87	12707	0,9	KR473-180M/4	38,0	246	48-50	KR186
	135	1305	10,34	13038	1,0					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
18,5 25,0	154	1144	9,06	13241	1,1	KR473-180M/4	38,0	246	48-50	KR186
	187	945	7,48	13369	1,3					
	225	784	6,21	13342	1,5					
22 30	11	17789	81,06	87578	0,8	KR873-200L/6b	45,0	768	49-51	KR187
	13	15528	70,76	98138	1,0					
	14	14563	103,24	102103	1,0	KR873-180L/4	44,0	713	49-51	KR188
	15	13091	92,80	107773	1,1					
	17	11436	81,06	110676	1,3					
	20	9982	70,76	108878	1,5					
	22	8806	62,42	106985	1,7					
	25	7834	55,53	105055	1,9					
	28	7018	49,75	103123	2,1					
	32	6096	43,22	100521	2,5					
	37	5360	38,00	98043	2,8					
	41	4836	34,28	96015	3,1					
	21	9952	66,32	48977	0,8	KR773-180L/4	44,0	584	49-51	KR189
	24	8704	58,00	49743	0,9					
	27	7673	51,13	50127	1,0					
	31	6807	45,36	50233	1,2					
	35	6070	40,44	50132	1,3					
	36	5853	39,00	50063	1,4					
	41	5070	33,78	49641	1,6					
	48	4412	29,40	49034	1,8					
	53	3979	26,52	48478	2,0					
	60	3530	23,52	47740	2,3					
	67	3148	20,97	46954	2,5					
	69	3035	20,23	46691	2,6					
	80	2629	17,52	45598	3,0					
	43	4905	32,68	27745	0,9	KR673-180L/4	44,0	427	49-51	KR190
	50	4217	28,10	29631	1,0					
	57	3659	24,38	29962	1,2					
	66	3199	21,32	30072	1,3					
	75	2812	18,74	30020	1,5					
	85	2483	16,54	29846	1,7					
	97	2174	14,49	29117	1,7					
	112	1869	12,46	28723	2,0					
	130	1622	10,81	28255	2,3					
	148	1418	9,45	27739	2,6					
	169	1247	8,31	27193	2,8					
	61	3417	22,77	15548	0,8	KR573-180L/4	44,0	324	48-50	KR191
	69	3037	20,24	19711	0,9					
	74	2821	18,80	19932	1,0					
	88	2384	15,88	20249	1,1					
	104	2030	13,53	20350	1,3					
	121	1737	11,58	20293	1,4					
	125	1684	11,22	19516	1,0					
	148	1423	9,48	19410	1,1					
	173	1212	8,07	19189	1,3					
	203	1037	6,91	18888	1,4					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
22 30	118	1781	11,87	10893	0,8	KR473-180L/4	44,0	271	48-50	KR192
	135	1552	10,34	11457	0,8					
	154	1360	9,06	11856	0,9					
	187	1123	7,48	12225	1,1					
	225	932	6,21	12392	1,2					
30 40	17	15594	81,06	97728	1,0	KR873-200L/4	57,0	768	49-51	KR193
	20	13612	70,76	99318	1,1					
	22	12008	62,42	98553	1,2					
	25	10683	55,53	97555	1,4					
	28	9569	49,75	96405	1,6					
	32	8313	43,22	94686	1,8					
	37	7309	38,00	92913	2,1					
	41	6595	34,28	91387	2,3					
	47	5747	29,88	89221	2,6	KR773-200L/4	57,0	640	49-51	KR194
	58	4670	24,28	85755	3,2					
	27	10463	51,13	41337	0,8					
	31	9283	45,36	42435	0,9					
	35	8277	40,44	43180	1,0					
	36	7981	39,00	43359	1,0					
	41	6913	33,78	43834	1,2					
	48	6017	29,40	43980	1,3					
	53	5426	26,52	43920	1,5					
	60	4814	23,52	43696	1,7					
	67	4292	20,97	43349	1,9					
	69	4139	20,23	43214	1,9					
	80	3585	17,52	42586	2,2					
	92	3120	15,25	41852	2,6					
	109	2638	12,89	39366	2,2					
	122	2340	11,44	38735	2,5					
	137	2087	10,20	38071	2,8					
	142	2012	9,83	37851	2,9					
	164	1743	8,52	36938	3,3					
	57	4990	24,38	24506	0,9	KR673-200L/4	57,0	482	49-51	KR195
	66	4362	21,32	25303	1,0					
	75	3835	18,74	25827	1,1					
	85	3386	16,54	26145	1,3					
	97	2965	14,49	25718	1,3					
	112	2549	12,46	25801	1,5					
	130	2212	10,81	25719	1,7					
	148	1934	9,45	25523	1,9					
	169	1700	8,31	25245	2,1	KR573-200L/4	57,0	380	48-50	KR196
	88	3250	15,88	16472	0,8					
	104	2768	13,53	17133	0,9					
	121	2369	11,58	17539	1,0					
	125	2296	11,22	16575	0,8					
	148	1941	9,48	16924	0,8					
	173	1652	8,07	17073	0,9					
	203	1414	6,91	17076	1,0					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
37 50	25	13175	55,53	90990	1,1	KR873-225S/4	70,0	803	49-51	KR197
	28	11802	49,75	90525	1,3					
	32	10253	43,22	89578	1,5					
	37	9015	38,00	88423	1,7					
	41	8134	34,28	87336	1,8					
	47	7088	29,88	85691	2,1					
	58	5759	24,28	82888	2,6					
	66	5064	21,34	81005	3,0					
	73	4569	19,26	79442	3,3					
	83	3982	16,78	77289	3,8					
	94	3525	14,86	74091	2,6					
	107	3099	13,06	72157	3,0					
	119	2796	11,79	70589	3,3					
	35	10208	40,44	37096	0,8	KR773-225S/4	70,0	674	49-51	KR198
	36	9843	39,00	37493	0,8					
	41	8526	33,78	38753	0,9					
	48	7420	29,40	39558	1,1					
	53	6693	26,52	39932	1,2					
	60	5937	23,52	40158	1,3					
	67	5294	20,97	40194	1,5					
	69	5105	20,23	40172	1,6					
	80	4422	17,52	39951	1,8					
	92	3848	15,25	39558	2,1					
	109	3253	12,89	37085	1,8					
	122	2886	11,44	36712	2,0					
	137	2573	10,20	36267	2,3					
	142	2482	9,83	36111	2,3					
	164	2150	8,52	35430	2,7					
	189	1871	7,41	34692	2,9					
	66	5380	21,32	21129	0,8	KR673-225S/4	70,0	517	49-51	KR199
	75	4730	18,74	22158	0,9					
	85	4176	16,54	22906	1,0					
	97	3657	14,49	22744	1,0					
	112	3144	12,46	23245	1,2					
	130	2728	10,81	23500	1,4					
	148	2385	9,45	23583	1,5					
	169	2097	8,31	23540	1,7					
45 65	32	12470	43,22	83738	1,2	KR873-225M/4	84,0	848	49-51	KR200
	37	10964	38,00	83290	1,4					
	41	9893	34,28	82705	1,5					
	47	8621	29,88	81656	1,7					
	58	7005	24,28	79610	2,1					
	66	6159	21,34	78123	2,4					
	73	5557	19,26	76842	2,7					
	83	4843	16,78	75023	3,1					
	94	4287	14,86	71816	2,1					
	107	3769	13,06	70157	2,4					
	119	3401	11,79	68784	2,7					
	136	2964	10,27	66897	3,1					

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
45 60	41	10370	33,78	32946	0,8	KR773-225M/4	84,0	719	49-51	KR201
	48	9025	29,40	34504	0,9					
	53	8140	26,52	35374	1,0					
	60	7221	23,52	36114	1,1					
	67	6439	20,97	36588	1,2					
	69	6209	20,23	36695	1,3					
	80	5378	17,52	36940	1,5					
	92	4680	15,25	36937	1,7					
	109	3957	12,89	34478	1,5					
	122	3510	11,44	34399	1,7					
	137	3130	10,20	34205	1,9	KR673-225M/4	84,0	562	49-51	KR202
	142	3018	9,83	34123	1,9					
	164	2614	8,52	33708	2,2					
	189	2275	7,41	33193	2,4					
	85	5078	16,54	19204	0,8					
	97	4448	14,49	19345	0,9					
	112	3823	12,46	20323	1,0					
	130	3318	10,81	20964	1,1					
	148	2901	9,45	21366	1,3					
	169	2550	8,31	21591	1,4					
55 75	32	15241	43,22	76435	1,0	KR873-250M/4	102,0	928	49-51	KR203
	37	13400	38,00	76870	1,1					
	41	12091	34,28	76913	1,2					
	47	10537	29,88	76610	1,4					
	58	8561	24,28	75511	1,8					
	66	7527	21,34	74520	2,0					
	73	6792	19,26	73591	2,2					
	83	5919	16,78	72191	2,5					
	94	5240	14,86	68970	1,8					
	107	4607	13,06	67655	2,0					
	119	4157	11,79	66527	2,2	KR773-250M/4	102,0	799	49-51	KR204
	136	3622	10,27	64930	2,5					
	53	9948	26,52	29676	0,8					
	60	8826	23,52	31059	0,9					
	67	7869	20,97	32081	1,0					
	69	7588	20,23	32349	1,1					
	80	6573	17,52	33175	1,2					
	92	5720	15,25	33661	1,4					
	109	4836	12,89	31220	1,2					
	122	4290	11,44	31508	1,4					
75 97	137	3825	10,20	31628	1,5					
	142	3689	9,83	31637	1,6					
	164	3195	8,52	31555	1,8					
	189	2781	7,41	31320	2,0					
	47	14368	29,88	66511	1,0	KR873-280S/4	140,0	1058	49-51	KR205
	58	11674	24,28	67309	1,3					
	66	10264	21,34	67310	1,5					
	73	9262	19,26	67086	1,6					
	83	8071	16,78	66523	1,9					
	94	7145	14,86	63275	1,3					
	107	6282	13,06	62649	1,5					
	119	5668	11,79	62010	1,6					
	136	4940	10,27	60995	1,9					


Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları


Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Güç	Çıkış Devri	Çıkış Momenti	Çevrim Oranı	Güv. Rad.Yük	Servis Faktörü	Tipi	Anma Akımı	Ağırlık	Ölçü Sayfası	Fiyat Kodu
Power	Output Speeds	Output Torque	Ratio	Per. Over. Loads	Service Factors	Type	Rated Current	Weight	Dim.Page	Price Ref.
Leistung	Abtriebswelle Drehzahlen	Abtriebswelle Drehmomente	Übersetzung	Zul. Querkräfte	Betriebsfaktor	Typ	Nennstrom	Gewicht	Maße Seite	Preis No
Pg [kW] Pg[HP]	n2 [r.p.m]	M2 [Nm]	i	Fqgv [N]	fs		[A]	~ [kg]		
90 117	58	14009	24,28	61154	1,1	KR873-280M/4	166,0	1138	49-51	KR206
	66	12317	21,34	61899	1,2					
	73	11114	19,26	62205	1,3					
	83	9685	16,78	62271	1,5					
	94	8574	14,86	59000	1,1					
	107	7538	13,06	58892	1,2					
	119	6802	11,79	58621	1,4					
	136	5928	10,27	58043	1,6					

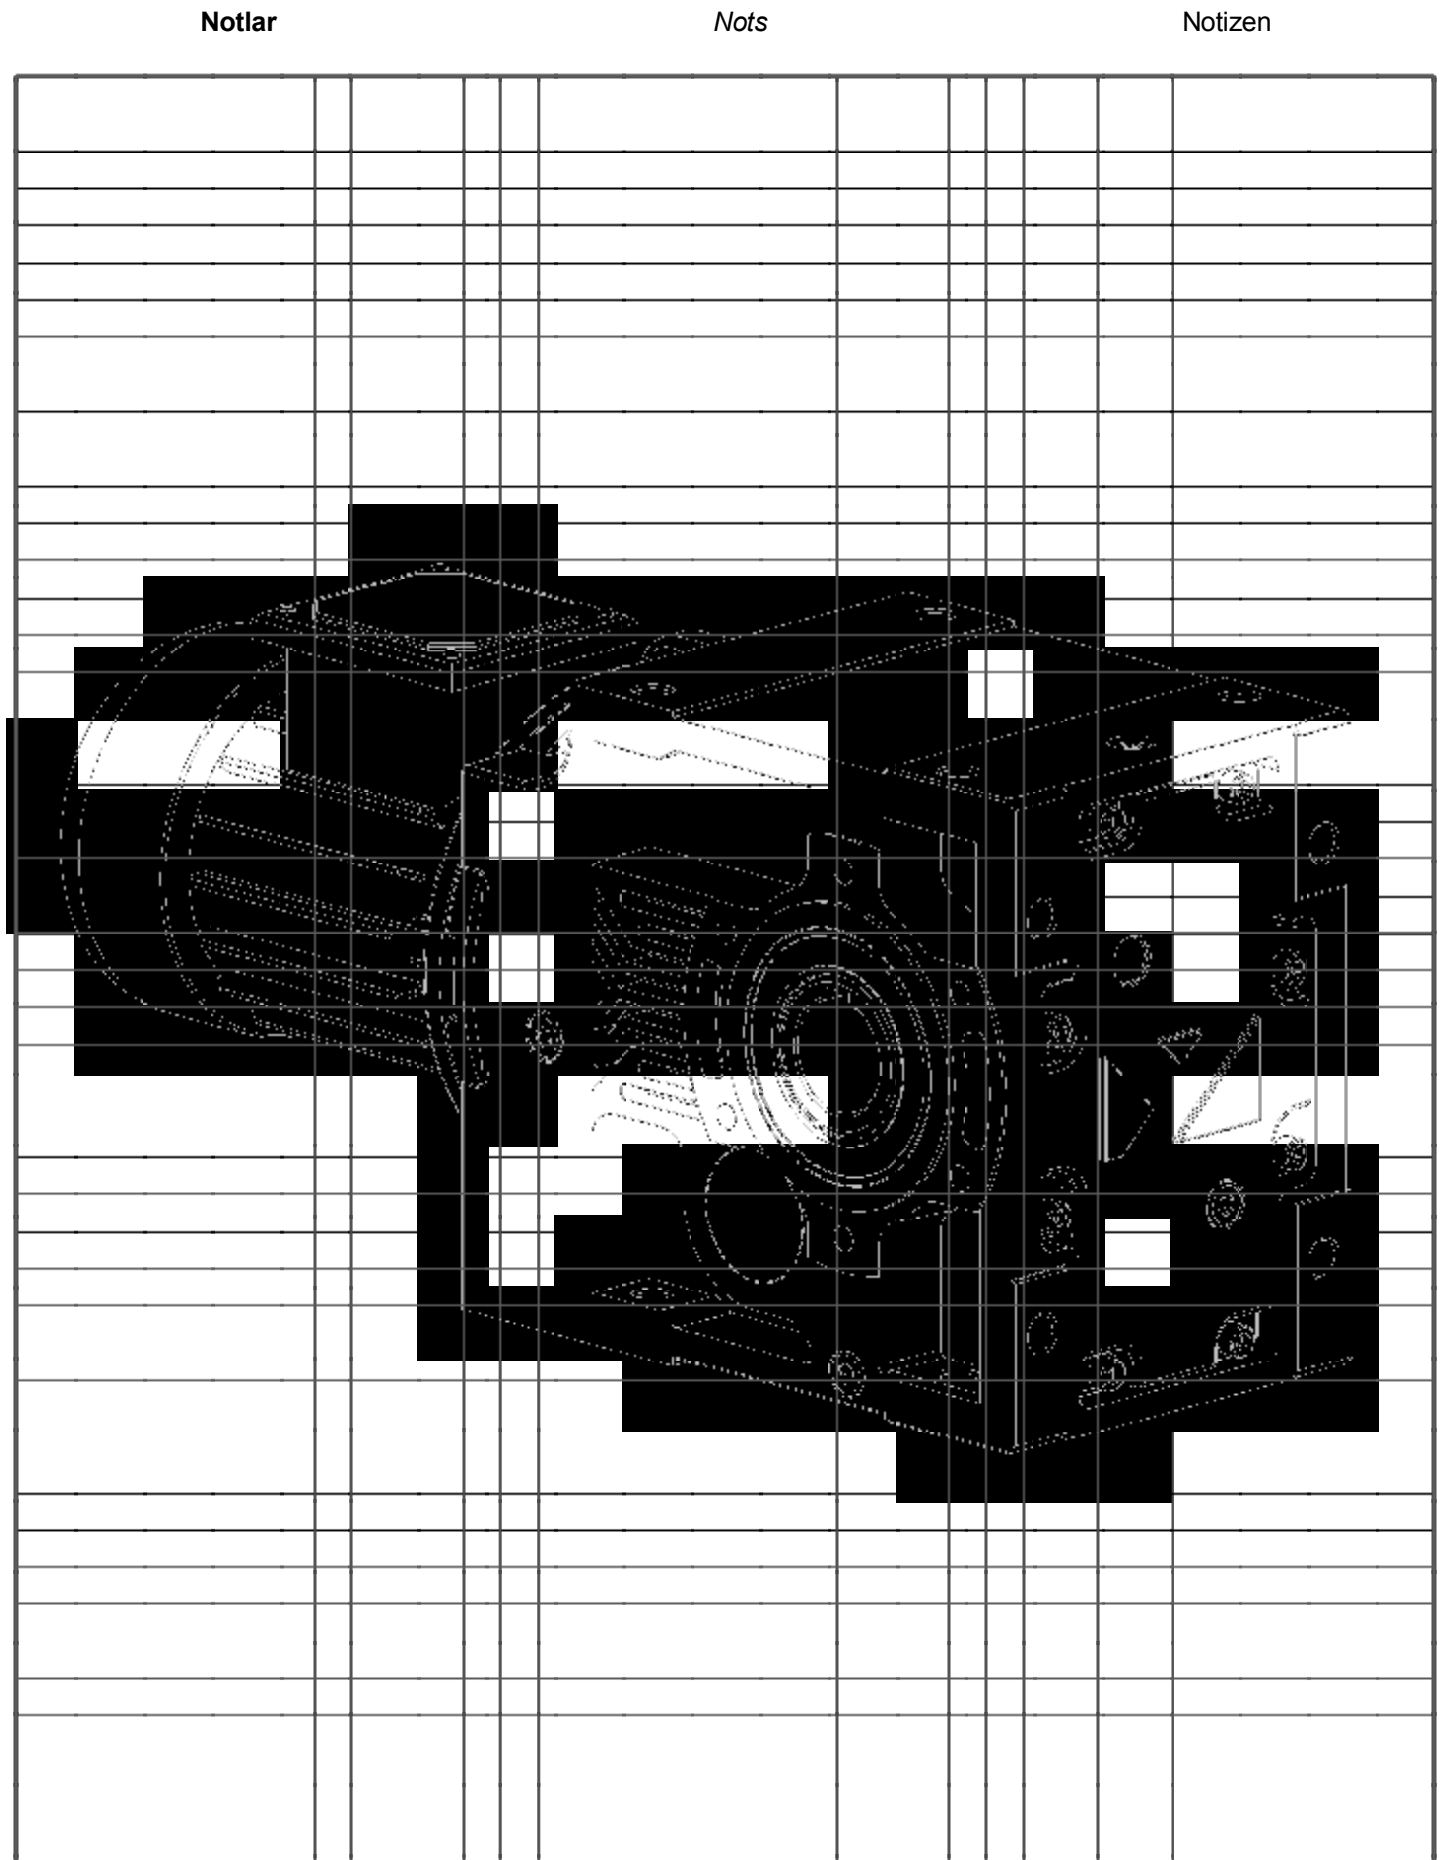




Ölçü Tabloları

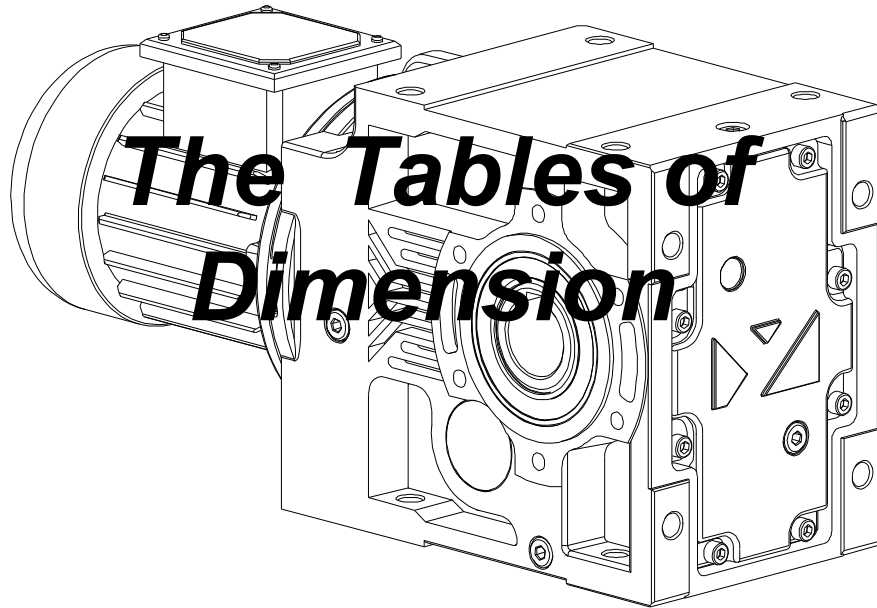


Abmessungen Tabellen

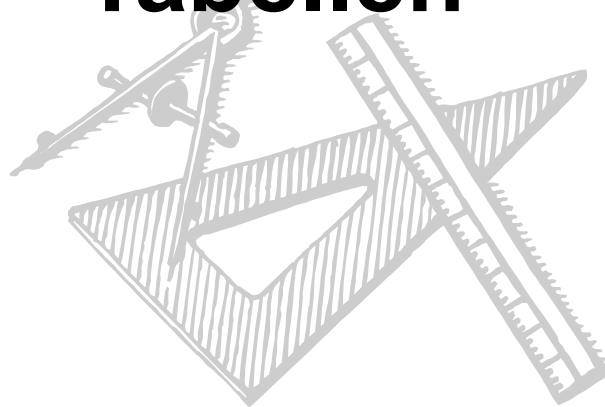

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter

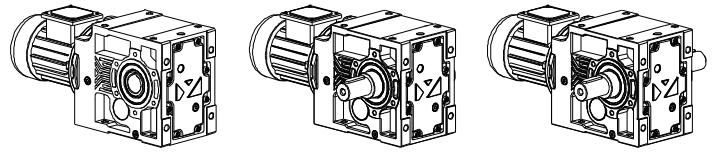

KR...00

KR...01

KR...04

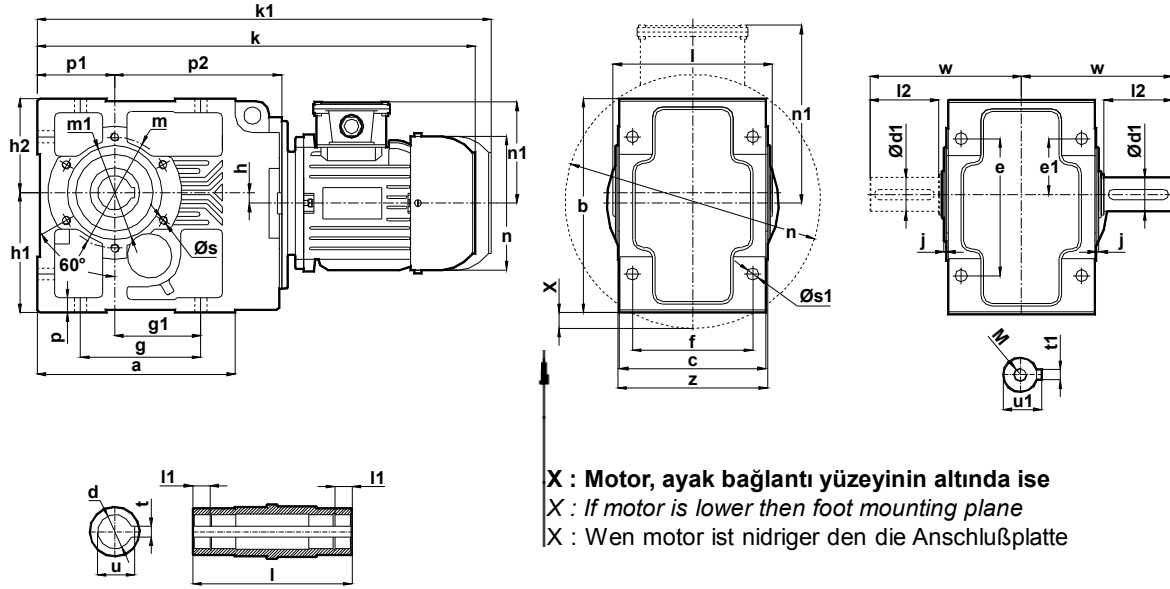


Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße													Dış Boyutlar Outline Dimensions Anschlußmaße					Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße					
	a	b	c	f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 j	s s1	p p1	p2 w	z	X	k	k1	n	n1	d	d1	t t1	u u1	l M	l1 l2
71 80 90S 90L KR37300 KR37301 KR37304 100L 112M 132S 132M 160M 160L	230	250	170	140	140 100	160 65	12,3 140	110 130	110 3	M10 14	17 90	194 176	174	- - - - - - 5 5 33 33	480 509 537 563 601 623 675 713 802 845	600 629 662 688 736 758 820 858 972 1015	138 156 176 176 194 218 258 258 312 312	110 118 126 126 135 146 168 168 225 225	40 (H8)	40 (k6)	12 12	43,3 43	185 M16	20 80
80 90S 90L 100L KR47300 KR47301 KR47304 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L	268	320	200	165	150 110	200 75	13 180	140 165	130 3	M12 16	20 112	234 213	204	- - - - - - - - - 7 7	574 593 618 654 679 731 769 858 901 910 954	694 718 743 789 814 876 914 1028 1071 1080 1124	156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348	118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241	50 (H8)	50 (k6)	14 14	53,8 53,5	215 M16	20 100
100L 112M 132S 132M KR57300 KR57301 KR57304 160M 160L 180M 180L 200L	313	375	230	180	180 125	233 91	17,5 212	163 215	180 3	M14 22	22 132	289 250	235	- - - - - - - - - - -	706 728 780 818 904 947 952 997 1052	841 863 925 963 1074 1117 1122 1167 1252	194 218 258 258 310 310 348 348 385	135 146 168 168 225 225 241 241 275	60 (H8)	60 (m6)	18 18	64,4 64	246 M20	20 120

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız, diğerleri soğutmalıdır.
 Dimension “k1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.
 Maß “k1” ist für Bremsenmotoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables





Monoblok-Kegelrad Maßblätter

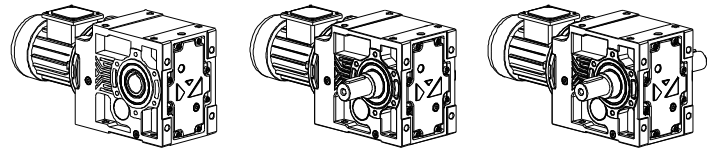

KR...00

KR...01

KR...04

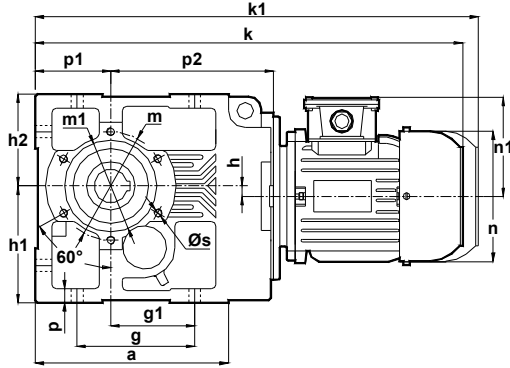

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions Befestigungsmaße													Dış Boyutlar Outline Dimensions Anschlußmaße				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße					
	a	b	c	f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 j	s s1	p p1	p2 w	z	k	k1	n	n1	d	d1	t t1	u u1	l M	l1 l2
KR67300 KR67301 KR67304	112M													803	938	218	146						
	132S													856	1001	258	168						
	132M													893	1038	258	168						
	160M													982	1152	310	225						
	160L													1025	1195	310	225	70	70	20	74.9	308	30
	180M	392	440	290	240	165	105	265	215	3	26	160	302	1029	1199	348	241	(H8)	(m6)	20	74.5	M20	140
	180L													1073	1243	348	241						
	200L													1127	1327	385	275						
	225S													1143	-	433	285						
	225M													1168	-	433	285						
KR77300 KR77301 KR77304	132S													927	1072	258	168						
	132M													965	1110	258	168						
	160M													1055	1225	310	225						
	160L													1098	1268	310	225						
	180M	450	540	340	270	280	360	29	225	230	M14	26	365	1106	1276	348	241	90	90	25	95.4	360	30
	180L					185	140	315	265	3	33	200	360	1150	1320	348	241	(H8)	(m6)	25	95	M24	170
	200L													1200	1400	385	275						
	225S													1218	-	433	285						
	225M													1243	-	433	285						
	250M													1388	-	480	322						
KR87300 KR87301 KR87304	132S													1030	1175	258	168						
	132M													1068	1213	258	168						
	160M													1155	1325	310	225						
	160L													1198	1368	310	225						
	180M	549	610	400	330	350	420	22.5	235	250	M16	30	462	1206	1367	348	241	110	110	28	116.4	428	40
	180L					236	155	375	300	5	39	225	434	1250	1420	348	241	(H8)	(m6)	28	116	M24	210
	200L													1300	1500	385	275						
	225S													1320	-	433	285						
	225M													1345	-	433	285						
	250M													1415	-	480	322						
	280S													1455	-	536	351						
	280M													1505	-	536	351						

"k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız, diğerleri soğutmalıdır.


Dimension "k1" is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

Maße "k1" ist für Bremsenmotoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter

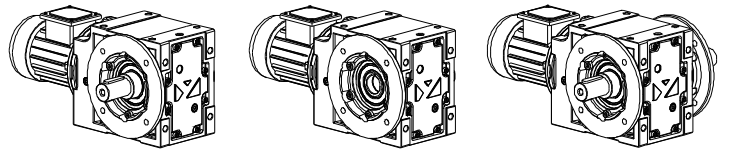

KR...02

KR...03

KR...05

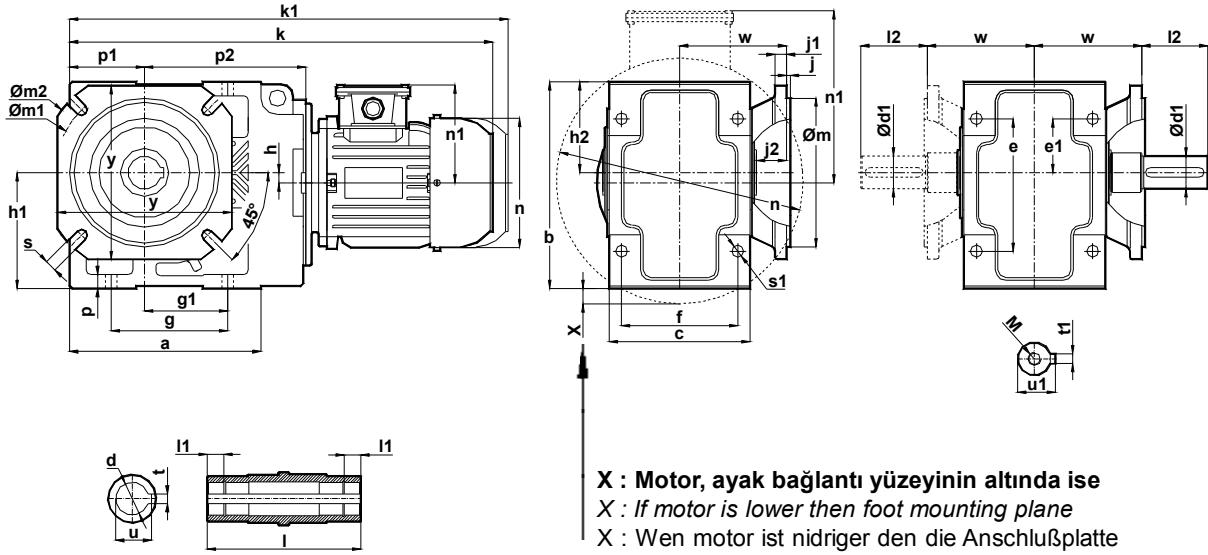


Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße												Dış Boyutlar Outline Dimensions Anschlußmaße					Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße					
	a b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 m2	s s1	p p1	p2 y	w j	j1 j2	X	k	k1	n	n1	d	d1	t t1	u u1	l M	l1 l2
71 80 90S 90L KR37302 KR37303 KR37305 100L 112M 132S 132M 160M 160L													-	480	600	138	110						
													-	509	629	156	118						
													-	537	662	176	126						
													-	563	688	176	126						
	230	170	140	160	12,3	110	215	14	17	194	129	14	-	601	736	194	135	40	40	12	43,3	185	20
	250	140	100	65	140	180	250	14	90	210	4	36,5	-	623	758	218	146	(H8)	(k6)	12	43	M16	80
													5	675	820	258	168						
													5	713	858	258	168						
													33	802	972	312	225						
													33	845	1015	312	225						
80 90S 90L 100L KR47302 KR47303 KR47305 112M 132S 132M 160M 160L 180M 180L													-	574	694	156	118						
													-	593	718	176	126						
													-	618	743	176	126						
													-	654	789	194	135						
	268	200	150	200	13	140	265	14	20	234	148	16	-	679	814	218	146	50	50	14	53,8	215	20
	320	165	110	75	180	230	300	16	112	240	4	40,5	-	731	876	258	168	(H8)	(k6)	14	53,5	M16	100
													-	769	914	258	168						
													-	858	1028	310	225						
													-	901	1071	310	225						
													7	910	1080	348	241						
100L 112M 132S KR57302 KR57303 KR57305 132M 160M 160L 180M 180L 200L													-	706	841	194	135						
													-	728	863	218	146						
													-	780	925	258	168						
	313	230	180	233	17,5	163	300	18	22	269	166	18	-	818	963	258	168	60	60	18	64,4	246	20
	375	180	125	91	212	250	350	22	132	280	5	43,5	-	904	1074	310	225	(H8)	(m6)	18	64	M20	120
													-	947	1117	310	225						
													-	952	1122	348	241						
													-	997	1167	348	241						
													-	1052	1252	385	275						

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız, diğerleri soğutmalıdır.
 Dimension “k1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.
 MaßBe “k1” ist für Bremsenmotoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter

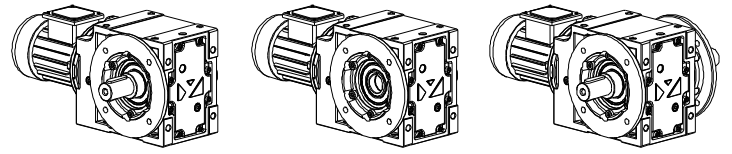

KR...02

KR...03

KR...05

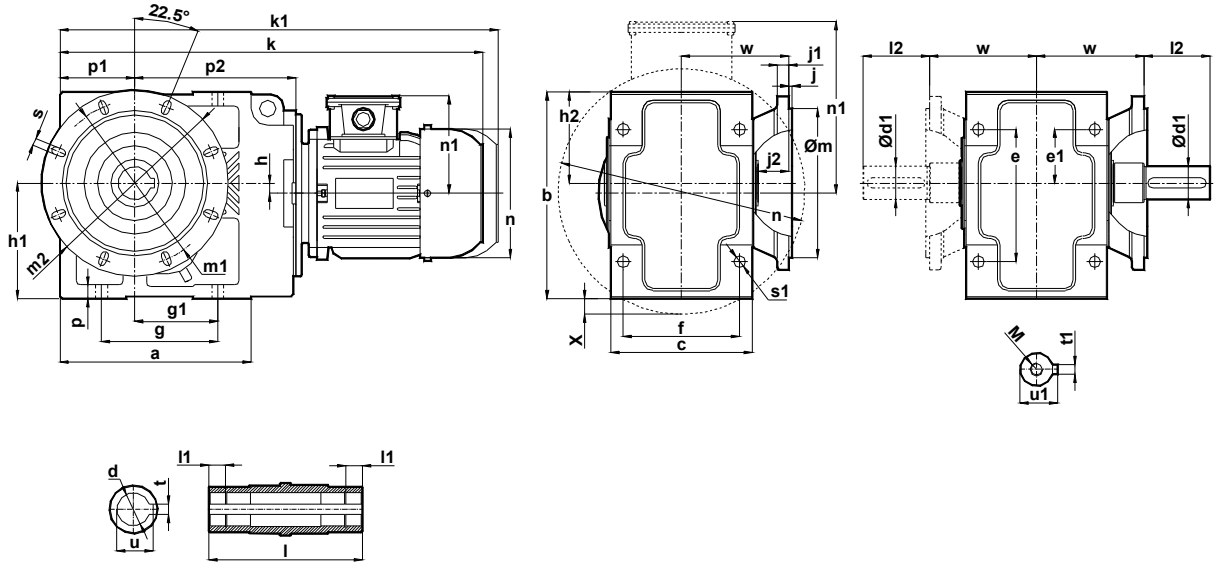

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße												Dış Boyutlar Outline Dimensions Anschlußmaße				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße						
	a b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 m2	s s1	p p1	p2	w j	j1 j2	k	k1	n	n1	d	d1	t t1	u u1	l M	l1 l2	
KR67302 KR67303 KR67305	112M												803	938	218	146							
	132S												856	1001	258	168							
	132M												893	1038	258	168							
	160M												982	1152	310	225							
	160L	392	290	240	295	18	175	350	18	24	327	210	20	1025	1195	310	225	70	70	20	74.9	308	30
	180M	440	240	165	105	265	300	400	26	160		5	56	1029	1199	348	241	(H8)	(m6)	20	74.5	M20	140
	180L													1073	1243	348	241						
	200L													1127	1227	385	275						
	225S													1143	-	433	285						
225M													1168	-	433	285							
KR77302 KR77303 KR77305	132S												927	1072	258	168							
	132M												965	1120	258	168							
	160M												1055	1225	310	225							
	160L												1098	1268	310	225							
	180M	450	340	280	360	29	225	400	18	26	365	251	24	1106	1276	348	241	90	90	25	95.4	363	30
	180L	540	270	185	140	315	350	450	33	200		5	69.5	1150	1320	348	241	(H8)	(m6)	25	95	M24	170
	200L													1200	1400	385	275						
	225S													1218	-	433	285						
	225M													1243	-	433	285						
250M													1388	-	480	322							
KR87302 KR87303 KR87305	132S												1030	1175	258	168							
	132M												1068	1213	258	168							
	160M												1155	1325	310	225							
	160L												1198	1368	310	225							
	180M												1206	1367	348	241							
	180L	549	400	350	420	22.5	235	500	18	30	462	304	26	1250	1420	348	241	110	110	28	116.4	428	40
	200L	610	330	236	155	375	450	550	39	225		5	90	1300	1500	385	275	(H8)	(m6)	28	116	M24	210
	225S													1320	-	433	285						
	225M													1345	-	433	285						
	250M													1415	-	480	322						
	280S													1455	-	536	351						
	280M													1505	-	536	351						

"k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız, diğerleri soğutmalıdır.


Dimension "k1" is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

Maße "k1" ist für Bremsenmotoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter

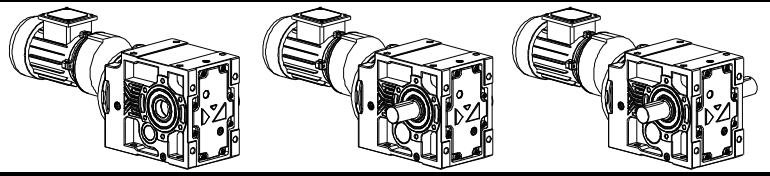

KR...00

KR...01

KR...04

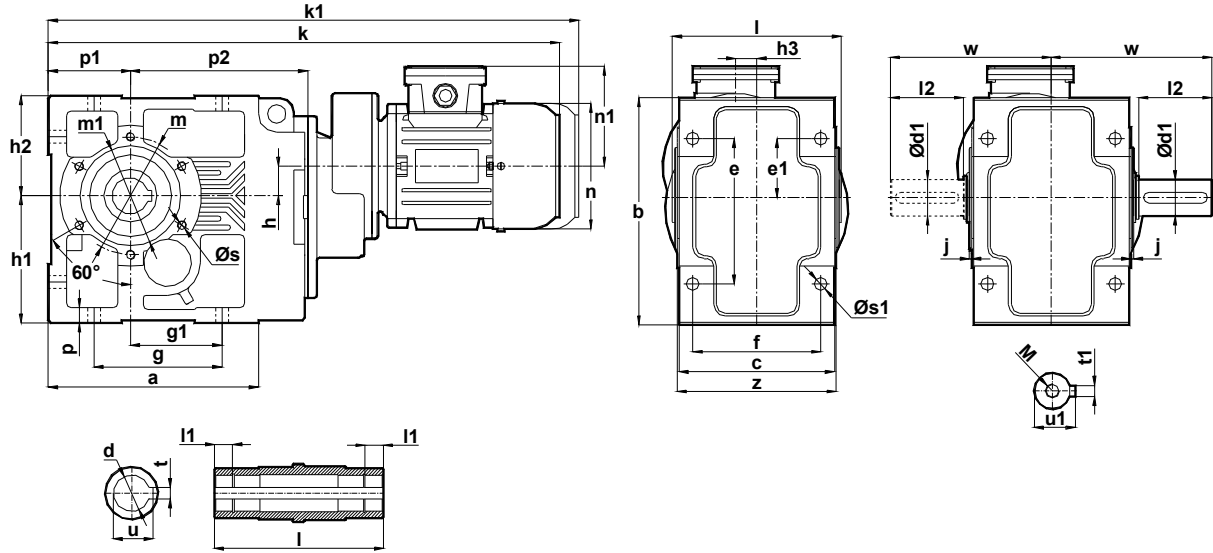

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions Befestigungsmaße													Dış Boyutlar Outline Dimensions Anschlußmaße				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße					
	a	b	c	f	g g1	e e1	h h1	h2 h3	s s1	p p1	p2 w	z m	m1 j	k	k1	n	n1	d	d1	t t1	u u1	l M	l1 l2
63 71 KR37400 80 KR37401 90S 90L KR37404 100L 112M	230	250	170	140	140 100	160 65	32,7 140	110 23	M10 14	17 90	194 176	174 130	110 3	541 560 590 617 642 681 702	- 680 710 742 767 816 837	121 138 156 176 176 194 218	98 110 118 126 126 135 146	40 (H8)	40 (k6)	12 12	43,3 43	185 M16	20 80
71 80 90S 90L KR47400 100L KR47401 112M KR47404 132S 132M 160M 160L	268	320	200	165	150 110	200 75	43 180	140 25	M12 16	20 112	234 213	204 165	130 3	627 656 685 710 748 770 822 860 950 993	747 776 810 835 883 905 967 1005 1120 1163	138 156 176 176 194 218 258 258 310 310	110 118 126 126 135 146 168 168 225 225	50 (H8)	50 (k6)	14 14	53,8 53,5	215 M16	20 100
71 80 90S 90L KR57400 100L KR57401 112M KR57404 132S 132M 160M 160L	313	375	230	180	180 125	233 91	38,5 212	163 25	M14 22	22 132	289 250	235 215	180 3	683 712 741 766 804 826 878 916 1006 1049	803 832 866 891 939 961 1023 1061 1176 1219	138 156 176 176 194 218 258 258 310 310	110 118 126 126 135 146 168 168 225 225	60 (H8)	60 (m6)	18 18	64,4 64	246 M20	20 120

"k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız, diğerleri soğutmalıdır.


Dimension "k1" is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

Maße "k1" ist für Bremsenmotoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter

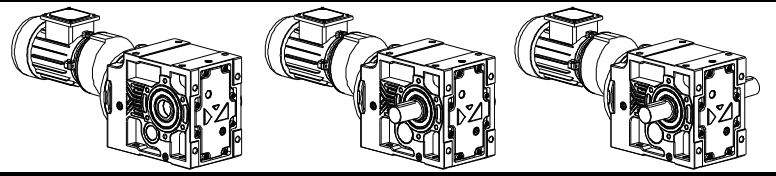

KR...00

KR...01

KR...04

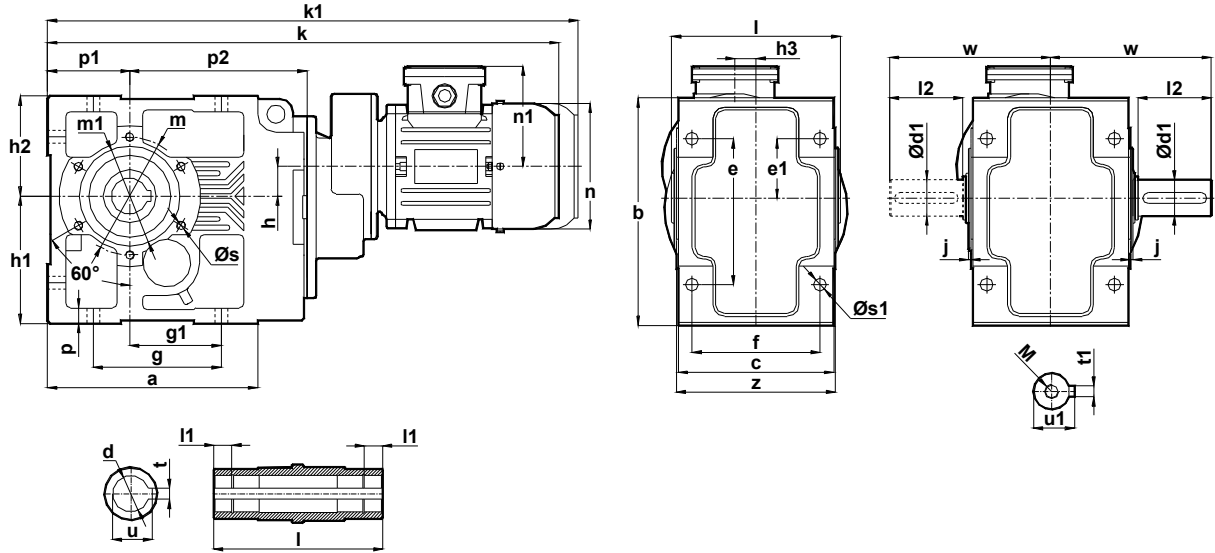

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions Befestigungsmaße													Dış Boyutlar Outline Dimensions Anschlußmaße				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße					
	a	b	c	f	g g1	e e1	h h1	h2 h3	s s1	p p1	p2 w	z m	m1 j	k	k1	n	n1	d	d1	t t1	u u1	l l1	l2
80 90S 90L 100L KR67400 112M KR67401 132S KR67404 132M 160M 160L 180M 180L	392	440	290	240	240 165	295 105	41.7 265	175 48	M14 26	24 160	327 302	296 215	180 3	809 836 861 897 922 974 1012 1100 1143 1148 1192	928 961 986 1032 1057 1119 1157 1270 1313 1318 1362	156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348	118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241	70 (H8)	70 (m6)	20 20	74.9 74.5	308 M20	30 140
80 90S 90L 100L KR77400 112M KR77401 132S KR77404 132M 160M 160L 180M 180L	450	540	340	270	280 185	360 140	30.8 225	225 48	M14 33	26 200	365 361.5	348 265	230 4	886 913 938 973 998 1050 1088 1177 1120 1224 1322	1006 1038 1063 1108 1133 1195 1233 1347 1390 1394 1392	156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348	118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241	90 (H8)	90 (m6)	25 25	95.4 95	363 M24	30 170
100L 112M 132S KR87400 132M KR87401 160M KR87404 160L 180M 180L 200L	549	610	400	330	350 236	420 115	51.5 375	235 60.5	M16 39	30 225	462 434	410 300	250 5	1100 1122 1174 1212 1298 1341 1346 1390 1446	1235 1257 1319 1357 1468 1511 1516 1560 1646	194 218 258 258 310 310 348 348 385	135 146 168 168 225 225 241 241 275	110 (H8)	110 (m6)	28 28	116.4 116	428 M24	40 210


"k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız, diğerleri soğutmalıdır.

Dimension "k1" is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.
MaBe "k1" ist für Bremsenmotoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Table


Monoblok-Kegelrad Maßblätter

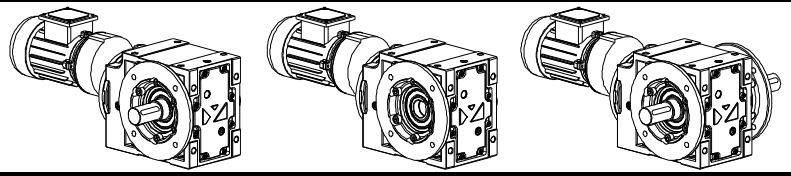

KR...02

KR...03

KR...05

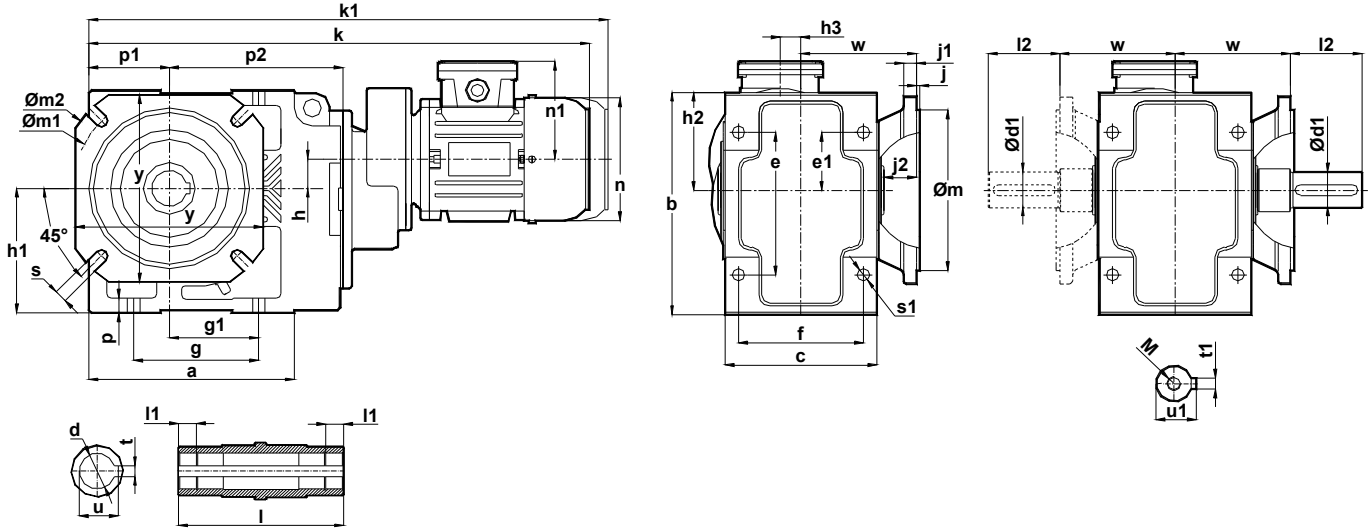

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions Befestigungsmaße													Dış Boyutlar Outline Dimensions Anschlußmaße				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße					
	a b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 h3	m	m1 m2	s s1	p p1	p2 y	w j	j1 j2	k	k1	n	n1	d	d1	t t1	u u1	l M	l1 l2
63 71 80 KR37402 90S KR37403 90L 100L 112M	230	170	140	160	32,7	110	180	215	14	17	194	129	14	541	-	121	98	40	40	12	43,3	185	20
	250	140	100	65	140	23		250	14	90	210	4	36,5	560	680	138	110	(H8)	(k6)	12	43	M16	80
														590	710	156	118						
														617	742	176	126						
														642	767	176	126						
														681	816	194	135						
														702	837	218	146						
71 80 90S 90L KR47402 100L KR47403 112M KR47405 132S 132M 160M 160L	268	200	150	200	43	140	230	265	14	20	234	148	16	627	747	138	110	50	50	14	53,8	215	20
	320	165	110	75	180	25		300	16	112	240	4	40,5	656	776	156	118	(H8)	(k6)	14	53,5	M16	100
														685	810	176	126						
														710	835	176	126						
														748	883	194	135						
														770	905	218	146						
														822	967	258	168						
														860	1005	258	168						
														950	1120	310	225						
														993	1163	310	225						
71 80 90S 90L KR57402 100L KR57403 112M KR57405 132S 132M 160M 160L	313	230	180	233	38,5	163	250	300	18	22	289	166	18	683	803	138	110	60	60	18	64,4	246	20
	375	180	125	91	212	25		350	22	132	280	5	43,5	712	832	156	118	(H8)	(m6)	18	64	M20	120
														741	866	176	126						
														766	891	176	126						
														804	939	194	135						
														826	961	218	146						
														878	1023	258	168						
														916	1061	258	168						
														1006	1176	310	225						
														1049	1219	310	225						

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız,diğerleri soğutmalıdır.


Dimension “k1” is for motors with brake .Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled ,other types are fan cooled.

MaBe “k1” ist für Bremsenmotoren . Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung ,andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables




Monoblok-Kegelrad Maßblätter

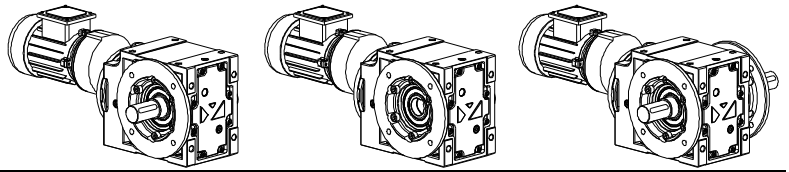

KR...02

KR...03

KR...05

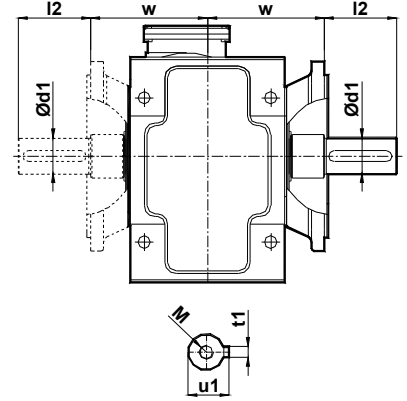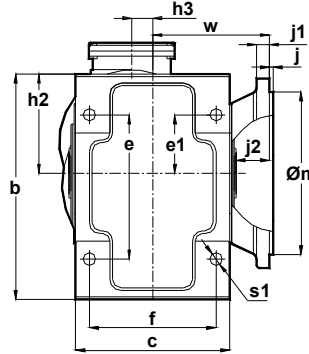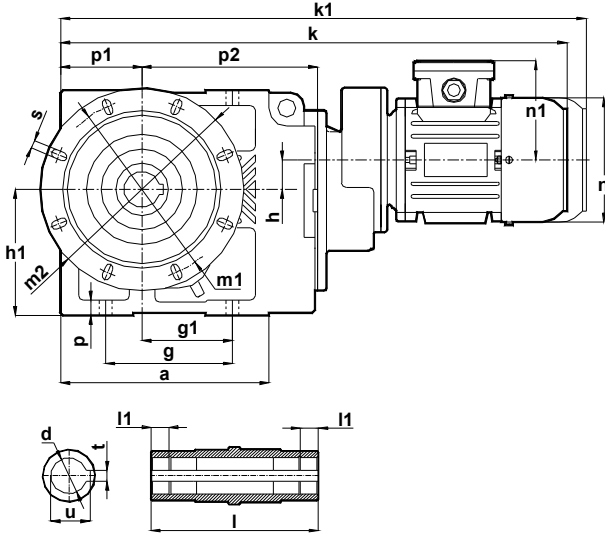

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße													Dış Boyutlar Outline Dimensions Anschlußmaße				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße					
	a b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 h3	m	m1 m2	s s1	p p1	p2	w j	j1 j2	k	k1	n	n1	d	d1	t t1	u u1	l M	l1 l2
80 90S 90L 100L KR67402 112M KR67403 132S KR67405 132M 160M 160L 180M 180L														809 836 861 897 922 974 1012 1100 1143 1148 1192	92 961 986 1032 1057 1119 1157 1270 1313 1318 1362	156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348	118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241						
	392 440	290 240	240 165	295 105	41.7 265	175 48	300	350 400	18 26	24 160	327	210 5	20 56					70 (H8)	70 (m6)	20 20	74.9 74.5	308 M20	30 140
80 90S 90L 100L KR77402 112M KR77403 132S KR77405 132M 160M 160L 180M 180L														886 913 938 973 998 1050 1088 1177 1120 1224 1322	1006 1038 1063 1108 1133 1195 1233 1347 1390 1394 1392	156 176 176 194 218 258 258 310 310 348 348	118 126 126 135 146 168 168 225 225 241 241						
	450 540	340 270	280 185	360 140	30.8 315	225 48	350	400 450	18 33	26 200	365	251 5	24 69.5					90 (H8)	90 (m6)	25 25	95.4 95	363 M24	30 170
100L 112M 132S KR87402 132M KR87403 160M KR87405 160L 180M 180L 200L														1100 1122 1174 1212 1298 1341 1346 1390 1446	1235 1257 1319 1357 1468 1511 1516 1560 1646	194 218 258 258 310 310 348 348 385	135 146 168 168 225 225 241 241 275						
	549 610	400 330	350 236	420 155	51.5 375	235 60.5	450	500 550	18 39	30 225	462	304 5	26 90					110	110	28 28	116.4 116	428 M24	40 210


"k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız, diğerleri soğutmalıdır.

Dimension "k1" is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.
MaBe "k1" ist für Bremsenmotoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter

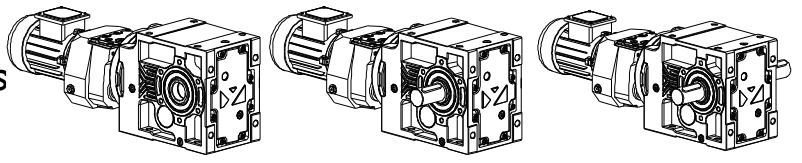

KR...00

KR...01

KR...04

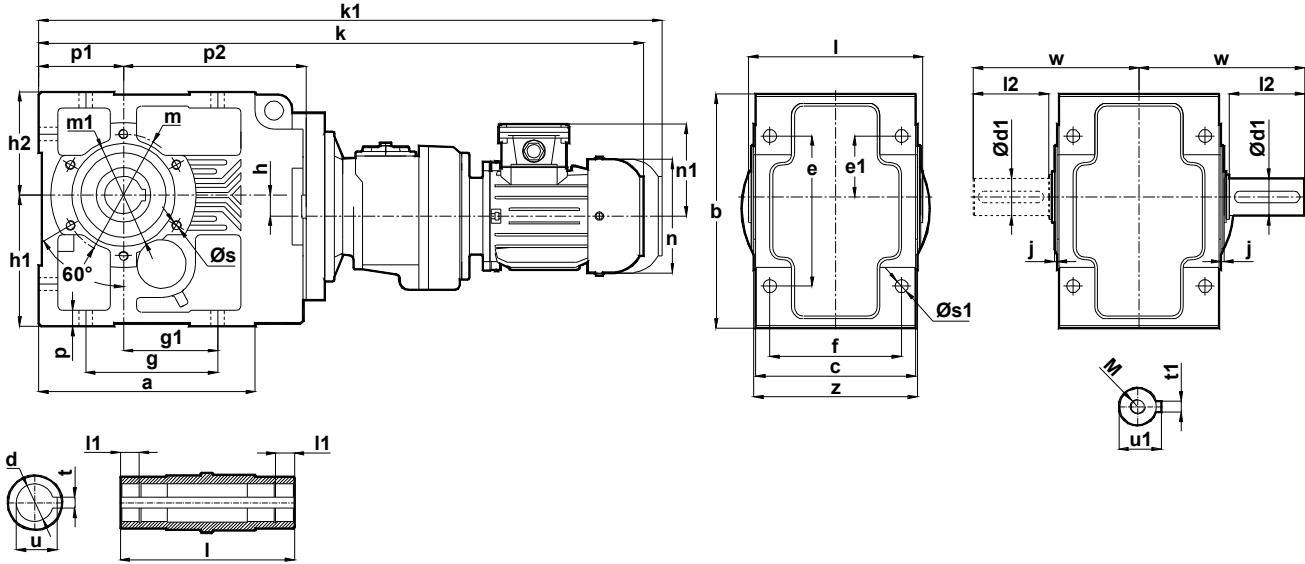

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße													Dış Boyutlar Outline Dimensions Anschlußmaße				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße					
	a	b	c	f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 j	s s1	p p1	p2 w	z	k	k1	n	n1	d	d1	t t1	u u1	l M	l1 l2
63 KR375-37600 71 KR375-37601 80 KR375-37604 90S 90L	230	250	170	140	140 100	160 65	22,5 140	110 130	110 3	M10 14	17 90	194 176	174	643 661 691 719 744	- 781 811 844 869	121 138 156 176 176	98 110 118 126 126	40 (H8)	40 (k6)	12 12	43,3 43	185 M16	20 80
63 71 KR475-47600 80 KR475-47601 90S KR475-47604 90L 100L 112M	268	320	200	165	150 110	200 75	26 180	140 165	130 3	M12 16	20 112	234 213	204	742 761 790 818 843 882 904	- 881 910 943 968 1017 1039	121 138 156 176 176 194 218	98 110 118 126 126 135 146	50 (H8)	50 (k6)	14 14	53,8 53,5	215 M16	20 100
63 71 KR575-57600 80 KR575-57601 90S KR575-57604 90L 100L 112M	313	375	230	180	180 125	233 91	28,7 212	163 215	180 3	M14 22	22 132	289 250	235	788 807 836 864 889 928 949	- 927 956 989 1014 1063 1084	121 138 156 176 176 194 218	98 110 118 126 126 135 146	60 (H8)	60 (m6)	18 18	64,4 64	246 M20	20 120


"k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız, diğerleri soğutmalıdır.

Dimension "k1" is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.
Maße "k1" ist für Bremsenmotoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter

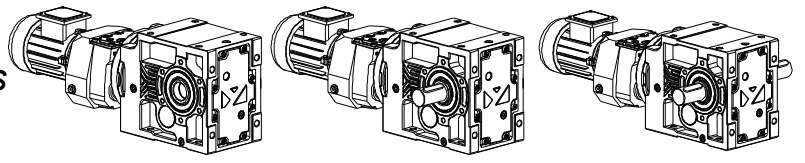

KR...00

KR...01

KR...04

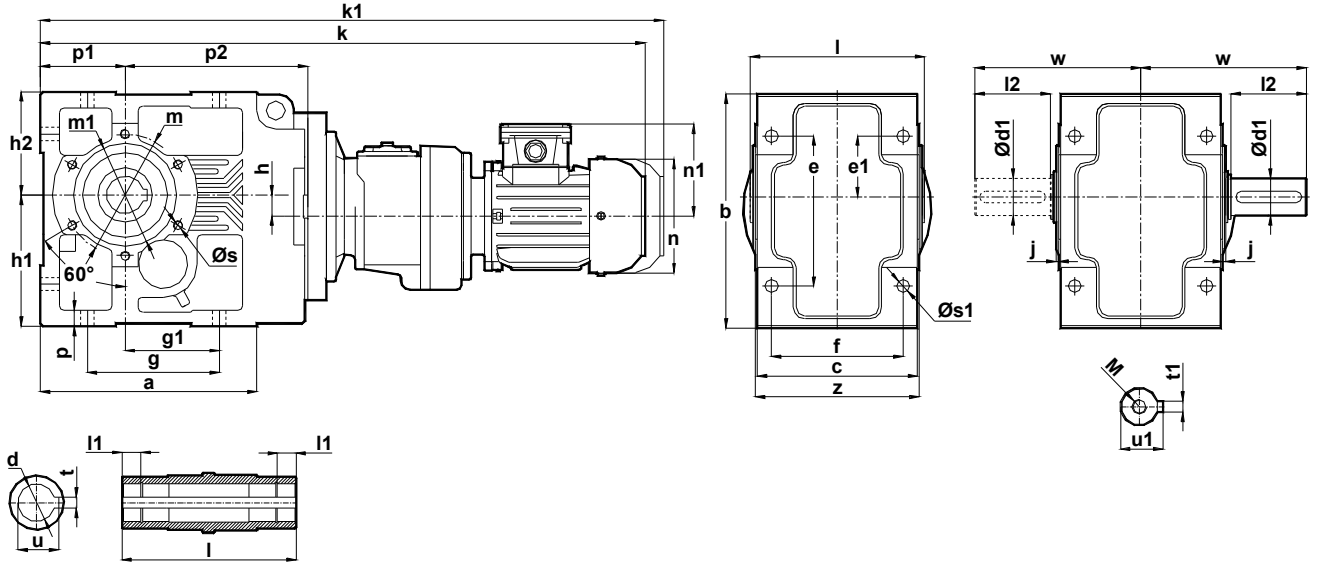

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße													Dış Boyutlar Outline Dimensions Anschlußmaße				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße					
	a	b	c	f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 j	s s1	p p1	p2 w	z	k	k1	n	n1	d	d1	t t1	u u1	l M	l1 l2
71 80 90S 90L KR675-67600 KR675-67601 KR675-67604 100L 112M 132S 132M 160M 160L	392	440	290	240	240 165	295 105	18 265	175 215	180 3	M14 26	24 160	327 302	296	926 955 983 1008 1055 1068 1120 1158 1247 1290	1046 1075 1108 1133 1190 1203 1265 1303 1417 1460	138 156 176 176 194 218 258 258 310 310	110 118 126 126 135 146 168 168 225 225	70 (H8)	70 (m6)	20 20	74.9 74.5	308 M20	30 140
71 80 90S 90L KR775-77600 KR775-77601 KR775-77604 100L 112M 132S 132M 160M 160L	450	540	340	270	280 185	360 140	29 315	225 265	230 4	M14 33	26 200	265 361.5	348	905 934 962 987 1025 1047 1099 1137 1226 1269	1025 1054 1087 1112 1160 1182 1244 1282 1396 1439	138 156 176 176 194 218 258 258 310 310	110 118 126 126 135 146 168 168 225 225	90 (H8)	90 (m6)	25 25	95.4 95	363 M24	30 170
71 80 90S 90L KR875-87600 KR875-87601 KR875-87604 100L 112M 132S 132M 160M 160L	549	610	400	330	350 236	420 115	22.5 375	235 300	250 5	M16 39	30 225	462 434	410	1111 1140 1168 1193 1231 1253 1305 1343 1432 1475	1231 1260 1293 1318 1366 1388 1450 1488 1602 1645	138 156 176 176 194 218 258 258 310 310	110 118 126 126 135 146 168 168 225 225	110 110	28 28	116.4 116	428 M24	40 210	

"k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız, diğerleri soğutmalıdır.


Dimension "k1" is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

Maße "k1" ist für Bremsenmotoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter

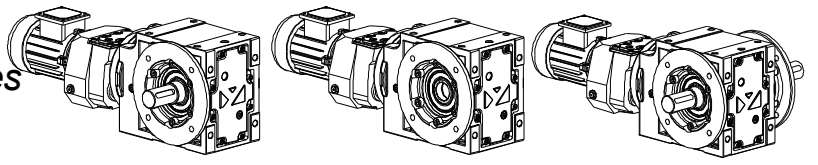

KR...02

KR...03

KR...05

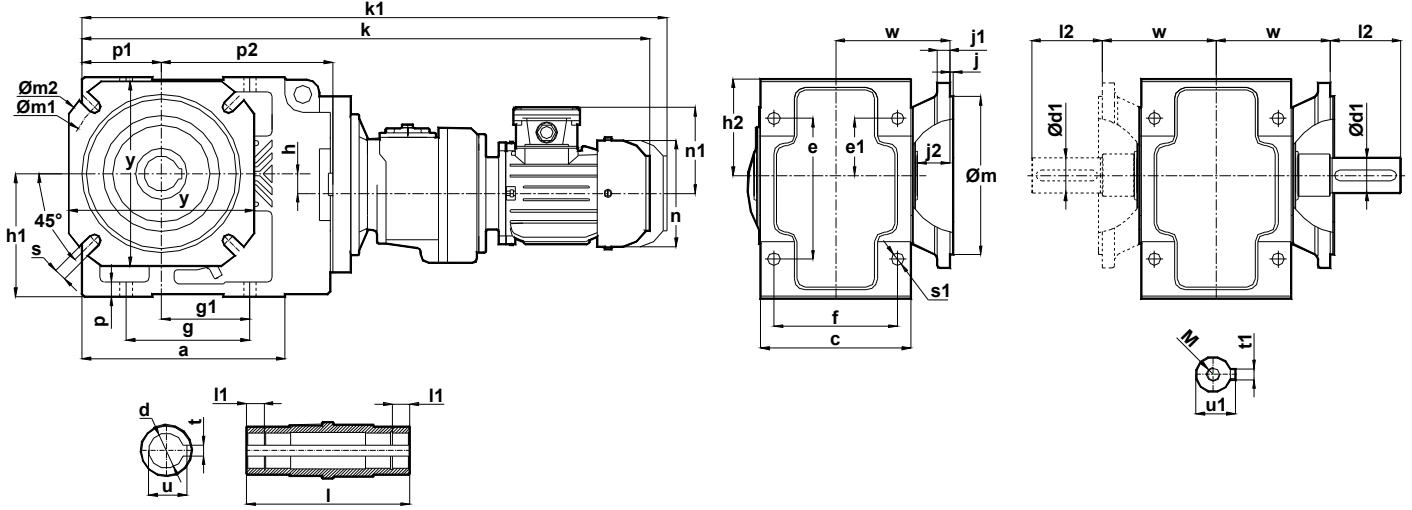

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße												Dış Boyutlar Outline Dimensions Anschlußmaße				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße									
	a b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 m2	s s1	p p1	p2 y	w j	j1 j2	k	k1	n	n1	d	d1	t t1	u u1	l M	l1 l2				
63 KR375-37602 71 KR375-37603 80 KR375-37605 90S 90L	230	170	140	160	22,5	110	215	14	17	194	129	14	643	-	121	98	661	781	138	110	40	40	12	43,3	185	20
	250	140	100	65	140	180	250	14	90	210	4	36,5	691	811	156	118	719	844	176	126	(H8)	(k6)	12	43	M16	80
													744	869	176	126										
63 71 KR475-47602 80 KR475-47603 90S KR475-47605 90L 100L 112M	268	200	150	200	26	140	265	14	20	234	148	16	742	-	121	98	761	881	138	110	50	50	14	53,8	215	20
	320	165	110	75	180	230	300	16	112	240	4	40,5	790	910	156	118	818	943	176	126	(H8)	(k6)	14	53,5	M16	100
													843	968	176	126	882	1017	194	135						
													904	1039	218	146										
63 71 KR575-57602 80 KR575-57603 90S KR575-57605 90L 100L 112M	313	230	180	233	28,7	163	300	18	22	289	166	18	788	-	121	98	807	927	138	110	60	60	18	64,4	246	20
	375	180	125	91	212	250	350	22	132	280	5	43,5	836	956	156	118	864	989	176	126	(H8)	(m6)	18	64	M20	120
													889	1014	176	126	928	1063	194	135						
													949	1084	218	146										

“ k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız, diğerleri soğutmalıdır.


Dimension “k1” is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

Maße “k1” ist für Bremsenmotoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter

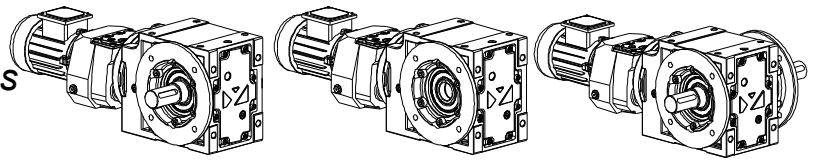

KR...02

KR...03

KR...05

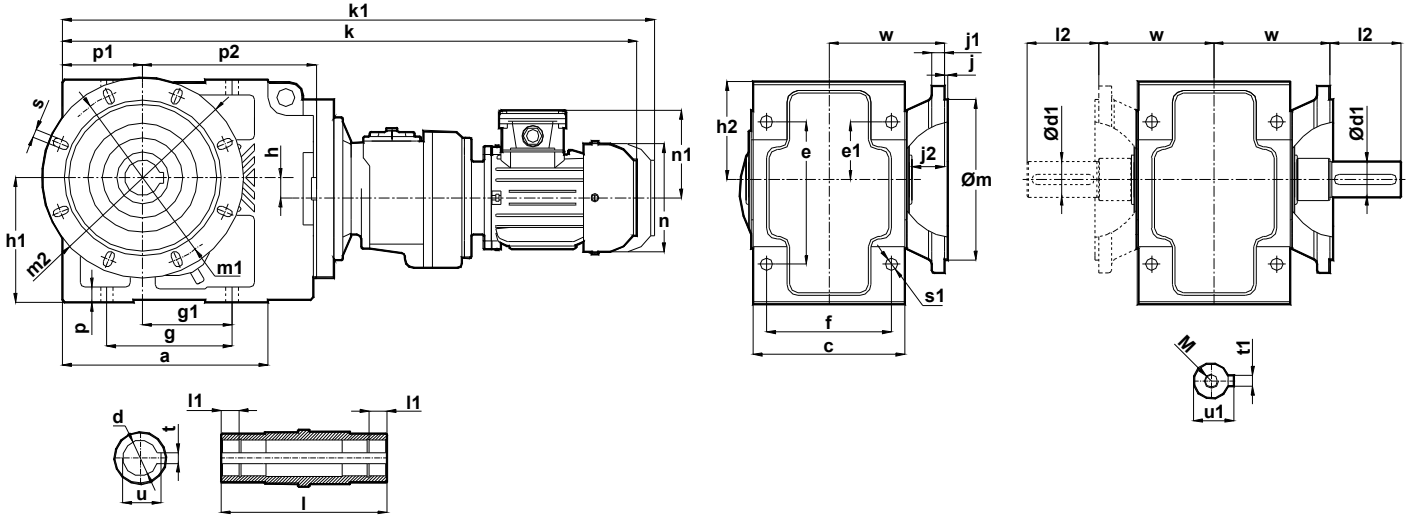

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße												Dış Boyutlar Outline Dimensions Anschlußmaße				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße					
	a b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 m2	s s1	p p1	p2	w j	j1 j2	k	k1	n	n1	d	d1	t t1	u u1	l M	l1 l2
71 80 90S 90L KR675-67602 KR675-67603 KR675-67605 100L 112M 132S 132M 160M 160L													926	1046	138	110						
													955	1075	156	118						
													983	1108	176	126						
													1008	1133	176	126						
													1055	1190	194	135	70	70	20	74.9	308	30
													1068	1203	218	146	(H8)	(m6)	20	74.5	M20	140
													1120	1265	258	168						
													1158	1303	258	168						
													1247	1417	310	225						
													1290	1460	310	225						
71 80 90S 90L KR775-77602 KR775-77603 KR775-77605 100L 112M 132S 132M 160M 160L													905	1025	138	110						
													934	1054	156	118						
													962	1087	176	126						
													987	1112	176	126						
													1025	1160	194	135	90	90	25	95.4	363	30
													1047	1182	218	146	(H8)	(m6)	25	95	M24	170
													1099	1244	258	168						
													1137	1282	258	168						
													1226	1396	310	225						
													1269	1439	310	225						
71 80 90S 90L KR875-87602 KR875-87603 KR875-87605 100L 112M 132S 132M 160M 160L													1111	1231	138	110						
													1140	1260	156	118						
													1168	1293	176	126						
													1193	1318	176	126						
													1231	1366	194	135	110	110	28	116.4	428	40
													1253	1388	218	146	(H8)	(m6)	28	116	M24	210
													1305	1450	258	168						
													1343	1488	258	168						
													1432	1602	310	225						
													1475	1645	310	225						

"k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 71 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız, diğerleri soğutmalıdır.




Dimension "k1" is for motors with brake. Gear boxes with 71 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

Maße "k1" ist für Bremsenmotoren. Getrieben mit 71 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter



KN...00

KN...01

KN...04

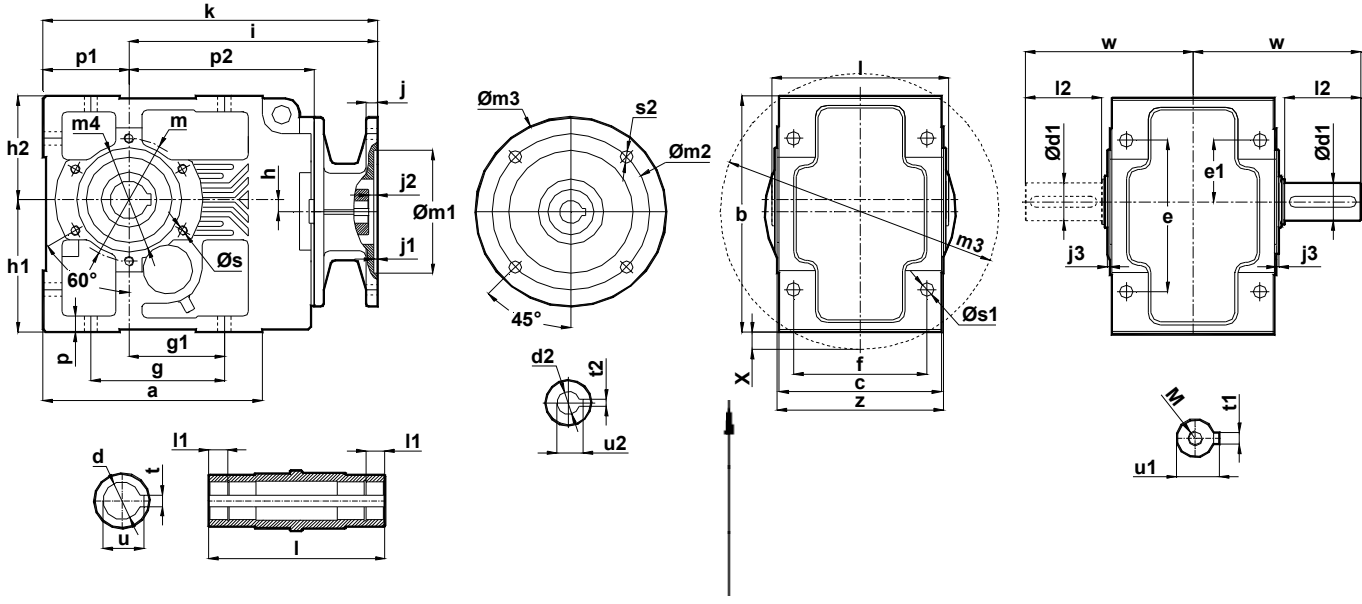




X : Flanş, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise
X : If flange is lower then foot mounting plane
X : Wenn das flansch enter der steht Anschlußplatte

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße																				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße										
	a b	c f	w	g g1	e e1	h h1	h2 m	m4 j3	s s1	p p1	p2 z	k	i	m1	m2	m3	j	j1	j2	s2	X	d	d1	t t1	u u1	d2	t2	u2	l l1	l2 M	
KN37300 KN37301 KN37304	71/B5											351	261	110	130	160	12	4	9	11	-					14	5	16,3			
	80/B5											351	261	130	165	200	12	4	9	13	-					19	6	21,8			
	90/B5											351	261	130	165	200	12	4	9	13	-					24	8	27,3	185	80	
	100/B5	230	170	176	140	160	12,3	110	110	M10	17	194	368	278	180	215	250	12	4,5	9	15	-	40	40	12	43,3	28	8	31,3		
	112/B5	250	140		100	65	140	130	3	14	90	174	368	278	180	215	250	12	4,5	9	15	-	(H8)	(k6)	12	43	28	8	31,3	20	M16
	132/B5												388	298	230	265	300	15	4,5	7	15	22					38	10	41,3		
160/B5												457	367	250	300	350	20	5,5	10	19	47					42	12	45,3			
KN47300 KN47301 KN47304	80/B5											403	291	130	165	200	12	4	5	12	-					19	6	21,8			
	90/B5											403	291	130	165	200	12	4	5	13	-					24	8	27,3			
	100/B5											421	309	180	215	250	12	4,5	9	15	-					28	8	31,3	215	100	
	112/B5	268	200	213	150	200	13	140	130	M12	20	234	421	309	180	215	250	15	4,5	9	15	-	50	50	14	53,8	28	8	31,3	20	M16
	132/B5	320	165		110	75	180	165	3	16	112	204	440	328	230	265	300	15	4,5	6	15	-	(H8)	(k6)	14	53,5	38	10	41,3		
	160/B5												519	407	250	300	350	20	5,5	10	19	8					42	12	45,3		
180/B5												519	407	250	300	350	20	5,5	10	19	8					48	14	51,8			
KN57300 KN57301 KN57304	100/B5											485	353	180	215	250	12	4,5	20	15	-					28	8	31,3			
	112/B5											485	353	180	215	250	12	4,5	20	15	-					28	8	31,3			
	132/B5											495	363	230	265	300	15	4,5	9	15	-					38	10	41,3	246	120	
	160/B5	313	230	250	180	233	17,5	163	180	M14	22	289	570	438	250	300	350	20	5,5	10	19	-	60	60	18	64,4	42	12	45,3	20	M20
	180/B5	375	180		125	91	212	215	3	22	132	235	570	438	250	300	350	20	5,5	10	19	-	(H8)	(m6)	18	64	48	14	51,8		
	200/B5												590	458	300	350	400	20	5,5	10	19	5,5					55	16	59,3		

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter




KN...00

KN...01

KN...04

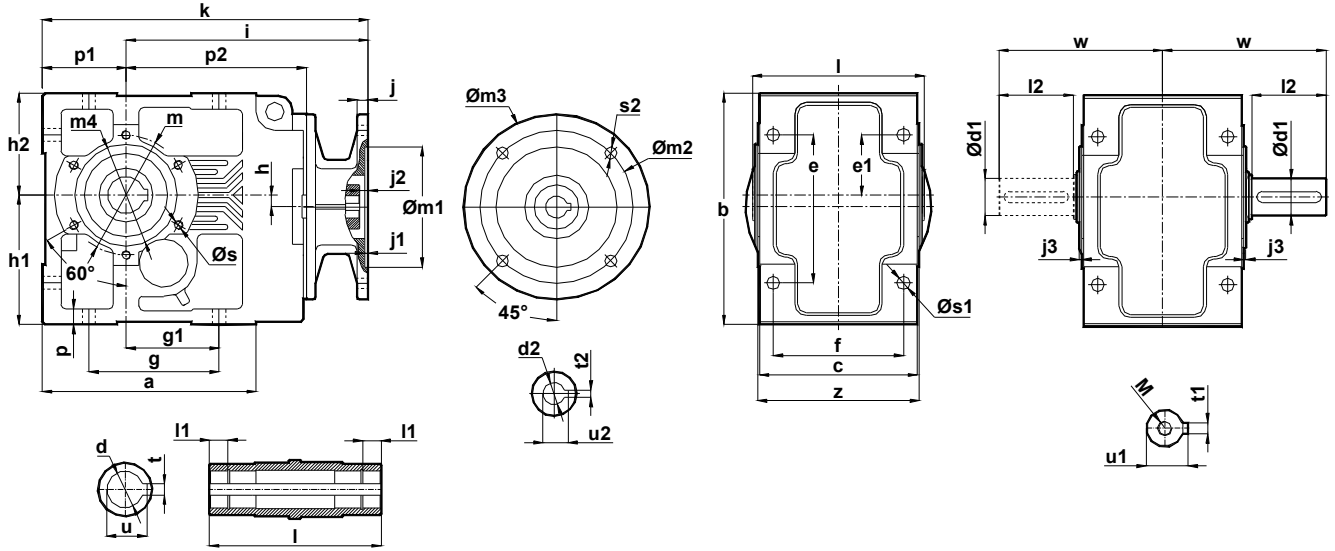

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße																				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße									
	a	c	w	g	e	h	h2	m4	s	p	p2	k	i	m1	m2	m3	j	j1	j2	s2	d	d1	t	u	d2	t2	u2	l	l2	
	b	f		g1	e1	h1	m	j3	s1	p1	z													u1				l1	M	
KN67300 KN67301 KN67304	112/B5											555	395	180	215	250	15	4.5	6.5	15					28	8	31.3			
	132/B5											570	410	230	265	300	15	4.5	9	15					38	10	41.3			
	160/B5	392	290	302	240	295	18	175	180	M14	24	327	645	485	250	300	350	20	5.5	10	19	70	70	20	74.9	42	12	45.3	308	140
	180/B5	440	240		165	105	265	215	3	26	160	296	645	485	250	300	350	20	5.5	10	19	(H8)	(m6)	20	74.5	48	14	51.8	30	M20
	200/B5												666	506	300	350	400	22	5.5	10	19					55	16	59.3		
	225/B5											718	558	350	400	450	24	5.5	10	19					60	18	64.4			
KN77300 KN77301 KN77304	132/B5											647	447	230	265	300	15	4.5	15	15					38	10	41.3			
	160/B5											717	517	250	300	350	20	5.5	10	19					42	12	45.3			
	180/B5	450	340	361.5	280	360	29	225	230	M14	26	365	717	517	250	300	350	20	5.5	10	19	90	90	25	95.4	48	14	51.8	363	170
	200/B5	540	270		185	140	315	265	4	33	200	348	739	539	300	350	400	22	5.5	10	19	(H8)	(m6)	25	95	55	16	59.3	30	M24
	225/B5												792	592	350	400	450	24	5.5	10	19					60	18	64.4		
	250/B5											792	592	450	500	550	24	5.5	10	19					65	18	69.4			
KN87300 KN87301 KN87304	132/B5											770	545	230	265	300	15	4.5	15	15					38	10	41.3			
	160/B5											840	614	250	300	350	20	5.5	10	19					42	12	45.3			
	180/B5	549	400	434	350	420	22.5	235	250	M16	30	462	840	614	250	300	350	20	5.5	10	19	110	110	28	116.4	48	14	51.8	428	210
	200/B5												842	617	300	350	400	22	5.5	10	19	(H8)	(m6)	28	116	55	14	59.3	40	M24
	225/B5	610	330		236	155	375	300	5	39	225	410	895	670	350	400	450	24	5.5	10	19					60	18	64.4		
	250/B5											915	689	450	500	550	24	5.5	10	19					65	18	69.4			
	280/B5											1015	790	450	500	550	24	5.5	10	19					70	20	74.9			




225-250-280 TİP/Type/Typ

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter

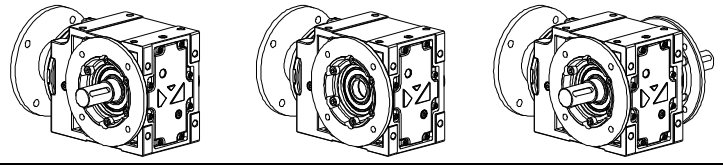

KN...02

KN...03

KN...05

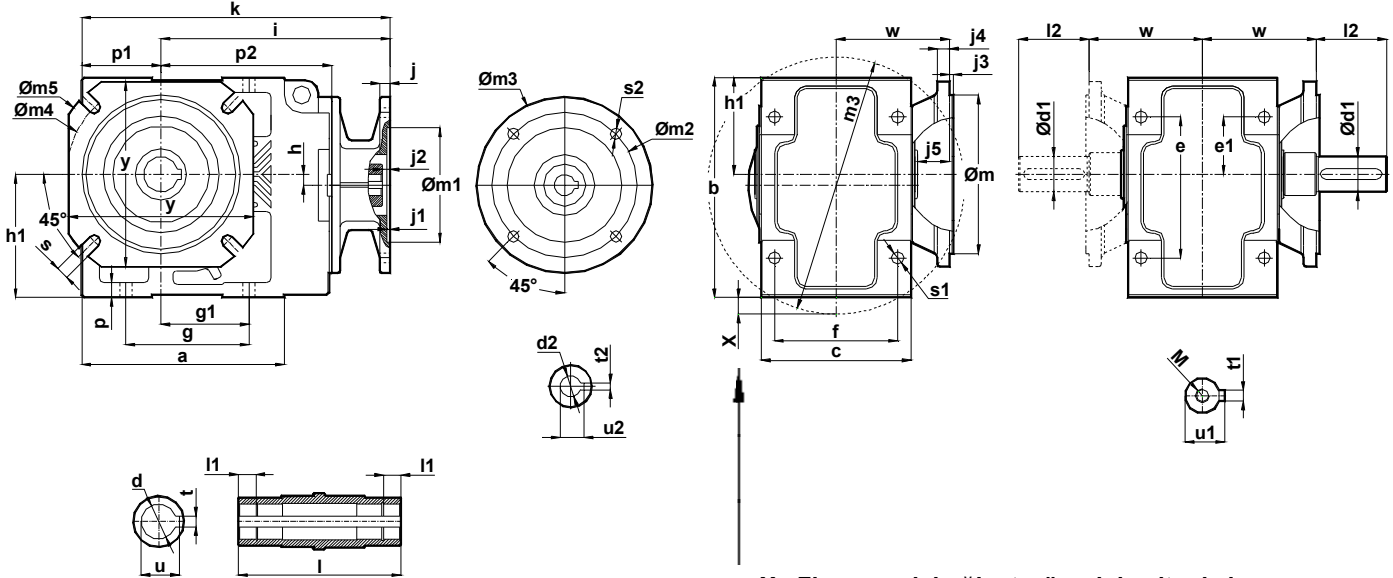

X : Flanş, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise

X : If flange is lower then foot mounting plane




X : Wenn das flansch enter der steht Anschlußplatte

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße																				Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße												
	a	c	w	g	e	h	h2	s	p	p2	m5	j4	k	i	m1	m2	m3	j	j1	j2	s2	X	d	d1	t	u	d2	t2	u2	l	l2		
	b	f	y	g1	e1	h1	m	s1	p1	m4	m5 j3	j4 j5																					
71/B5 80/B5 KN37302 90/B5 KN37303 100/B5 KN37305 112/B5 132/B5 160/B5													351	261	110	130	160	12	4	9	11	-											
													351	261	130	165	200	12	4	9	13	-											
	230	170	129	140	160	12,3	110	14	17	194	250	14	36,5	351	261	130	165	200	12	4	9	13	-	40	40	12	43,3	24	8	27,3	185	80	
	250	140	210	100	65	140	180	14	90	215	4	36,5	368	278	180	215	250	12	4,5	9	15	-	(H8)	(k6)	12	43,3	28	8	31,3	20	M16		
														368	278	180	215	250	12	4,5	9	15	-										
														388	298	230	265	300	15	4,5	7	15	22										
80/B5 90/B5 KN47302 100/B5 KN47303 112/B5 KN47305 132/B5 160/B5 180/B5													457	367	250	300	350	20	5,5	10	19	47											
													403	291	130	165	200	12	4	5	12	-											
	268	200	148	150	200	13	140	14	20	234	300	16	421	309	180	215	250	12	4,5	9	15	-	50	50	14	53,8	28	8	31,3	215	100		
	320	165	240	110	75	180	230	16	112	265	40,5	421	309	180	215	250	15	4,5	9	15	-	(H8)	(k6)	14	53,5	38	8	31,3	20	M16			
													440	328	230	265	300	15	4,5	6	15	-											
														519	407	250	300	350	20	5,5	10	19	8										
100/B5 112/B5 KN57302 132/B5 KN57303 160/B5 KN57305 180/B5 200/B5													519	407	250	300	350	20	5,5	10	19	8											
													485	353	180	215	250	12	4,5	20	15	-											
	313	230	166	180	233	17,5	163	18	22	289	350	18	485	353	180	215	250	12	4,5	20	15	-	60	60	18	64,4	28	8	31,3	246	120		
	375	180	280	125	91	212	250	22	132	300	5	43,5	495	363	230	265	300	15	4,5	9	15	-	(H8)	(m6)	18	64	38	10	41,3	20	M20		
													570	438	250	300	350	20	5,5	10	19	-											
														570	438	250	300	350	20	5,5	10	19	-										
													590	458	300	350	400	20	5,5	10	19	5,5											

Monoblok Konik Ölçü Sayfaları

Monoblock Bevel Gear Dimension Tables


Monoblok-Kegelrad Maßblätter




KN...02

KN...03

KN...05

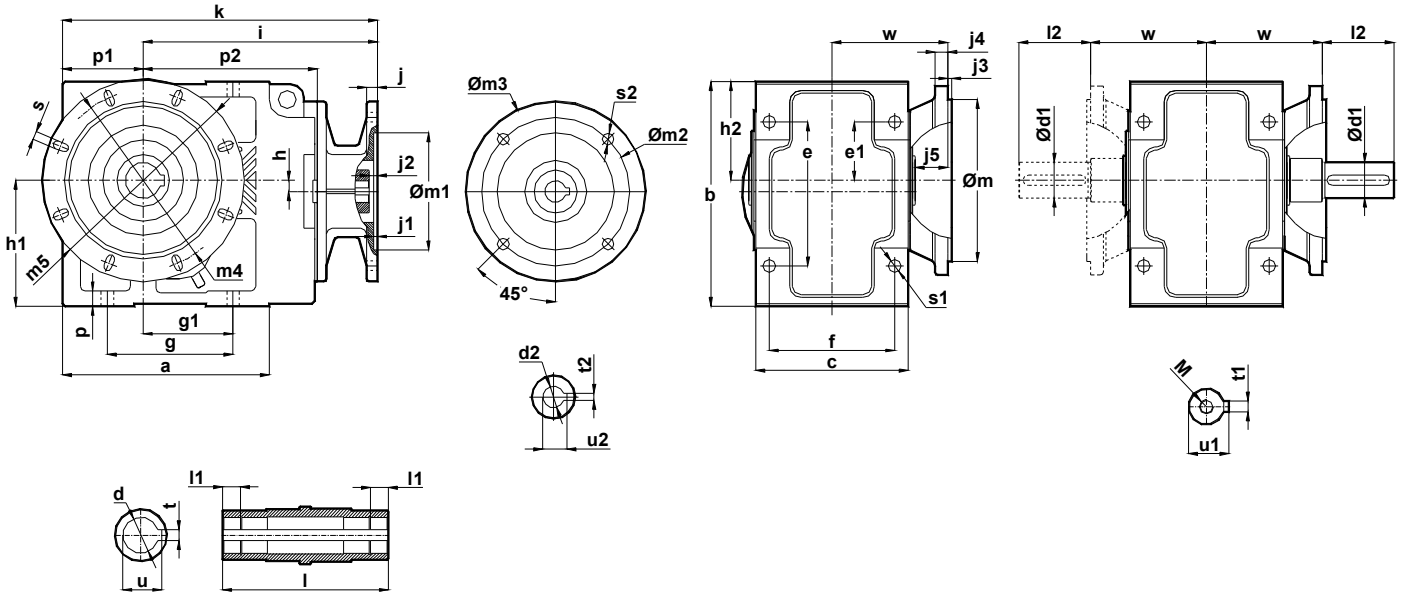

Tipi TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions Befestigungsmaße																			Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße										
	a	c	w	g	e	h	h2	s	p	p2	m5	j4	k	i	m1	m2	m3	j	j1	j2	s2	d	d1	t	u	d2	t2	u2	l	l2
112/B5													555	395	180	215	250	15	4.5	6.5	15					28	8	31.3		
132/B5													570	410	230	265	300	15	4.5	9	15					38	10	41.3		
160/B5	392	290	210	240	295	18	175	18	24	327	400	20	645	485	250	300	350	20	5.5	10	19	70	70	20	74.9	42	12	45.3	308	140
180/B5	440	240		165	105	265	300	26	160	350	5	56	645	485	250	300	350	20	5.5	10	19	(H8)	(m6)	20	74.5	48	14	51.3	30	M20
200/B5													666	506	300	350	400	22	5.5	10	19					55	16	59.3		
225/B5													718	558	350	400	450	24	5.5	10	19					60	18	64.4		
132/B5													647	447	230	265	300	15	4.5	15	15					38	10	41.3		
160/B5													717	517	250	300	350	20	5.5	10	19					42	12	45.3		
180/B5	450	340	251	280	360	29	225	18	26	365	450	24	717	517	250	300	350	20	5.5	10	19	90	90	25	95.4	48	14	51.8	363	170
200/B5	540	270		185	140	315	350	33	200	400	5	69.5	739	539	300	350	400	24	5.5	10	19	(H8)	(m6)	25	95	55	16	59.3	30	M24
225/B5													792	592	350	400	450	24	5.5	10	19					60	18	64.4		
250/B5													792	592	450	500	550	24	5.5	10	19					65	18	69.4		
132/B5													770	545	230	265	300	15	4.5	15	15					38	10	41.3		
160/B5													840	614	250	300	350	20	5.5	10	19					42	12	45.3		
180/B5	549	400	304	350	420	22.5	235	18	30	462	550	26	840	614	250	300	350	20	5.5	10	19					48	14	51.8		
200/B5													842	617	300	350	400	22	5.5	10	19	110	110	28	116.4	55	14	59.3	428	210
225/B5	610	330		236	155	375	450	39	225	500	5	90	895	670	350	400	450	24	5.5	10	19	(H8)	(m6)	28	116	60	18	64.4	40	M24
250/B5													915	689	450	500	550	24	5.5	10	19					65	18	69.4		
280/B5													1015	790	450	500	550	24	5.5	10	19					70	20	74.9		




225-250-280 TİP/Type/Typ

Monoblok Konik Tip Redüktörler

Monoblock Bevel Gear Type

Monoblok-Kegelrad Typ




Klemens Pozisyonları / Terminal Box Positions / Klemmenkasten Positionen

KRX73 , KRX75 , KRX76 Modelleri İçin

For KRX73 , KRX75 , KRX76 Types

Für KRX73 , KRX75 , KRX76 Typen

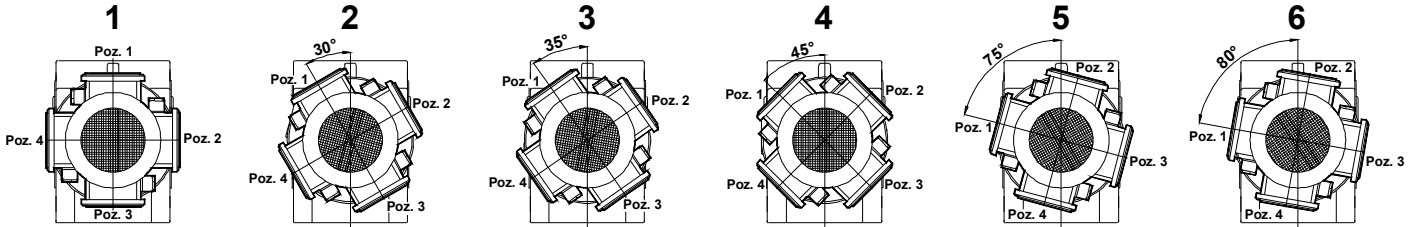


		63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
KR373	4		X	X	X	X	X	X	X					
	-													
KR473	3			X	X	X	X	X	X	X				
	-													
KR573	2					X	X	X	X	X	X			
	-													
KR673	2						X	X	X	X	X	X		
	-													
KR773	2							X	X	X	X	X	X	
	-													
KR873	1							X	X	X	X	X	X	X
	-													

		63	71	80	90	100	112	132	160
KR375 KR376	4	X	X	X	X				
	-								
KR475 KR476	3	X		X	X	X	X		
	6		X						
KR575 KR576	2	X		X	X	X	X		
	5		X						
KR675 KR676	2		X			X	X	X	X
	5			X	X				
KR775 KR776	2		X	X	X	X	X	X	X
	-								
KR875 KR876	1		X			X	X	X	X
	4			X	X				

KRX74 Modelleri İçin


For KRX74 Types

Für KRX74 Typen

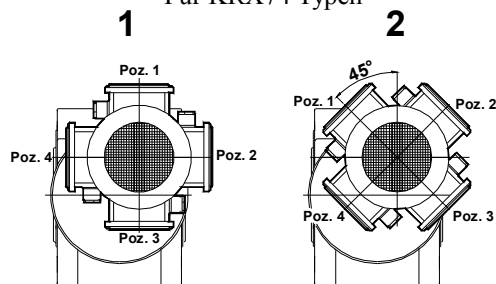


		63	71	80	90	100	112	132	160	180	200
KR374	1	X		X	X	X	X				
	2		X								
KR474	1		X			X	X	X	X		
	2			X	X						
KR574	1		X			X	X	X	X		
	2			X	X						
KR674	1			X	X	X	X	X	X	X	
	-										
KR774	1			X	X	X	X	X	X	X	
	-										
KR874	1					X	X	X	X	X	X
	-										


Monoblok Konik Tip Redüktörler
Monoblock Bevel Gear Type
Monoblok-Kegelrad Typ




Moment Kolu Bağlantı Şekilleri / Torque-arm mounting positions
/ Drehmomentstütze verbindungs möglichkeiten

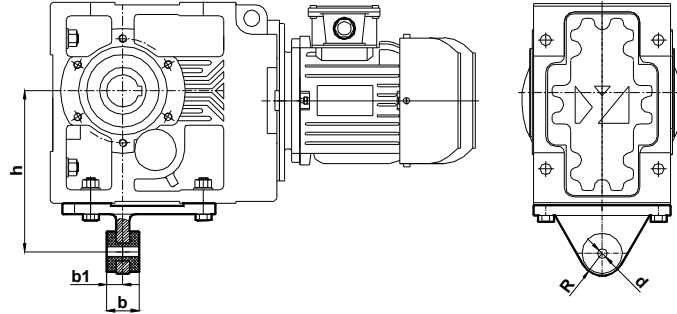

Std.

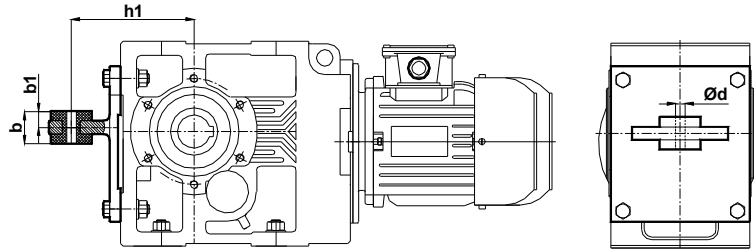



T1

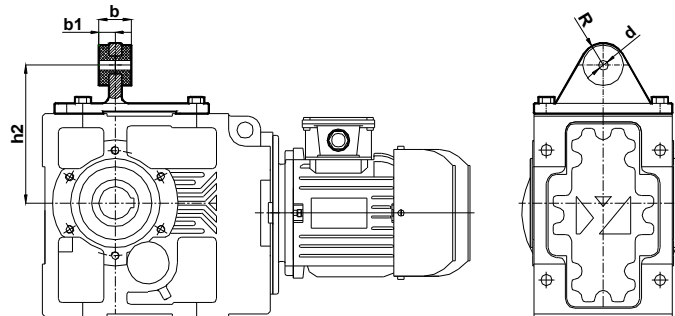


T2

	Ortak /				Std.	T1	T2
	b	b1	d	R	h	h1	h2
KR373.10	40	20	12	27,5	200	150	170
KR473.10	50	25	14	27,5	250	182	210
KR573.10	55	27,5	14	27,5	300	220	251
KR673.10	60	30	16	27,5	350	245	260
KR773.10	70	35	26	50	450	335	360
KR873.10	80	40	28	55	550	400	410






Güç ve Devir Tabloları

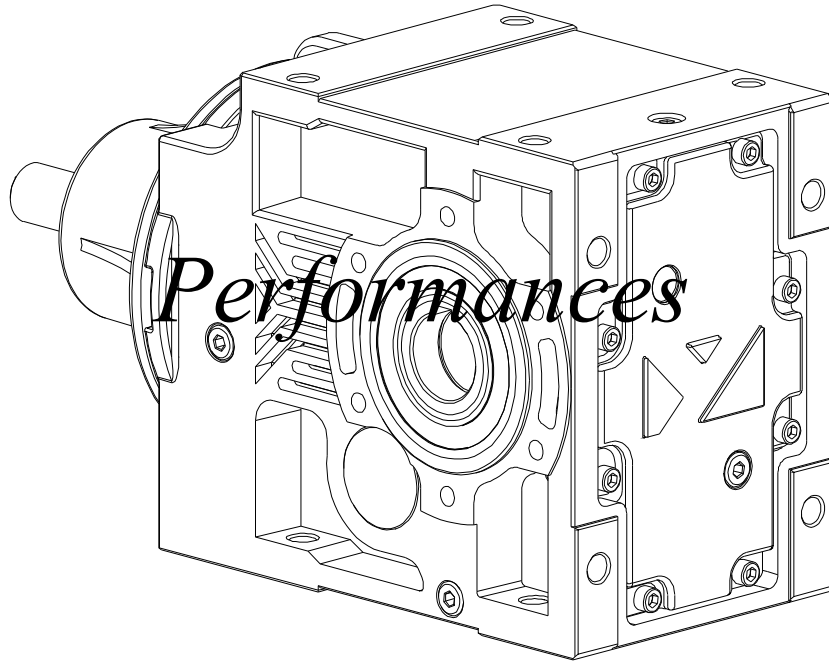


Leistung und Drehzahlübersicht

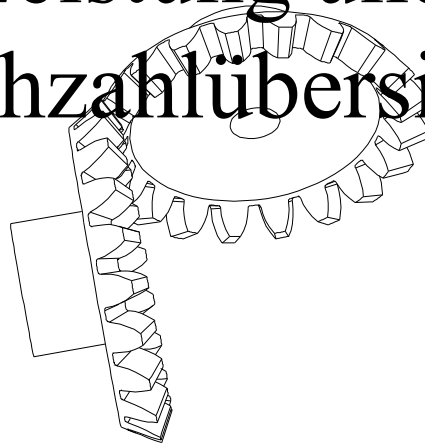

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Maximum Moment Maximum Torque Maximum Drehmoment Ma max.[Nm] n1=1400	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung i	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tipi Type Typ	Güç Pe [kW] (Servis Faktörü fs = 1 için) Power Pe [kW] (For Service Factor fs = 1) Leistung Pe [kW] (Bei Betriebsfaktor fs = 1)						Güv. Rad. Yük(Çık..) Per. Over. Loads (Out) Zul. Querkräfte (Ausgang) Fqgv [N] n1=1400	Güv. Rad. Yük(Gir.) Per. Over. Loads(In) Zul. Querkräfte (Eingang) Fqgv [N] n1=1400	Ağırlık Weight Gewicht ~ [kg]	Ölçü Sayfası Dim.Page Maße Seite	Fiyat Kodu Price Ref. Preis No
				n1=2800	n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=350					
580	5,44	257	KT373	26,92	16,61	12,15	10,74	7,50	5,87	10000	1260	50	76-78	KT001
595	6,36	220		23,55	14,60	10,72	9,46	6,47	5,03	10000	1270			
610	7,41	189		21,04	12,83	9,53	8,40	5,54	4,31	10000	1280			
630	8,19	171		19,42	11,99	8,81	7,75	5,02	3,90	10000	1290			
655	9,56	146		17,29	10,68	7,81	6,90	4,30	3,34	10000	1290			
805	10,15	138		19,97	12,37	8,10	6,75	4,05	3,15	10000	1290			
820	11,85	118		18,03	10,79	6,94	5,78	3,47	2,70	10000	1290			
	13,82	101		16,14	9,25	5,95	4,96	2,97	2,31	10000	1290			
	15,27	92		15,01	8,37	5,38	4,49	2,69	2,09	10000	1290			
	17,82	79		13,47	7,17	4,61	3,84	2,31	1,79	10000	1290			
	20,97	67		12,05	6,10	3,92	3,27	1,96	1,52	10000	1290			
	23,66	59		10,81	5,41	3,48	2,90	1,74	1,35	10000	1290			
	27,62	51		9,26	4,63	2,98	2,48	1,49	1,16	10000	1290			
	32,21	43		7,94	3,97	2,55	2,13	1,28	0,99	10000	1290			
	35,59	39		7,19	3,59	2,31	1,92	1,15	0,90	10000	1290			
	41,54	34		6,16	3,08	1,98	1,65	0,99	0,77	10000	1290			
	48,86	29		5,23	2,62	1,68	1,40	0,84	0,65	10000	1290			
	58,09	24		4,40	2,20	1,42	1,18	0,71	0,55	10000	1290			
	65,71	21		3,89	1,95	1,25	1,04	0,63	0,49	10000	1290			
	74,93	19		3,41	1,71	1,10	0,91	0,55	0,43	10000	1290			
	87,62	16		2,92	1,46	0,94	0,78	0,47	0,36	10000	1290			
	105,87	13		2,42	1,21	0,78	0,65	0,39	0,30	10000	1290			
820	121,69	12	KT374	2,56	1,18	0,82	0,69	0,41	0,32	10000	1420	60	80-82	KT002
	134,47	10		2,32	1,07	0,75	0,62	0,37	0,29	10000	1440			
	156,94	8,9		1,99	0,91	0,64	0,53	0,32	0,28	10000	1460			
	184,59	7,6		1,69	0,78	0,54	0,45	0,27	0,24	10000	1480			
	219,46	6,4		1,43	0,66	0,46	0,38	0,25	0,20	10000	1480			
	248,24	5,6		1,26	0,58	0,41	0,34	0,23	0,18	10000	1490			
	283,08	4,9		1,11	0,51	0,36	0,30	0,20	0,15	10000	1490			
	330,99	4,2		0,95	0,44	0,30	0,28	0,17	0,13	10000	1490			
820	358,14	3,9	KT375	0,94	0,42	0,30	0,28	0,17	0,13	10000	950	63	84-86	KT003
	423,74	3,3		0,79	0,36	0,28	0,24	0,14	0,11	10000	950			
	453,65	3,1		0,74	0,33	0,26	0,22	0,13	0,10	10000	950			
	513,74	2,7		0,65	0,29	0,23	0,19	0,12	0,09	10000	950			
	567,69	2,5		0,66	0,30	0,24	0,20	0,12	0,09	10000	960			
	662,55	2,1		0,56	0,25	0,20	0,17	0,10	0,08	10000	960			
	779,31	1,8		0,48	0,22	0,17	0,14	0,09	0,07	10000	960			
	926,53	1,5		0,40	0,18	0,14	0,12	0,07	0,06	10000	970			
	1048,04	1,3		0,36	0,16	0,13	0,11	0,06	0,05	10000	970			
820	1134,11	1,2	KT376	0,35	0,16	0,13	0,10	0,06	0,05	10000	980	64	84-86	KT004
	1341,83	1,0		0,30	0,13	0,11	0,09	0,05	0,04	10000	980			
	1436,55	1,0		0,31	0,12	0,10	0,08	0,05	0,04	10000	990			
	1626,86	0,86		0,27	0,11	0,09	0,07	0,04	0,03	10000	1050			
	1797,68	0,78		0,25	0,10	0,08	0,07	0,04	0,03	10000	1050			
	2098,08	0,67		0,21	0,08	0,07	0,06	0,03	0,03	10000	1100			
	2467,82	0,57		0,18	0,07	0,06	0,05	0,03	0,02	10000	1100			
	2934,00	0,48		0,15	0,06	0,05	0,04	0,02	0,02	10000	1150			
	3318,79	0,42		0,13	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	10000	1150			
830	6,21	225	KT473	33,89	20,84	15,17	13,45	9,40	7,91	13047	1780	86	76-78	KT005
865	7,48	187		29,17	18,02	13,26	11,61	8,14	6,82	13879	1780			
905	9,06	154		25,30	15,57	11,45	10,05	7,05	5,92	14769	1790			
935	10,34	135		22,92	14,10	10,37	9,13	6,37	5,35	15400	1790			
970	11,87	118		20,50	12,75	9,33	8,24	5,77	4,83	15400	1790			

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Maximum Moment Maximum Torque Maximum Drehmoment Ma max.[Nm] n1=1400	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung i	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tipi Type Typ	Güç Pe [kW] (Servis Faktörü fs = 1 için) Power Pe [kW] (For Service Factor fs = 1) Leistung Pe [kW] (Bei Betriebsfaktor fs = 1)						Güv. Rad. Yük(Çık..) Per. Over. Loads (Out) Zul. Querkräfte (Ausgang) Fqgv [N] n1=1400	Güv. Rad. Yük(Gir.) Per. Over. Loads(In) Zul. Querkräfte (Eingang) Fqgv [N] n1=1400	Ağırlık Weight Gewicht ~ [kg]	Ölçü Sayfası Dim.Page Maße Seite	Fiyat Kodu Price Ref. Preis No
				n1=2800	n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=350					
1005	13,71	102	KT473	18,54	11,43	8,41	7,37	5,17	4,34	15400	1800	86	76-78	KT005
1370	15,33	91		22,69	13,94	10,14	8,45	5,07	3,94	15400	1800			
1425	17,49	80		20,68	12,70	8,88	7,40	4,44	3,45	15400	1800			
1485	20,07	70		18,80	11,54	7,74	6,45	3,87	3,01	15400	1800			
1550	23,19	60		16,94	10,42	6,70	5,58	3,35	2,61	15400	1800			
	23,76	59		16,67	10,17	6,54	5,45	3,27	2,54	15400	1800			
	25,15	56		16,00	9,61	6,18	5,15	3,09	2,40	15400	1800			
	30,11	46		14,14	8,03	5,16	4,30	2,58	2,01	15400	1800			
	39,11	36		11,16	6,18	3,97	3,31	1,99	1,55	15400	1800			
	44,64	31		10,20	5,41	3,48	2,90	1,74	1,35	15400	1800			
	51,22	27		9,26	4,72	3,03	2,53	1,52	1,18	15400	1800			
	59,19	24		8,17	4,08	2,63	2,19	1,31	1,02	15400	1800			
	60,63	23		7,97	3,99	2,56	2,14	1,28	1,00	15400	1800			
	64,17	22		7,53	3,77	2,42	2,02	1,21	0,94	15400	1800			
	76,83	18		6,29	3,15	2,02	1,69	1,01	0,79	15400	1800			
	87,49	16		5,53	2,76	1,78	1,48	0,89	0,69	15400	1800			
	97,79	14		4,94	2,47	1,59	1,32	0,79	0,62	15400	1800			
	110,65	13		4,37	2,18	1,40	1,17	0,70	0,55	15400	1800			
	135,98	10		3,56	1,78	1,14	0,95	0,57	0,44	15400	1800			
	153,47	9,1		3,15	1,58	1,01	0,84	0,51	0,39	15400	1800			
1550	160,79	8,7	KT474	3,65	1,68	1,17	0,98	0,59	0,46	15400	1430	100	80-82	KT006
	181,88	7,7		3,23	1,49	1,04	0,87	0,52	0,40	15400	1430			
	207,41	6,7		2,84	1,31	0,91	0,76	0,46	0,35	15400	1430			
	242,51	5,8		2,43	1,12	0,78	0,65	0,39	0,30	15400	1430			
	293,03	4,8		2,02	0,93	0,65	0,54	0,32	0,28	15400	1450			
	310,16	4,5		1,91	0,88	0,61	0,51	0,31	0,26	15400	1450			
	371,35	3,8		1,59	0,73	0,51	0,43	0,28	0,22	15400	1450			
	422,88	3,3		1,40	0,64	0,45	0,38	0,25	0,19	15400	1460			
	472,63	3,0		1,25	0,58	0,40	0,34	0,22	0,17	15400	1460			
1550	509,34	2,7	KT475	1,24	0,56	0,40	0,33	0,22	0,17	15400	1500	109	84-86	KT007
	610,72	2,3		1,04	0,47	0,33	0,31	0,18	0,14	15400	1510			
	655,16	2,1		0,96	0,43	0,31	0,29	0,17	0,13	15400	1520			
	738,55	1,9		0,86	0,39	0,31	0,26	0,15	0,12	15400	1520			
	844,06	1,7		0,75	0,34	0,27	0,22	0,13	0,10	15400	1530			
	901,03	1,6		0,70	0,32	0,25	0,21	0,13	0,10	15400	1530			
	971,77	1,4		0,65	0,29	0,23	0,19	0,12	0,09	15400	1540			
	1142,99	1,2		0,62	0,28	0,22	0,18	0,11	0,09	15400	1540			
	1218,61	1,1		0,58	0,26	0,21	0,17	0,10	0,08	15400	1540			
	1395,04	1,0		0,51	0,23	0,18	0,15	0,09	0,07	15400	1540			
	1476,60	0,95		0,48	0,22	0,17	0,14	0,09	0,07	15400	1540			
	1767,90	0,79		0,40	0,18	0,14	0,12	0,07	0,06	15400	1540			
1550	2183,54	0,64	KT476	0,35	0,15	0,12	0,10	0,06	0,05	15400	1550	111	84-86	KT008
	2495,47	0,56		0,30	0,13	0,11	0,09	0,05	0,04	15400	1550			
	2663,91	0,53		0,31	0,12	0,10	0,08	0,05	0,04	15400	1550			
	2873,07	0,49		0,29	0,12	0,09	0,08	0,05	0,04	15400	1550			
	3379,28	0,41		0,25	0,10	0,08	0,07	0,04	0,03	15400	1560			
	3602,83	0,39		0,23	0,09	0,08	0,06	0,04	0,03	15400	1560			
	4124,46	0,34		0,20	0,08	0,07	0,05	0,03	0,03	15400	1560			
	4365,60	0,32		0,19	0,08	0,06	0,05	0,03	0,02	15400	1560			
	5226,85	0,27		0,16	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	15400	1560			
1020	6,91	203	KT573	37,45	23,01	16,83	14,87	10,37	8,69	18971	4900	140	76-78	KT009
1080	8,07	173		33,99	20,86	15,40	13,55	9,44	7,73	19823	5010			
1150	9,48	148		30,92	18,91	13,96	12,25	8,56	7,20	20722	5050			

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Maximum Moment Maximum Torque Maximum Drehmoment Ma max.[Nm] n1=1400	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung i	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tipi Type Typ	Güç Pe [kW] (Servis Faktörü fs = 1 için) Power Pe [kW] (For Service Factor fs = 1) Leistung Pe [kW] (Bei Betriebsfaktor fs = 1)						Güv. Rad. Yük(Çık..) Per. Over. Loads (Out) Zul. Querkräfte (Ausgang) Fqgv [N] n1=1400	Güv. Rad. Yük(Şir.) Per. Over. Loads(In) Zul. Querkräfte (Eingang) Fqgv [N] n1=1400	Ağırlık Weight Gewicht ~ [kg]	Ölçü Sayfası Dim.Page Maße Seite	Fiyat Kodu Price Ref. Preis No
1230	11,22	125	KT573	27,80	17,09	12,51	11,02	7,73	6,46	21697	5150	140	76-78	KT009
1700	11,58	121		37,45	22,90	16,89	14,87	10,39	8,72	20456	5280			
1820	13,53	104		34,13	20,99	15,20	13,53	9,49	7,78	21264	5280			
1930	15,88	88		30,83	18,95	13,95	12,26	8,52	6,63	22227	5280			
2050	18,80	74		27,71	17,01	12,53	11,07	7,20	5,60	23291	5400			
2100	20,24	69		26,66	16,18	11,89	10,61	6,69	5,20	23795	5650			
2200	22,77	61		24,79	15,07	11,18	9,83	5,94	4,62	24500	5700			
2300	25,78	54		22,86	13,91	10,34	8,75	5,25	4,08	24500	5700			
2300	30,25	46		19,28	11,86	8,68	7,46	4,47	3,48	24500	5700			
2430	35,34	40		17,39	10,72	7,66	6,38	3,83	2,98	24500	5700			
2500	38,16	37		16,59	10,22	7,09	5,91	3,55	2,76	24500	5700			
2620	44,73	31		14,92	9,14	6,05	5,04	3,03	2,35	24500	5700			
2700	52,88	26		13,33	7,96	5,12	4,27	2,56	1,99	24500	5700			
	59,49	24		12,32	7,08	4,55	3,79	2,27	1,77	24500	5700			
	67,37	21		11,34	6,25	4,02	3,35	2,01	1,56	24500	5700			
	82,14	17		9,91	5,13	3,30	2,75	1,65	1,28	24500	5700			
	97,19	14		8,67	4,33	2,79	2,32	1,39	1,08	24500	5700			
	109,86	13		7,67	3,83	2,46	2,05	1,23	0,96	24500	5700			
	125,51	11		6,71	3,35	2,16	1,80	1,08	0,84	24500	5700			
2700	117,96	12	KT574	8,64	3,97	2,78	2,31	1,39	1,08	24500	-	156	80-82	KT010
	140,24	10		7,28	3,35	2,34	1,95	1,17	0,91	24500	-			
	158,64	8,8		6,45	2,97	2,07	1,73	1,04	0,81	24500	-			
	180,90	7,7		5,66	2,61	1,82	1,52	0,91	0,71	24500	-			
	211,51	6,6		4,85	2,23	1,56	1,30	0,78	0,61	24500	188			
	237,97	5,9		4,31	1,98	1,39	1,16	0,69	0,54	24500	298			
	246,42	5,7		4,16	1,91	1,34	1,11	0,67	0,52	24500	642			
	281,00	5,0		3,66	1,68	1,17	0,98	0,59	0,46	24500	880			
	328,56	4,3		3,13	1,44	1,01	0,84	0,50	0,39	24500	1171			
	397,01	3,5		2,60	1,19	0,83	0,70	0,42	0,32	24500	1706			
	469,74	3,0		2,20	1,01	0,71	0,59	0,35	0,27	24500	1706			
2700	507,09	2,8	KT575	2,18	0,98	0,70	0,58	0,35	0,30	24500	1244	167	84-86	KT011
	570,53	2,5		1,94	0,87	0,62	0,52	0,31	0,27	24500	1281			
	787,70	1,8		1,40	0,63	0,45	0,38	0,25	0,20	24500	1361			
	932,00	1,5		1,19	0,53	0,38	0,32	0,21	0,17	24500	1393			
	1198,58	1,2		0,93	0,42	0,30	0,28	0,17	0,13	24500	1433			
	1348,52	1,0		0,82	0,37	0,29	0,25	0,15	0,11	24500	1448			
	1861,83	0,75		0,66	0,30	0,24	0,20	0,12	0,09	24500	1481			
	2202,90	0,64		0,56	0,25	0,20	0,17	0,10	0,08	24500	1491			
2700	2328,84	0,60	KT576	0,57	0,25	0,20	0,17	0,10	0,08	24500	1466	169	84-86	KT012
	2755,47	0,51		0,48	0,21	0,17	0,14	0,09	0,07	24500	1493			
	3543,62	0,40		0,37	0,16	0,13	0,11	0,07	0,05	24500	1506			
	3986,91	0,35		0,33	0,15	0,12	0,10	0,06	0,05	24500	1521			
	5504,53	0,25		0,27	0,11	0,09	0,07	0,04	0,03	24500	1523			
	6512,92	0,21		0,23	0,09	0,07	0,06	0,04	0,03	24500	1536			
2500	8,31	169	KT673	76,97	46,93	35,00	30,67	21,42	17,83	21806	2965	240	77-79	KT013
2600	9,45	148		69,32	42,91	31,30	27,85	19,36	15,68	22659	2980			
2700	10,81	130		63,48	38,95	28,75	25,12	17,62	13,71	23621	3056			
2800	12,46	112		56,34	35,06	25,76	22,81	15,29	11,89	24722	3105			
2900	14,49	97		50,59	31,21	23,18	20,18	13,15	10,23	25998	2034			
4300	16,54	85		78,24	40,53	26,06	21,72	13,03	10,13	22395	2184			
	18,74	75		71,57	35,79	23,01	19,17	11,50	8,95	23920	2538			
	21,32	66		62,92	31,46	20,22	16,85	10,11	7,87	25557	2861			
	24,38	57		55,00	27,50	17,68	14,73	8,84	6,88	27335	3132			

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Maximum Moment Maximum Torque Maximum Drehmoment Ma max.[Nm] n1=1400	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung i	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tipi Type Typ	Güç Pe [kW] (Servis Faktörü fs = 1 için) Power Pe [kW] (For Service Factor fs = 1) Leistung Pe [kW] (Bei Betriebsfaktor fs = 1)						Güv. Rad. Yük(Çıkış) Per. Over. Loads (Out) Zul. Querkräfte (Ausgang) Fqgv [N] n1=1400	Güv. Rad. Yük(Gir.) Per. Over. Loads(In) Zul. Querkräfte (Eingang) Fqgv [N] n1=1400	Ağırlık Weight Gewicht ~ [kg]	Ölçü Sayfası Dim. Page Maße Seite	Fiyat Kodu Price Ref. Preis No
				n1=2800	n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=350					
4300	28,10 32,68 39,26 44,65 51,08 58,86 68,47 80,38 90,21 100,90 128,24	50 43 36 31 27 24 20 17 16 14 11	KT673	47,73 41,04 34,17 30,04 26,26 22,79 19,59 16,69 14,87 13,29 10,46	23,87 20,52 17,08 15,02 13,13 11,39 9,79 8,34 7,43 6,65 5,23	15,34 13,19 10,98 9,65 8,44 7,32 6,30 5,36 4,78 4,27 3,36	12,79 10,99 9,15 8,05 7,03 6,10 5,25 4,47 3,98 3,56 2,80	7,67 6,59 5,49 4,83 4,22 3,66 3,15 2,68 2,39 1,66 1,31	5,97 5,13 4,27 3,75 3,28 2,85 2,45 2,09 1,86 1,66 1,31	29288 31466 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000	3201 3285 3323 3346 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418	240	77-79	KT013
4300	123,38 140,49 157,02 178,62 204,32 235,44 273,88 321,51 363,81	11 10 8,9 7,8 6,9 5,9 5,1 4,4 3,8	KT674	13,11 11,53 10,33 9,09 7,95 6,91 5,95 5,06 4,48	6,03 5,31 4,75 4,18 3,66 3,18 2,74 2,33 2,06	4,21 3,71 3,32 2,92 2,56 2,22 1,91 1,63 1,44	3,51 3,09 2,77 2,43 2,13 1,85 1,59 1,36 1,20	2,11 1,85 1,66 1,46 1,28 1,11 0,96 0,81 0,72	1,64 1,44 1,29 1,14 0,99 0,86 0,74 0,63 0,56	33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000	- - - 1050 1191 1274 1344 1639 1706	258	81-83	KT014
4300	423,90 489,82 531,08 635,86 724,08 809,27 915,75 1041,68 1191,60 1373,07 1597,25 1875,03	3,3 2,9 2,6 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 0,88 0,75	KT675	4,11 3,56 3,28 2,75 2,42 2,16 1,92 1,69 1,48 1,28 1,10 0,94	1,85 1,60 1,48 1,24 1,09 0,97 0,86 0,76 0,66 0,58 0,50 0,42	1,32 1,15 1,06 0,88 0,78 0,70 0,62 0,54 0,47 0,41 0,35 0,30	1,10 0,95 0,88 0,74 0,65 0,58 0,51 0,45 0,40 0,34 0,30 0,28	0,66 0,57 0,53 0,44 0,39 0,35 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,17	0,51 0,45 0,41 0,34 0,30 0,30 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15 0,13	33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000	586 903 1155 1209 1263 1298 1342 1369 1399 1414 1439 1458	290	85-87	KT015
4300	1884,33 2082,19 2430,14 2858,39 3398,35 3844,04 4383,55 5445,72 6193,17 7044,81 8058,67 9285,97 10802,05 12680,66	0,74 0,67 0,58 0,49 0,41 0,36 0,32 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11	KT676	1,00 0,90 0,77 0,66 0,62 0,55 0,48 0,39 0,34 0,30 0,29 0,25 0,22 0,19	0,44 0,40 0,34 0,29 0,27 0,24 0,21 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,07	0,32 0,29 0,28 0,24 0,22 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06	0,30 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05	0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02	0,14 0,13 0,11 0,09 0,09 0,08 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02	33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000	1486 1503 1513 1520 1530 1537 1540 1535 2006 2006 2006 2006 2006	292	85-87	KT016
3900 4050 4200 4250 4400 4500 7250	7,41 8,52 9,83 10,20 11,44 12,89 15,25	189 164 142 137 122 109 92	KT773	132,56 120,86 107,86 105,54 96,83 88,32 120,70	82,06 74,16 66,62 65,01 60,01 54,44 74,16	60,19 54,15 48,95 47,69 43,84 40,06 52,60	52,98 48,07 42,91 41,79 38,72 35,32 43,84	37,20 33,55 29,57 28,52 25,43 22,56 26,30	30,51 26,55 23,00 22,18 19,78 17,54 20,46	27172 28388 29742 30054 31102 32465 28843	- - - - 4280 4300 4308	400	77-79	KT017

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Maximum Moment Maximum Torque Maximum Drehmoment Ma max.[Nm] n1=1400	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung i	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tipi Type Typ	Güç Pe [kW] (Servis Faktörü fs = 1 için) Power Pe [kW] (For Service Factor fs = 1) Leistung Pe [kW] (Bei Betriebsfaktor fs = 1)						Güv. Rad. Yük(Çık..) Per. Over. Loads (Out) Zul. Querkräfte (Ausgang) Fqgv [N] n1=1400	Güv. Rad. Yük(Gir.) Per. Over. Loads(In) Zul. Querkräfte (Eingang) Fqgv [N] n1=1400	Ağırlık Weight Gewicht ~ [kg]	Ölçü Sayfası Dim.Page Maße Seite	Fiyat Kodu Price Ref. Preis No
7550 7900 8000	17,52	80	KT773	109,49	67,21	45,78	38,15	22,89	17,80	30098	4688	400	77-79	KT017
	20,23	69		98,70	60,91	39,65	33,05	19,83	15,42	31367	4798			
	20,97	67		96,66	59,48	38,24	31,87	19,12	14,87	31669	4879			
	23,52	60		88,84	53,04	34,09	28,41	17,05	13,26	33660	4970			
	26,52	53		81,75	47,05	30,25	25,21	15,12	11,76	35813	5017			
	29,40	48		73,73	42,44	27,28	22,73	13,64	10,61	37732	5062			
	33,78	41		66,94	36,93	23,74	19,78	11,87	9,23	40411	5062			
	39,00	36		60,38	31,99	20,57	17,14	10,28	8,00	43300	5062			
	40,44	35		58,61	30,85	19,83	16,53	9,92	7,71	44051	5062			
	45,36	31		53,98	27,51	17,68	14,73	8,84	6,88	46476	5062			
	51,13	27		48,80	24,40	15,69	13,07	7,84	6,10	49097	5062			
	58,00	24		43,02	21,51	13,83	11,52	6,91	5,38	51961	5062			
	66,32	21		37,63	18,81	12,09	10,08	6,05	4,70	55126	5062			
	76,59	18		32,58	16,29	10,47	8,73	5,24	4,07	58672	5062			
	88,57	16		28,17	14,09	9,06	7,55	4,53	3,52	62409	5062			
	99,00	14		25,20	12,60	8,10	6,75	4,05	3,15	65386	5062			
	111,63	13		22,35	11,18	7,18	5,99	3,59	2,79	68000	5062			
8000	127,11	11	KT774	23,58	10,85	7,58	6,32	3,79	2,95	68000	1100	420	81-83	KT018
	142,56	10		21,05	9,68	6,77	5,64	3,38	2,63	68000	1100			
	160,70	8,7		18,69	8,60	6,01	5,01	3,00	2,34	68000	1250			
	182,29	7,7		16,50	7,59	5,30	4,42	2,65	2,06	68000	1280			
	208,42	6,7		14,45	6,65	4,65	3,87	2,32	1,81	68000	1310			
	240,71	5,8		12,53	5,77	4,03	3,36	2,01	1,57	68000	1465			
	278,35	5,0		10,83	4,98	3,48	2,90	1,74	1,35	68000	1485			
	311,14	4,5		9,70	4,46	3,12	2,60	1,56	1,21	68000	1498			
	354,32	4,0		8,53	3,92	2,74	2,28	1,37	1,07	68000	1510			
	396,00	3,5		7,63	3,51	2,45	2,04	1,23	0,95	68000	1400			
8000	436,74	3,2	KT775	7,39	3,33	2,38	1,98	1,19	0,92	68000	1729	450	85-87	KT019
	504,65	2,8		6,41	2,88	2,06	1,72	1,03	0,80	68000	1754			
	547,17	2,6		5,91	2,66	1,90	1,58	0,95	0,74	68000	1777			
	655,11	2,1		4,95	2,23	1,59	1,33	0,80	0,62	68000	1804			
	746,01	1,9		4,35	1,96	1,40	1,17	0,70	0,54	68000	2022			
	833,78	1,7		3,90	1,75	1,25	1,04	0,63	0,49	68000	2022			
	943,49	1,5		3,45	1,55	1,11	0,92	0,55	0,43	68000	2044			
	1058,16	1,3		3,08	1,38	0,99	0,82	0,49	0,38	68000	2052			
	1192,77	1,2		2,73	1,23	0,88	0,73	0,44	0,34	68000	2052			
	1353,02	1,0		2,41	1,08	0,77	0,65	0,39	0,30	68000	2062			
	1547,01	0,90		2,11	0,95	0,68	0,57	0,34	0,29	68000	2067			
	1786,65	0,78		1,83	0,82	0,59	0,49	0,29	0,25	68000	2074			
	2066,04	0,68		1,58	0,71	0,51	0,42	0,28	0,22	68000	2074			
	2539,01	0,55		1,29	0,58	0,41	0,34	0,23	0,18	68000	2074			
	2838,16	0,49		1,15	0,52	0,37	0,31	0,21	0,16	68000	2095			
	3203,12	0,44		1,02	0,46	0,33	0,30	0,18	0,14	68000	2114			
8000	1941,39	0,72	KT776	1,79	0,79	0,58	0,48	0,29	0,25	68000	2197	452	85-87	KT020
	2145,24	0,65		1,62	0,71	0,52	0,43	0,29	0,23	68000	2197			
	2503,73	0,56		1,39	0,61	0,45	0,37	0,25	0,19	68000	2201			
	2944,95	0,48		1,19	0,52	0,38	0,32	0,21	0,16	68000	2206			
	3501,26	0,40		1,00	0,44	0,32	0,30	0,18	0,14	68000	2215			
	3960,44	0,35		0,89	0,39	0,28	0,26	0,16	0,12	68000	2215			
	4516,30	0,31		0,78	0,34	0,28	0,23	0,14	0,11	68000	2215			
	5610,63	0,25		0,70	0,31	0,25	0,21	0,12	0,10	68000	2215			
	6380,72	0,22		0,61	0,27	0,22	0,18	0,11	0,09	68000	2215			
	7156,22	0,20		0,55	0,24	0,20	0,16	0,10	0,08	68000	2215			
	8066,59	0,17		0,49	0,21	0,17	0,14	0,09	0,07	68000	2215			
	9150,37	0,15		0,43	0,19	0,15	0,13	0,08	0,06	68000	2215			

Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables

Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Maximum Moment Maximum Torque Maximum Drehmoment Ma max.[Nm] n1=1400	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung i	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tipi Type Typ	Güç Pe [kW] (Servis Faktörü fs = 1 için) Power Pe [kW] (For Service Factor fs = 1) Leistung Pe [kW] (Bei Betriebsfaktor fs = 1)						Güv. Rad. Yük(Çık..) Per. Over. Loads (Out) Zul. Querkräfte (Ausgang) Fqgv [N] n1=1400	Güv. Rad. Yük(Gir.) Per. Over. Loads(In) Zul. Querkräfte (Eingang) Fqgv [N] n1=1400	Ağırlık Weight Gewicht ~ [kg]	Ölçü Sayfası Dim.Page Maße Seite	Fiyat Kodu Price Ref. Preis No
				n1=2800	n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=350					
8000	10462,31	0,13	KT776	0,37	0,16	0,13	0,11	0,07	0,05	68000	2215	452	85-87	KT020
	12082,94	0,12		0,32	0,14	0,12	0,10	0,06	0,05	68000	2215			
	13972,49	0,10		0,31	0,12	0,10	0,08	0,05	0,04	68000	2215			
	15618,73	0,09		0,28	0,11	0,09	0,07	0,04	0,03	68000	2215			
7850	10,27	136	KT873	192,82	119,19	87,36	74,83	44,90	34,92	53702	-	525	77-79	KT021
8100	11,79	119		174,65	107,17	78,25	65,21	39,13	30,43	56192	-			
8350	13,06	107		161,17	99,69	70,61	58,84	35,30	27,46	57963	-			
8650	14,86	94		146,96	90,80	62,08	51,73	31,04	24,14	60325	-			
12600	16,78	83		190,49	117,08	86,02	74,67	44,80	34,85	56581	-			
13100	19,26	73		172,49	106,08	78,09	65,07	39,04	30,37	59042	-			
13550	21,34	66		160,75	99,01	70,46	58,72	35,23	27,40	60793	-			
14100	24,28	58		147,12	90,58	61,95	51,62	30,97	24,09	63145	-			
13300	29,88	47		112,75	69,42	50,33	41,94	25,17	19,57	71431	-			
13800	34,28	41		101,89	62,77	43,86	36,55	21,93	17,06	74591	-			
14250	38,00	37		94,81	58,49	39,58	32,98	19,79	15,39	76884	-			
14750	43,22	32		86,25	53,23	34,80	29,00	17,40	13,53	80061	3500			
15000	49,75	28		78,06	47,03	30,23	25,19	15,12	11,76	84470	4000			
	55,53	25		72,17	42,12	27,08	22,57	13,54	10,53	88553	4600			
	62,42	22		66,46	37,48	24,09	20,08	12,05	9,37	93042	5200			
	70,76	20		60,83	33,06	21,25	17,71	10,63	8,26	98033	5300			
	81,06	17		55,21	28,86	18,55	15,46	9,28	7,21	100000	5300			
	92,80	15		50,08	25,21	16,21	13,50	8,10	6,30	100000	5400			
	103,24	14		45,32	22,66	14,57	12,14	7,28	5,66	100000	5400			
	115,87	12		40,38	20,19	12,98	10,82	6,49	5,05	100000	5500			
15000	125,43	11	KT874	44,57	20,50	14,33	11,94	7,16	5,57	100000	1470	545	81-83	KT022
	142,66	10		39,25	18,05	12,62	10,51	6,31	4,91	100000	1480			
	164,22	8,5		34,10	15,69	10,96	9,13	5,48	4,26	100000	1490			
	183,33	7,6		30,58	14,07	9,83	8,19	4,92	3,82	100000	1510			
	206,07	6,8		27,24	12,53	8,76	7,30	4,38	3,41	100000	1400			
	233,60	6,0		24,07	11,07	7,74	6,45	3,87	3,01	100000	1150			
	267,61	5,2		21,04	9,68	6,76	5,64	3,38	2,63	100000	1350			
	301,09	4,6		18,73	8,62	6,02	5,02	3,01	2,34	100000	1400			
	340,94	4,1		16,57	7,62	5,33	4,44	2,66	2,07	100000	1600			
	415,69	3,4		13,61	6,26	4,37	3,64	2,19	1,70	100000	1800			
	491,85	2,8		11,52	5,30	3,70	3,09	1,85	1,44	100000	1800			
	555,98	2,5		10,21	4,70	3,28	2,74	1,64	1,28	100000	1800			
	635,19	2,2		8,96	4,12	2,88	2,40	1,44	1,12	100000	1800			
15000	671,57	2,1	KT875	9,02	4,06	2,90	2,42	1,45	1,13	100000	2100	575	85-87	KT023
	744,28	1,9		8,15	3,67	2,62	2,18	1,31	1,02	100000	2100			
	846,52	1,7		7,17	3,23	2,30	1,92	1,15	0,90	100000	2100			
	974,44	1,4		6,23	2,80	2,00	1,67	1,00	0,78	100000	2100			
	1087,80	1,3		5,58	2,51	1,79	1,49	0,90	0,70	100000	2100			
	1222,75	1,1		4,97	2,24	1,60	1,33	0,80	0,62	100000	2100			
	1386,11	1,0		4,39	1,97	1,41	1,18	0,71	0,55	100000	2100			
	1587,92	0,88		3,83	1,73	1,23	1,03	0,62	0,48	100000	2100			
	1901,18	0,74		3,21	1,44	1,03	0,86	0,52	0,40	100000	2100			
	2164,98	0,65		2,82	1,27	0,91	0,76	0,45	0,35	100000	2100			
	2419,68	0,58		2,53	1,14	0,81	0,68	0,41	0,32	100000	2100			
	2738,06	0,51		2,24	1,01	0,72	0,60	0,36	0,28	100000	2150			
15000	3003,52	0,47	KT876	2,17	0,96	0,70	0,58	0,35	0,30	100000	2200	577	85-87	KT024
	3457,39	0,40		1,89	0,83	0,61	0,51	0,30	0,26	100000	2200			
	3859,60	0,36		1,69	0,74	0,54	0,45	0,30	0,23	100000	2200			
	4338,42	0,32		1,51	0,66	0,48	0,40	0,27	0,21	100000	2200			


Monoblok Konik Güç Devir Sayfaları

Monoblock Bevel Performance Tables


Monoblok-Kegelrad Leistung und Drehzahlübersicht




Maximum Moment Maximum Torque Maximum Drehmoment Ma max.[Nm] n1=1400	Çevrim Oranı Ratio Übersetzung i	Çıkış Devri Output Speeds Abtriebswelle Drehzahlen n2 [r.p.m] n1=1400	Tipi Type Typ	Güç Pe [kW] (Servis Faktörü fs = 1 için) Power Pe [kW] (For Service Factor fs = 1) Leistung Pe [kW] (Bei Betriebsfaktor fs = 1)						Güv. Rad. Yük(Çık..) Per. Over. Loads (Out) Zul. Querkräfte (Ausgang) Fqgv [N] n1=1400	Güv. Rad. Yük(Gir.) Per. Over. Loads(In) Zul. Querkräfte (Eingang) Fqgv [N] n1=1400	Ağırlık Weight Gewicht ~ [kg]	Ölçü Sayfası Dim.Page Maße Seite	Fiyat Kodu Price Ref. Preis No
n1=2800	n1=1400	n1=900	n1=750	n1=450	n1=350									
15000	4918,05	0,28	KT876	1,33	0,58	0,43	0,36	0,24	0,18	100000	2200	577	85-87	KT024
	5634,06	0,25		1,16	0,51	0,37	0,31	0,21	0,16	100000	2200			
	6225,64	0,22		1,05	0,46	0,34	0,31	0,19	0,15	100000	2200			
	7265,99	0,19		0,90	0,40	0,29	0,27	0,16	0,13	100000	2200			
	8546,43	0,16		0,77	0,34	0,27	0,23	0,14	0,11	100000	2200			
	10160,90	0,14		0,65	0,29	0,23	0,19	0,12	0,09	100000	2200			
	11493,48	0,12		0,64	0,28	0,23	0,19	0,11	0,09	100000	2200			
	13106,60	0,11		0,56	0,25	0,20	0,17	0,10	0,08	100000	2200			
	16282,43	0,09		0,45	0,20	0,16	0,13	0,08	0,06	100000	2200			
	18517,28	0,08		0,40	0,17	0,14	0,12	0,07	0,06	100000	2200			






Ölçü Tabloları

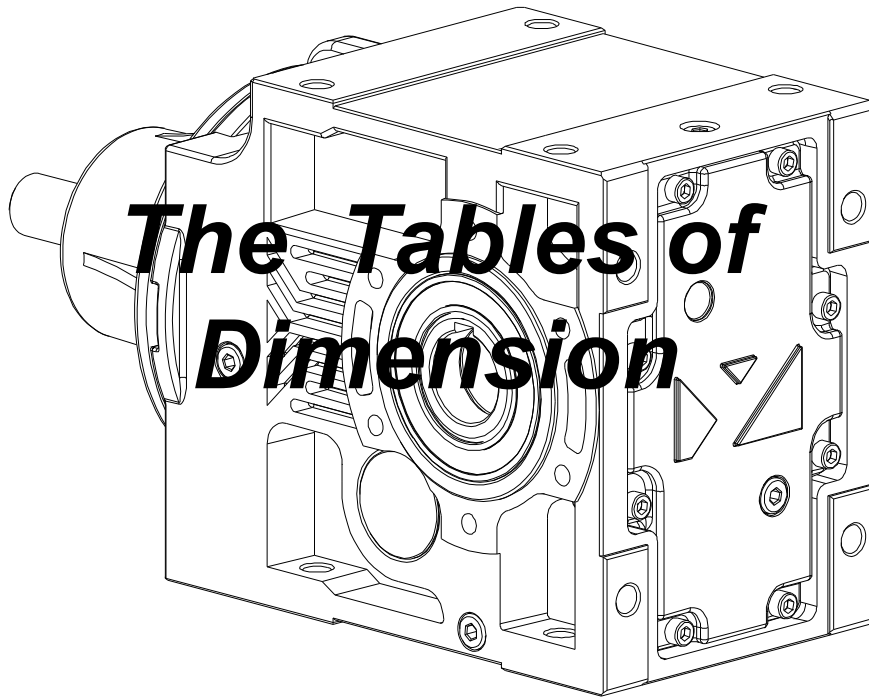

Abmessungen Tabellen

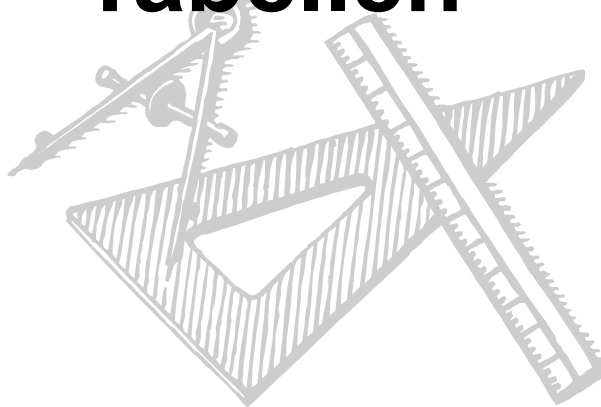


Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter



KT...00




KT...01

KT...04

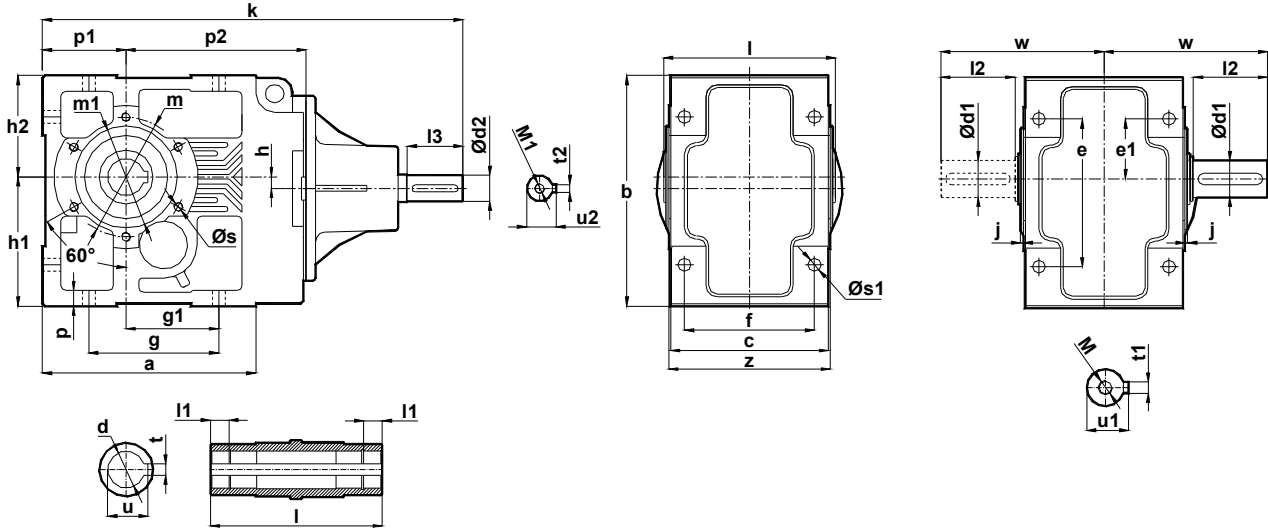

TİPİ TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße												Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße										
	a	b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 j	s s1	p p1	p2 z	k w	d	t u	l	l1	d1	t1 u1	l2 M	d2	t2 u2	l3	M1
KT37300 KT37301 KT37304	230	250	170 140	140 100	160 65	12,3 140	110 130	110 3	M10 14	17 90	194 174	453 129	40 (H8)	12 43,3	185	20	40 (k6)	12 43	80 M16	28 (k6)	8 31	60	M10
KT47300 KT47301 KT47304	268	320	200 165	150 110	200 75	13 180	140 165	130 3	M12 16	20 112	234 204	532 148	50 (H8)	14 53,8	215	20	50 (k6)	14 53,5	100 M16	34 (k6)	10 37	70	M12
KT57300 KT57301 KT57304	313	375	230 180	180 125	233 91	17,5 212	163 215	180 3	M14 22	22 132	269 235	620 166	60 (H8)	18 64,4	246	20	60 (m6)	18 64	120 M20	44 (k6)	12 47,5	90	M16


Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter



KT...00




KT...01

KT...04

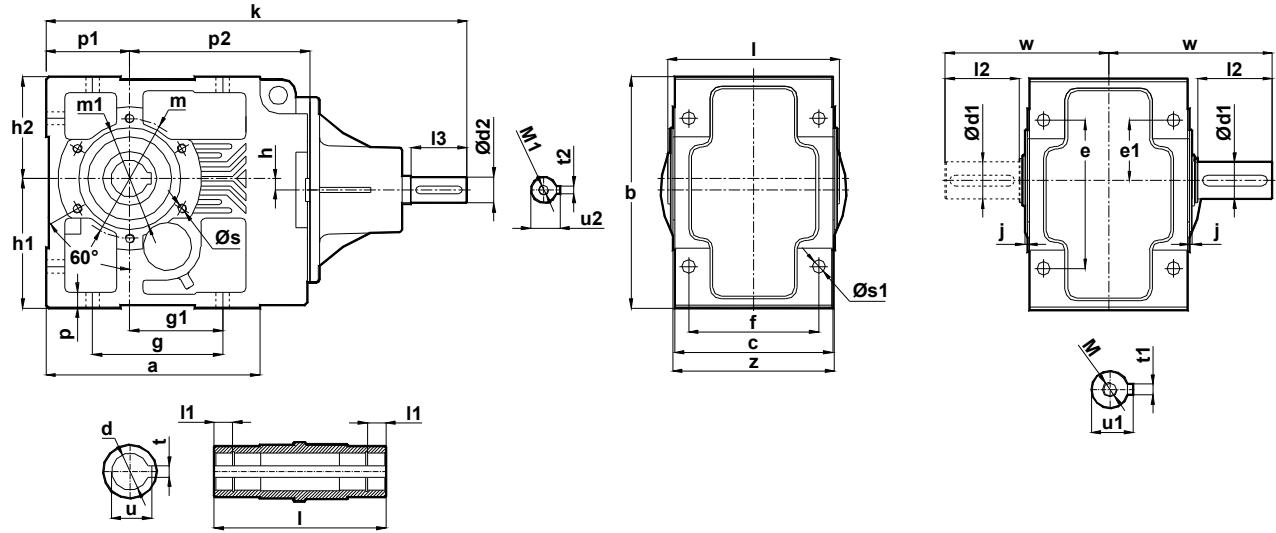

TİPİ TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions Befestigungsmaße												Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße										
	a	b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 j	s s1	p p1	p2 z	k w	d	t u	l	l1	d1	t1 u1	l2 M	d2	t2 u2	l3	M1
KT67300 KT67301 KT67304	392	440	290 240	240 165	295 105	18 265	175 215	180 3	M14 26	24 160	327 296	734 302	70 (H8)	20 74.9	308	30	70 (m6)	20 74.5	140 M20	48 (k6)	14 51.5	100	M16
KT77300 KT77301 KT77304	450	540	340 270	280 185	360 140	29 315	225 265	230 4	M14 33	26 200	365 348	851 361.5	90 (H8)	25 95.4	363	30	90 (m6)	25 95	170 M24	55 (m6)	16 59	120	M20
KT87300 KT87301 KT87304	549	610	400 330	350 236	420 155	22.5 375	235 300	250 5	M18 39	30 225	452 410	974 434	110 (H8)	28 116.4	428	40	110 (m6)	28 116	210 M24	55 (m6)	16 59	110	M20





Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter



KT...02




KT...03

KT...05

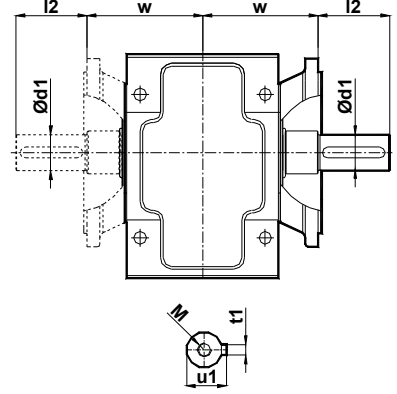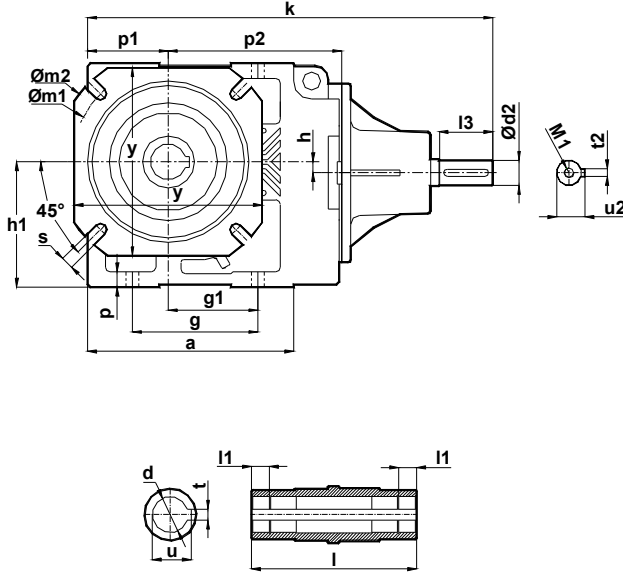

TİPİ TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions Befestigungsmaße													Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße										
	a	c	g	e	h	h2	m1	s	p	p2	w	j1	k	d	t	l	l1	d1	t1	l2	d2	t2	l3	M1
KT37302	230	170	140	160	12,3	110	215	14	17	194	129	14	453	40	12	185	20	40	12	80	28	8	60	M10
KT37303	250	140	100	65	140	180	250	14	90	210	4	36,5		(H8)	43,3			(k6)	43	M16	(k6)	31		
KT47302	268	200	150	200	13	140	265	14	20	234	148	16	532	50	14	215	20	50	14	100	34	10	70	M12
KT47303	320	165	110	75	180	230	300	16	112	240	4	40,5		(H8)	53,8			(k6)	53,5	M16	(k6)	37		
KT57302	313	230	180	233	17,5	163	300	18	22	289	166	18	620	60	18	246	20	60	18	120	44	12	90	M16
KT57303	375	180	125	91	212	250	350	22	132	280	5	43,5		(H8)	64,4			(m6)	64	M20	(k6)	47,5		





Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter



KT...02




KT...03

KT...05

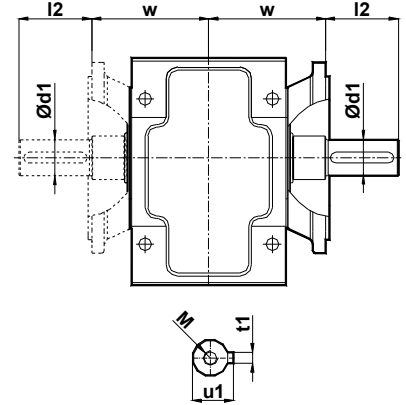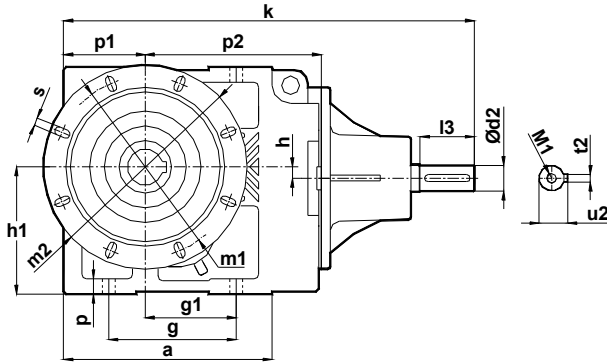

TİPİ TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions Befestigungsmaße													Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße										
	a	c	g	e	h	h2	m1	s	p	p2	w	j1	k	d	t	l	l1	d1	t1	l2	d2	t2	l3	M1
KT67302	392	290	240	295	18	175	350	18	24	327	210	20	734	70	20	308	30	70	20	140	48	14	100	M16
KT67303	440	240	165	105	265	300	400	26	160	327	5	56	734	(H8)	74.9	308	30	(m6)	74.5	M20	(k6)	51.5	100	M16
KT77302	450	340	280	360	29	225	400	18	26	365	251	24	851	90	25	363	30	90	25	170	55	16	120	M20
KT77303	540	270	185	140	315	350	450	33	200	365	5	69.5	851	(H8)	95.4	363	30	(m6)	95	M24	(m6)	59	120	M20
KT87302	549	400	350	420	22.5	235	500	18	30	452	304	26	974	110	28	428	40	110	28	210	55	16	110	M20
KT87303	610	330	236	155	375	450	550	39	225	452	5	90	974	(H8)	116.4	428	40	(m6)	116	M24	(m6)	59	110	M20


Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter



KT...00


KT...01

KT...04

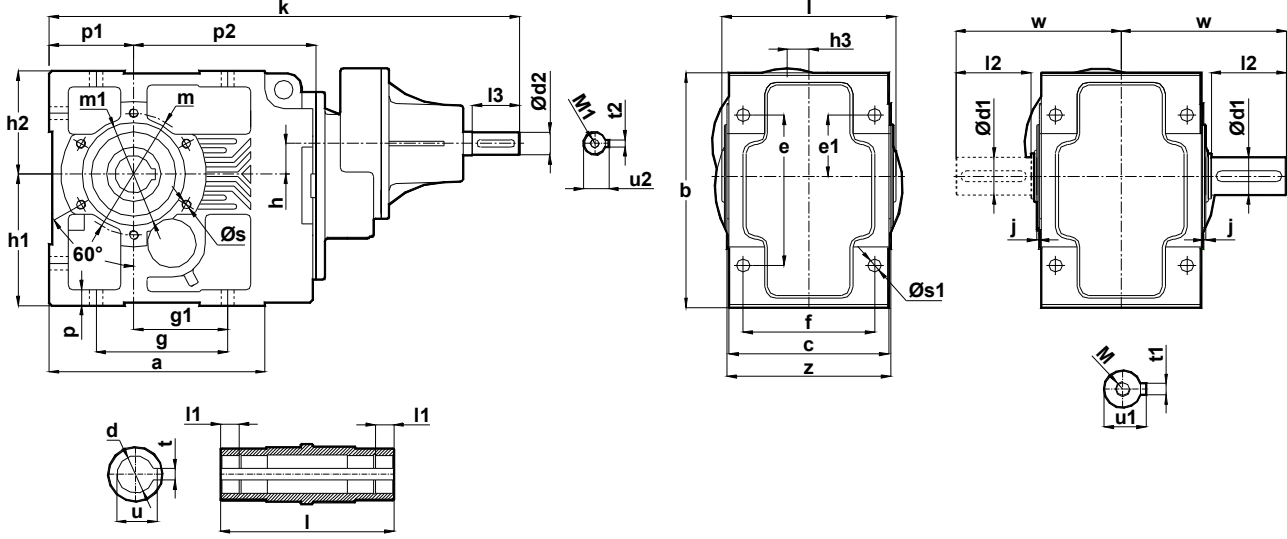

TİPİ TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße												Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße											
	a	c	g	e	h	h2	m	j	s	p	p2	k	d	t	l	l1	d1	t1	l2	d2	t2	l3	M1	
	b	f	g1	e1	h1	h3	m1		s1	p1	z	w		u				u1	M		u2			
KT37400 KT37401 KT37404	230 250	170 140	140 100	160 65	32,7 140	110 23	130 110	3	M10 14	17 90	194 174	501 176	40 (H8)	12 43,3	185	20	40 (k6)	12 43	80 M16	24 (k6)	8 27	50	M8	
KT47400 KT47401 KT47404	268 320	200 165	150 110	200 75	43 180	140 25	165 130	3	M12 16	20 112	234 204	603 213	50 (H8)	14 53,8	215	20	50 (k6)	14 53,5	100 M16	28 (k6)	8 30,5	60	M10	
KT57400 KT57401 KT57404	313 375	230 180	180 125	233 91	38,5 212	163 25	215 180	3	M14 22	22 132	289 235	656 250	60 (H8)	18 64,4	246	20	60 (m6)	18 64	120 M20	28 (k6)	8 30,5	60	M10	


Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Table
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter

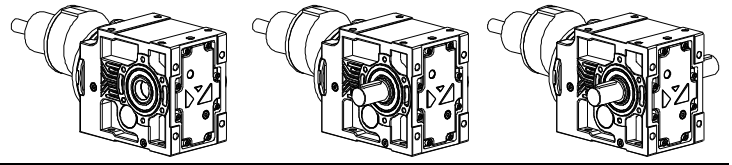

KT...00




KT...01

KT...04

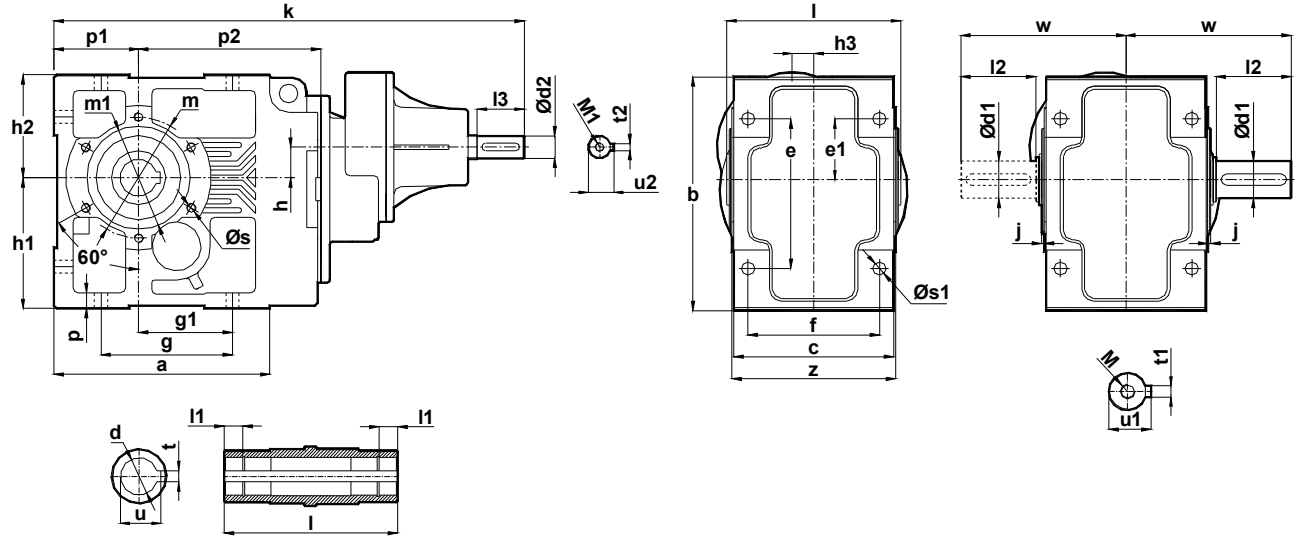

TİPİ TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße													Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße											
	a	c	g	e	h	h2	m	j	s	p	p2	k	d	t	l	l1	d1	t1	l2	d2	t2	l3	M1		
	b	f	g1	e1	h1	h3	m1		s1	p1	z	w		u				u1	M		u2				
KT67400 KT67401 KT67404	392 440	290 240	240 165	295 105	41.7 265	175 48	215 180	3	M14 26	24 160	327 296	774 302	70 (H8)	20 74.9	308	30	70 (m6)	20 74	140 M20	34 (k6)	10 37	70	M12		
KT77400 KT77401 KT77404	450 540	340 270	280 185	360 140	30.8 315	225 48	265 230	4	M14 33	26 200	365 348	852 361.5	90 (H8)	25 95.4	363	30	90 (m6)	25 95	170 M24	34 (k6)	10 37	70	M12		
KT87400 KT87401 KT87404	549 610	400 330	350 236	420 115	51.5 375	235 60.5	300 250	5	M18 39	30 225	452 410	1014 434	110 (H8)	28 116.4	428	40	110 (m6)	28 116	210 M24	44 (k6)	12 47.5	90	M16		


Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter



KT...02


KT...03

KT...05

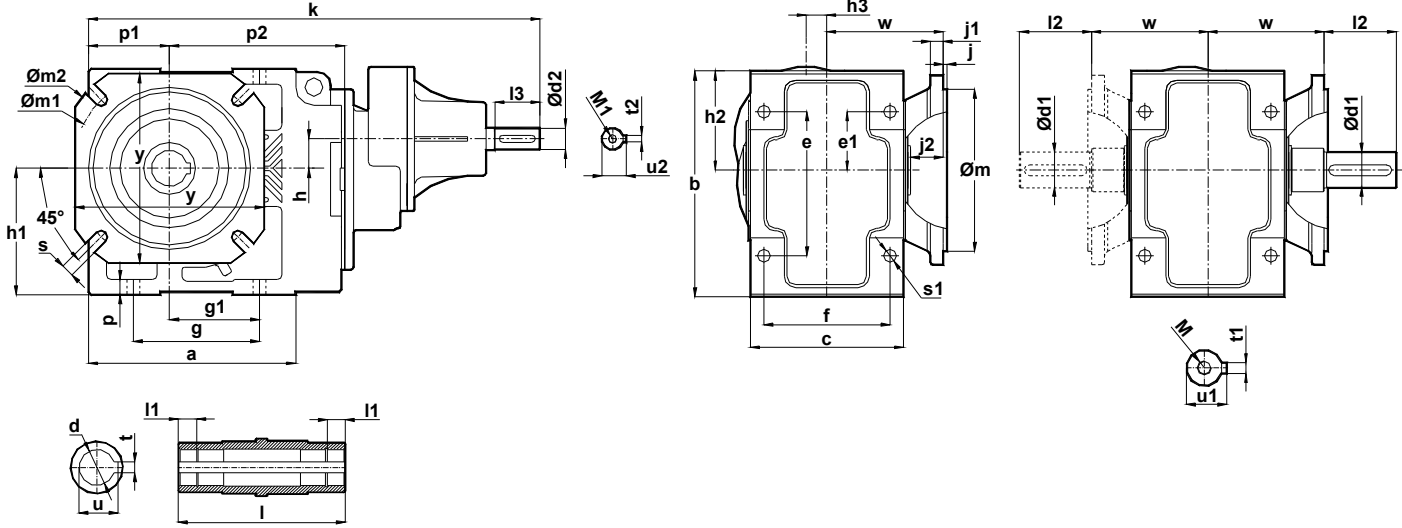

TİPİ TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße														Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße										
	a b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 h3	m	m1 m2	s s1	p p1	p2 y	w j	j1 j2	k	d	t u	l	l1	d1	t1 u1	l2 M	d2	t2 u2	l3	M1
KT37402 KT37403 KT37405	230 250	170 140	140 100	160 65	32,7 140	110 23	180	215 250	14 14	17 90	194 210	129 4	14 36,5	501	40 (H8)	12 43,3	185	20	40 (k6)	12 43	80 M16	24 (k6)	8 27	50	M8
KT47402 KT47403 KT47405	268 320	200 165	150 110	200 75	43 180	140 25	230	265 300	14 16	20 112	234 240	148 4	16 40,5	603	50 (H8)	14 53,8	215	20	50 (k6)	14 53,5	100 M16	28 (k6)	8 30,5	60	M10
KT57402 KT57403 KT57405	313 375	230 180	180 125	233 91	38,5 212	163 25	250	300 350	18 22	22 132	289 280	166 5	18 43,5	656	60 (H8)	18 64,4	246	20	60 (m6)	18 64	120 M20	28 (k6)	8 30,5	60	M10




Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter

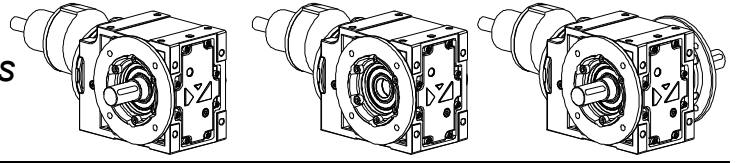

KT...02


KT...03

KT...05

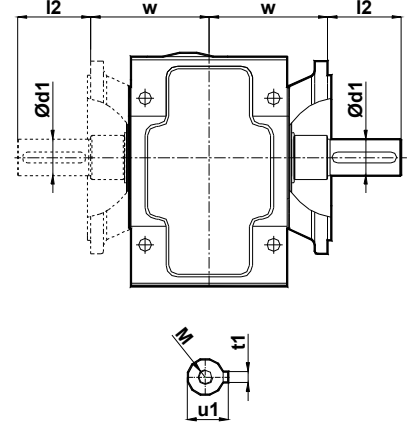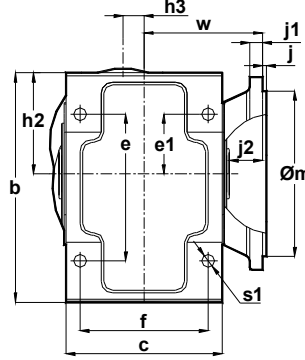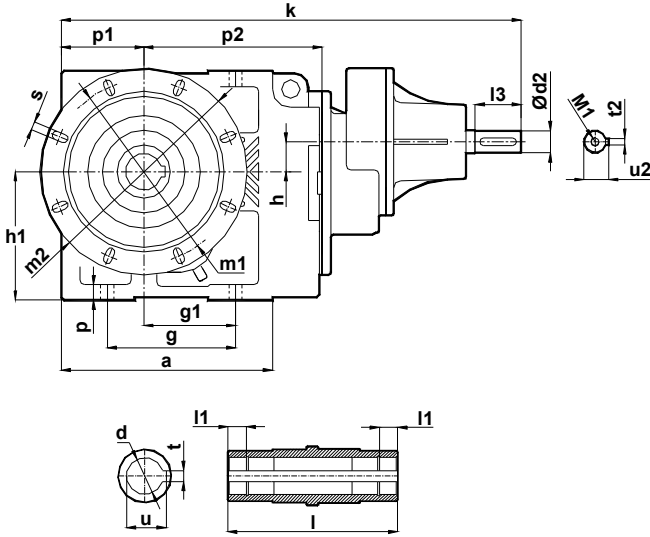

TİPİ TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße														Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße											
	a b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 h3	m	m1 m2	s s1	p p1	p2	w j	j1 j2	k	d	t u	l	l1	d1	t1 u1	l2 M	d2	t2 u2	l3	M1	
KT67402 KT67403 KT67405	392 440	290 240	240 165	295 105	41.7 265	175 48	300	350 400	18 26	24 160	327	210 5	20 56	774	70 (H8)	20 74.9	308	30	70 (m6)	20 74.5	140 M20	34 (k6)	10 37	70	M12	
KT77402 KT77403 KT77405	450 540	340 270	280 185	360 140	30.8 315	225 48	350	400 450	18 33	26 200	365	251 5	24 69.5	852	90 (H8)	25 95.4	363	30	90 (m6)	25 95	170 M24	34 (k6)	10 37	70	M12	
KT87402 KT87403 KT87405	549 610	400 330	350 236	420 155	51.5 375	235 48	450	500 550	18 39	30 225	452	304 5	26 90	1014	110 (H8)	28 116.4	428	40	110 (m6)	28 116	210 M24	44 (k6)	12 47.5	90	M16	


Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter

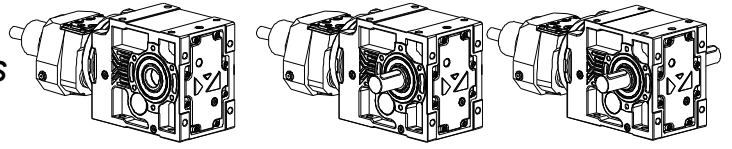

KT...00


KT...01

KT...04

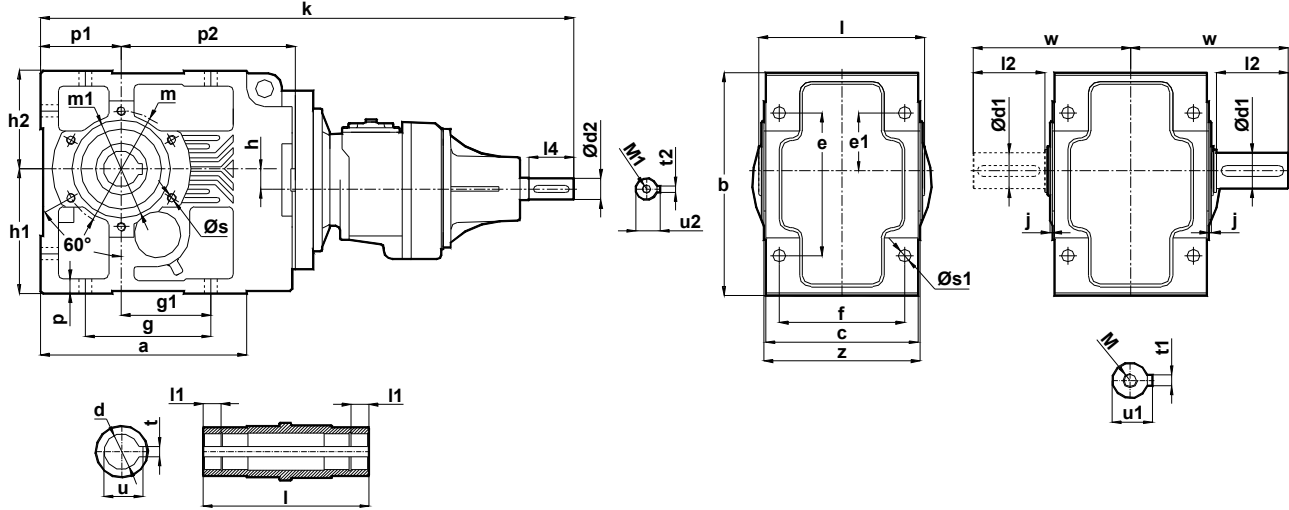

TİPİ TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße												Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße										
	a	b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 j	s s1	p p1	p2 z	k w	d	t u	l	l1	d1	t1 u1	l2 M	d2	t2 u2	l3	M1
KT375-37600 KT375-37601 KT375-37604	230	250	170 140	140 100	160 65	22,5 140	110 130	110 3	M10 14	17 90	194 174	595 176	40 (H8)	12 43,3	185	20	40 (k6)	12 43	80 M16	24 (k6)	8 27	50	M8
KT475-47600 KT475-47601 KT475-47604	268	320	200 165	150 110	200 75	26 180	140 165	130 3	M12 16	20 112	234 204	702 213	50 (H8)	14 53,8	215	20	50 (k6)	14 53,5	100 M16	24 (k6)	8 27	50	M8
KT575-57600 KT575-57601 KT575-57604	313	375	230 180	180 125	233 91	28,7 212	163 215	180 3	M14 22	22 132	289 235	748 250	60 (H8)	18 64,4	246	20	60 (m6)	18 64	120 M20	24 (k6)	8 27	50	M8


Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter

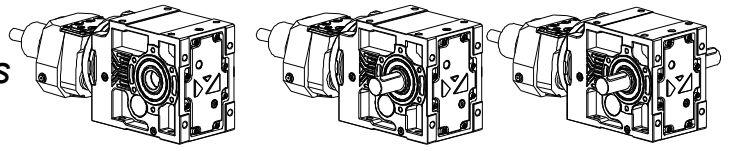

KT...00


KT...01

KT...04

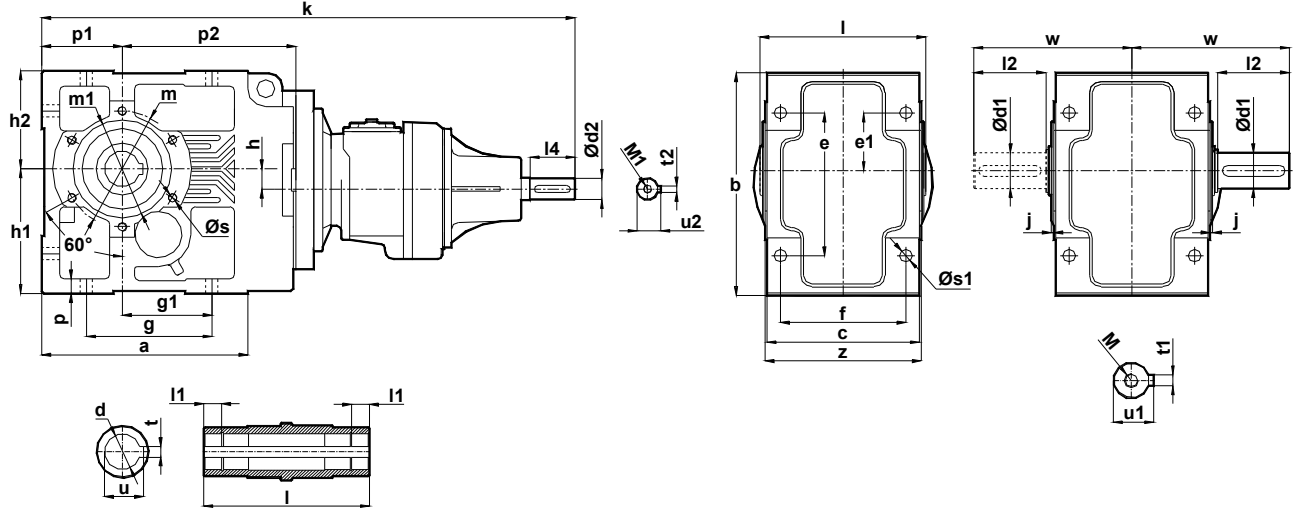

TİPİ TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße												Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße										
	a	b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 j	s s1	p p1	p2 z	k w	d	t u	l	l1	d1	t1 u1	l2 M	d2	t2 u2	l3	M1
KT675-67600 KT675-67601 KT675-67604	392	440	290 240	240 165	295 105	18 265	175 215	180 3	M14 26	24 160	327 296	898 302	70 (H8)	20 74.9	308	30	70 (m6)	20 74.5	140 M20	28 (k6)	8 31	60	M10
KT775-77600 KT775-77601 KT775-77604	450	540	340 270	280 185	360 140	29 315	225 265	230 4	M14 33	26 200	365 348	976 361.5	90 (H8)	25 95.4	363	30	90 (m6)	25 95	170 M24	28 (k6)	8 31	60	M10
KT875-87600 KT875-87601 KT875-87604	549	610	400 330	350 236	420 115	22.5 375	235 300	250 5	M18 39	30 225	452 410	1088 434	110 (H8)	28 116.4	428	40	110 (m6)	28 116	210 M24	28 (k6)	8 31	60	M10




Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter

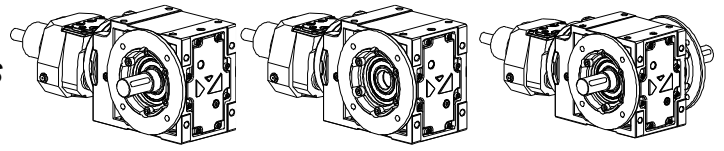

KT...02


KT...03

KT...05

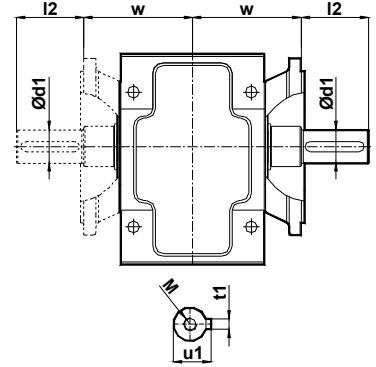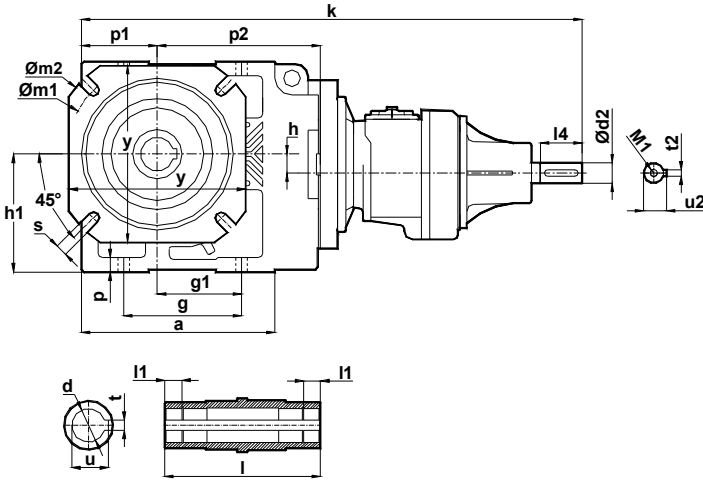

TİPİ TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße													Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße										
	a b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 m2	s s1	p p1	p2 y	w j	j1 j2	k	d	t u	l	l1	d1	t1 u1	l2 M	d2	t2 u2	l3	M1
KT375-37602 KT375-37603 KT375-37605	230 250	170 140	140 100	160 65	22,5 140	110 180	215 250	14 14	17 90	194 210	129 4	14 36,5	595	40 (H8)	12 43,3	185	20	40 (k6)	12 43	80 M16	24 (k6)	8 27	50	M8
KT475-47602 KT475-47603 KT475-47605	268 320	200 165	150 110	200 75	26 180	140 230	265 300	14 16	20 112	234 240	148 4	16 40,5	702	50 (H8)	14 53,8	215	20	50 (k6)	14 53,5	100 M16	24 (k6)	8 27	50	M8
KT575-57602 KT575-57603 KT575-57605	313 375	230 180	180 125	233 91	28,7 212	163 250	300 350	18 22	22 132	289 280	166 5	18 43,5	748	60 (H8)	18 64,4	246	20	60 (m6)	18 64	120 M20	24 (k6)	8 27	50	M8


Monoblok Konik Motorsuz Ölçü Sayfaları
Monoblock Bevel Gear Unit Dimension Tables
Monoblok-Kegelrad Getriebe Maßblätter

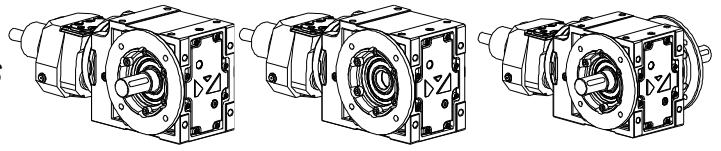

KT...02

KT...03

KT...05

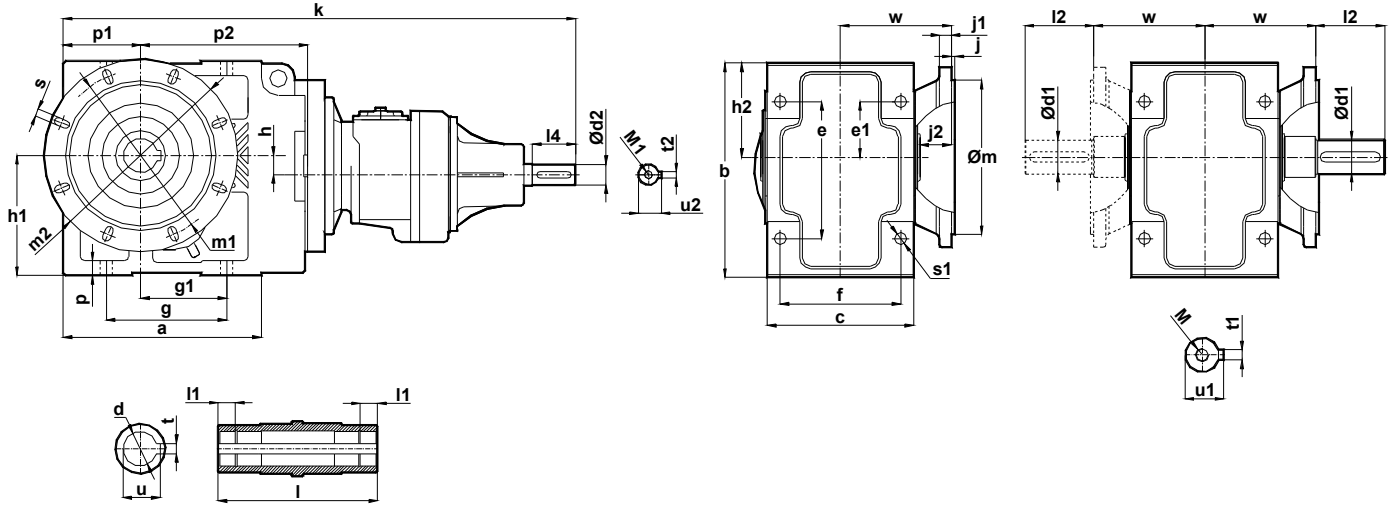


TİPİ TYPE TYP	Montaj Ölçüleri Mounting Dimnsions Befestigungsmaße													Mil Ölçüleri Shaft Dimensions Wellenmaße										
	a b	c f	g g1	e e1	h h1	h2 m	m1 m2	s s1	p p1	p2	w j	j1 j2	k	d	t u	l	l1	d1	t1 u1	l2 M	d2	t2 u2	l3	M1
KT675-67602 KT675-67603 KT675-67605	392 440	290 240	240 165	295 105	18 265	175 300	350 400	18 26	24 160	327	210 5	20 56	896	70 (H8)	20 74.9	308	30	70 (m6)	20 74.5	140 M20	28 (k6)	8 31	60	M10
KT775-77602 KT775-77603 KT775-77605	450 540	340 270	280 185	360 140	29 315	225 350	400 450	18 33	26 200	365	251 5	24 69.5	976	90 (H8)	25 95.4	363	30	90 (m6)	25 95	170 M24	28 (k6)	8 31	60	M10
KT875-87602 KT875-87603 KT875-87605	549 610	400 330	350 236	420 155	22.5 375	235 450	500 550	18 39	30 225	452	304 5	26 90	1088	110 (H8)	28 116.4	428	40	110 (m6)	28 116	210 M24	28 (k6)	8 31	60	M10

Monoblok Konik Tip Redüktörler

Monoblock Bevel Gear Type

Monoblok-Kegelrad Typ



Notlar

Nots

Notizen

